

Ulefos Filcoten PRO 200 renne L=1000mm med galvansiert kant


L=1000 mm, med galvanisert kant

3000308

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® PRO Mini og BG-Filcoten® PRO egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 og opptil F900. Produktene har ramme i støpejern, galvanisert stål eller rustfritt stål.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	F900
Fall %	0
Nettvekt	43,2
Kantforsterkning	Galvanisert kant
Materiale	Filcoten HPC
Bunnutløp	Uten bunnutløp
Fall	Uten fall

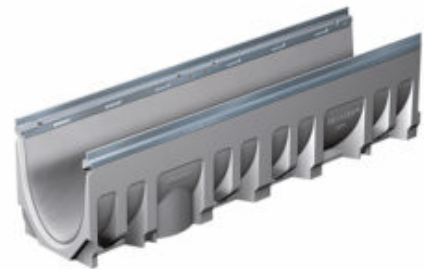

Ulefos Filcoten PRO 200 renne L=1000mm med galvansiert kant

Teknisk specikation

Lengde mm	1000
Bredde mm	238
Høyde mm	265
Nominell bredde	200

