

Ulefos Filcoten LIGHT 150 renne L=1000mm med utløp


med utløp DN100

3000359

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® Light og BG-Filcoten® Light Mini egner seg best til områder med lett trafikkbelastning, og med belastningsklasse A 15 - C 250 (ettersom hvilken rist som velges). Den egner seg best til terrasser, balkonger, garasje eller lignende.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	C250
Fall %	0
Nettvekt	17,6
Bunnutløp	Med utløp
Materiale	Filcoten HPC
Kantforsterkning	Uten
Fall	Uten fall

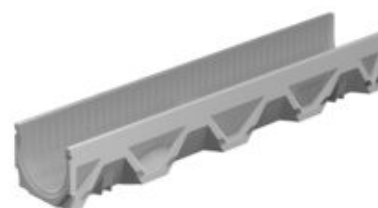

Ulefos Filcoten LIGHT 150 renne L=1000mm med utløp

Teknisk spesikation

Høyde mm	150
Lengde mm	1000
Bredde mm	180
Nominell bredde	150

