

BYGG & ANLEGG

FILCOTEN PRO

Ulefos Filcoten PRO 100 mini renne L=1000mm med galvanisert kant og utløp


H=60 mm, med DN100 utløp

3000432

Ulefos rennesystem Filcoten PRO Mini og Filcoten PRO egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 og opptil F900. Produktene har ramme i støpejern, galvanisert stål eller rustfritt stål.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	F900
Fall %	0
Nettvekt	8,5
Kantforsterkning	Galvanisert kant
Bunnutløp	Med utløp
Materiale	Filcoten HPC
Fall	Uten fall

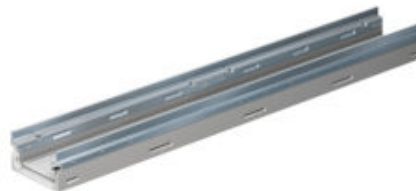

Ulefos Filcoten PRO 100 mini renne L=1000mm med galvanisert kant og utløp

Teknisk specikation

Lengde mm	1000
Bredde mm	138
Høyde mm	60
Nominell bredde	100

