

FILCOTEN PRO 150 TETT ENDEVEGG


3000576

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® Light og BG-Filcoten® Light Mini egner seg best til områder med lett trafikkbelastning, og med belastningsklasse A 15 - C 250 (ettersom hvilken rist som velges). Den egner seg best til terrasser, balkonger, garasje eller lignende.

Produktegenskaper

Nettovekt **0,33**

Materiale **Galvanisert stål**

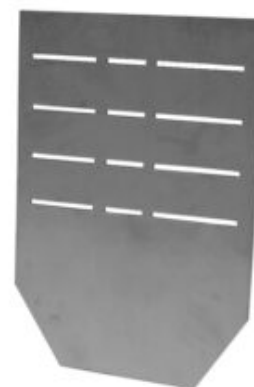

FILCOTEN PRO 150 TETT ENDEVEGG

Teknisk specikation

Høyde mm	260
Lengde mm	1,5
Bredde mm	180
Nominell bredde	150

