

Ulefos Filcoten LIGHT 150 varmforsinket spaltetopp L=500mm


B=110 mm, spalteåpning 12,5 mm, belastningsklasse C250

3000583L

BG-FILCOTEN® Light rennesystem og BG-FILCOTEN® Light Mini rennesystem egner seg best til områder med lett trafikkbelastning, og med belastningsklasse A 15 - C 250 (ettersom hvilken rist som velges). Den egner seg best til terrasser, balkonger, garasje eller lignende.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	C250
Materiale	Galvanisert stål

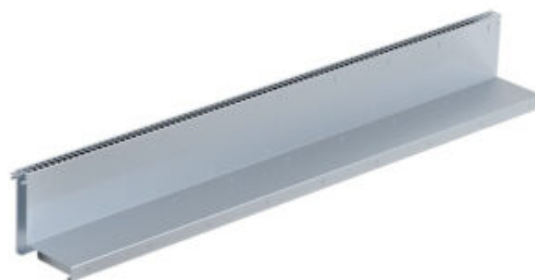

Ulefos Filcoten LIGHT 150 varmforsinket spaltetopp L=500mm

Teknisk specikation

Bredde mm **173**

Lengde mm **500**

Nominell bredde **150**

Høyde mm **143**