

ISO-KUMLOKK

SPESIAL RAMMER OG LOKK

Ulefos ISO lokk NSTT


Tette spetthul, uten lås

3302411

Isolert lokk med glassfiberform fylt med byggskum for rammer med høyde 30 mm.

Produktegenskaper

Nettvekt	46
Belastningsklasse	D400
Tetthet	Helt tett
Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lokk

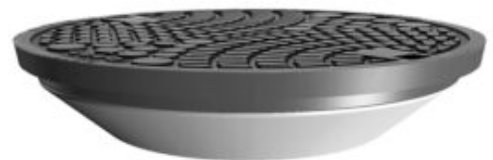

Ulefos ISO lokk NSTT

Teknisk specikation

Høyde mm	30
Total høyde	110
Lokk diameter	644
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015

