

ISO-KUMLOKK**SPECIAL RAMMER OG LOKK**

Ulefos ISO kumlukk 650 UN


Med omsluttende integrert pakning og dynamisk spetthull

3302411

Isolert kumlukk med glassfiberform fylt med byggsaum og integrert omsluttende pakning som hindrer klapping. For rammer med nedfellingsdybde 30 mm. Alle kumlukk kan leveres med logo og bokstavmerking.

Produktegenskaper

Nettvekt	46
Belastningsklasse	D400
Tetthet	Helt tett
Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lukk

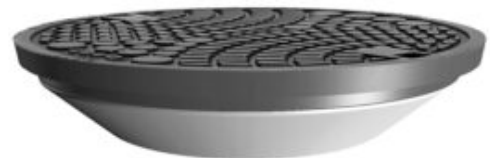

Ulefos ISO kumlukk 650 UN

Teknisk specikation

Høyde mm	30
Total høyde	110
Lukk diameter	644
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015

