

GATEGODS

WAVIN RAMMER OG LOKK

Ulefos UKL-42,5 LS firkantramme


For stenbelagte områder, til stigerør Ø315 mm.

3302499

Ulefos flytende firkantramme med høyt skjørt for stein- og hellebelagte områder. Monteres på stigerør Ø425 mm mm med pakning.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Nettovekt	47
Produkttype	Ramme
Lysåpning mm	352

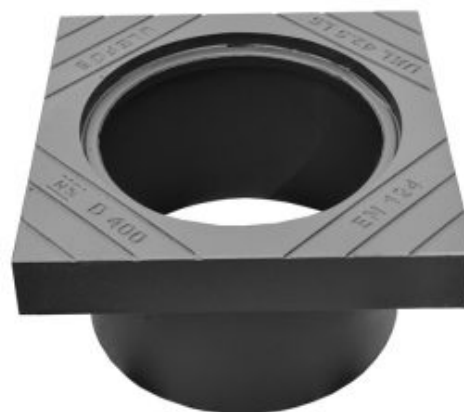

Ulefos UKL-42,5 LS firkantramme

Teknisk specikation

Total høyde	300
Total høyde, ramme	300
Splitt	Nei
Total utvendig diamenter, kumramme	500x500
Utvendig rammeskjørt	424
Lysåpning for kumlokk	394
Høyde rammeskjørt	220

