

GATEGODS

LOD KJEFTSLUK

Ulefos kjeftsluk LOD komplett

Med vannbrett, lokk til over- og underramme.


3302829

For montering på overgang med innvendig diameter Ø300. Sluket kan stilles inn med gull gjennomstrømning til regnbed, eller med delvis gjennomstrømning til sandfang. Kjeftsluket leveres komplett med over-, underramme, vannbrett og lokk. For bestilling av løsning uten vannbrett, ta kontakt. Se flere overvannsløsninger.

Gjennomstrømning til regnbed
Leveres komplett

Produktegenskaper

Belastningsklasse	C250
Nettvekt	128,9
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Seigjern
Lokkpakning	Polyuretan
Tetthet	Drenert
Låsbar	Yes

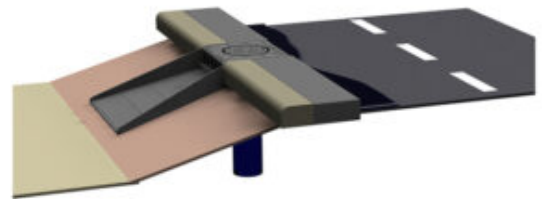

Ulefos kjeftsluk LOD komplett

Teknisk specikation

Hengsling	Yes
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015
Høyde rammeskjørt	83
Bredde mm	500
Lysåpning for kumlokk	Ø 281.1 og Ø 205
Splitt	Nei
Gjennomstrømningsareal (Cm2)	271.5
Innvendig rammeskjørt	255
Total høyde, ramme	213
Utvendig rammeskjørt	277

