

# Ulefos SØLV URVL-80 rist


Med integrert pakning

3303059

Rist med integrert PUR pakning som hindrer klapping og gir minimalt vedlikehold.

## Produktegenskaper



Nettvekt	<b>64</b>
Belastningsklasse	<b>D400</b>
Tetthet	<b>Drenert</b>
Lokkpakning	<b>Polyuretan</b>
Materiale	<b>Seigjern</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Produksjonssted	<b>Ulefos Jernværk</b>
Skjult lokkpakning	<b>Yes</b>
Produkttype	<b>Rist</b>
Låsbar	<b>Yes</b>

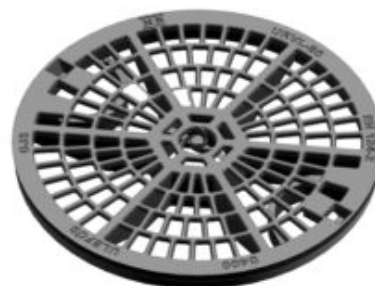

# Ulefos SØLV URVL-80 rist

## Teknisk specikation

Gjennomstrømningsareal (Cm2)	<b>2300</b>
Lokk diameter	<b>807</b>
Høyde mm	<b>50</b>
Åpningsverktøy	<b>Kumkrok KKL-2015</b>



Påstøbt pakning tversnitt