

Ulefos SØLV URVL-80 rist


Med integrert pakning

3303059

Rist med integrert PUR pakning som hindrer klapping og gir minimalt vedlikehold.

Produktegenskaper



Nettvekt	64
Belastningsklasse	D400
Tetthet	Drenert
Lokkpakning	Polyuretan
Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Skjult lokkpakning	Yes
Produkttype	Rist
Låsbar	Yes

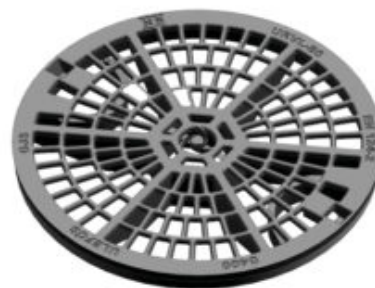

Ulefos SØLV URVL-80 rist

Teknisk specikation

Gjennomstrømningsareal (Cm2)	2300
Lokk diameter	807
Høyde mm	50
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015



Påstøbt pakning tversnitt