

BRONSE KUMRAMMER OG KUMLOKK**Ø650 KUMRAMMER OG KUMLOKK**

Ulefos BRONSE kumlukk 650 UN


Med dynamisk spetthull

3303895

Kumlukk uten pakning og med ett spetthull. For områder med lav eller ingen trafikkbelastning som parker, gang- og sykkelvei.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Standard	NS-EN 124-2
Belastningsklasse	D400
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Produkttype	Lukk
Nettovekt	46
Tetthet	Tett

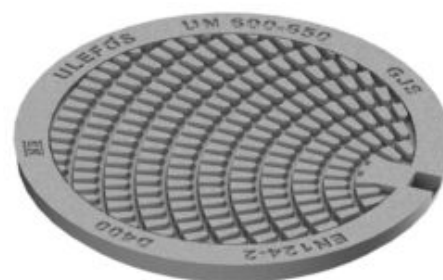

Ulefos BRONSE kumlukk 650 UN

Teknisk specikation

Total høyde	98
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015
Lukk diameter	644
Høyde mm	30

