


ULEFOS STJERNEBJØNN konsoll DN250-300

3304485

Ulefos StjerneBjønn konsoll DN250-300 med standard innfestningsmål for Ulefos Esco armatur DN250-DN300, Hawle combi 3/3 og 4/4 og AVK kombikryss 3- og 4-veis. Konsollen har bolteløsning og monteres på innstøpte bolter. Den består av 2 deler á 23kg pr. del. Festes til bolt med mutter og skive. Bolt, mutter, skive og splint for montering av ventil.

Produktegenskaper

Max styrkeklasse tonn	45
Farge / RAL kode	RAL 5017
Overflatebehandling	Epoxy
GSK standard	RAL - GZ 662

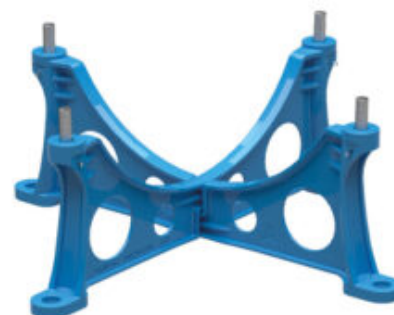

ULEFOS STJERNEBJØNN konsoll DN250-300

Teknisk specikation

C mm 2	365
A mm 2	1080
Konsoll type	Fleksibel
B mm 2	617
D mm 2	700

