


Ratt og rattforlenger

For sluseventiler og bakkekraner

Serienr. 06-07

S-1110 Ratt for sluseventiler

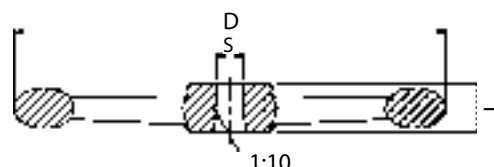

Materiale: Støpejern
EN 1563 EN-GJS-500

Overflatebehandling:

Epoxy, tykkelse minimum 250 µm.

Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2


Farge: Blå, RAL 5017.

GSK standard: RAL - GZ 662

For ventil DN	D mm	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
40-50	200	#12	20	1,0	11120012	550 6738
65	200	#17	26	1,6	11020097	550 5423
80-100-150	250	#19	30	3,5	11125019	550 6742
200	400	#24	30	3,5	11140024	550 6745
250	400	#27	38	8,0	11140027	550 6747
300	500	#27	41	11,0	11150027	550 6748
400	630	#32	41	12,0	11163032	550 6751

Eldre ventiler DN 200 kan være levert med #27 sjekk dette ved evt. utskifting av ratt.

S-2110 Ratt for bakkekraner

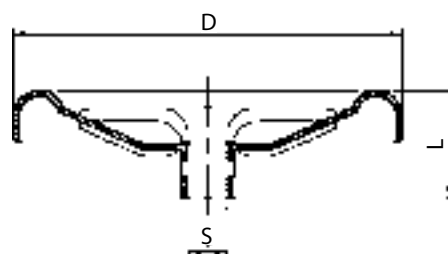

Materiale: Stål

Overflatebehandling:

Brennlakkert

Farge: sort

For ventil DN	D mm	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
20-50	125	#12	33	0,2	21512120	335 3897

S-1112 Rattforlenger for sluseventiler



Materiale: Rustfritt stål

For ventil DN	S mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	#19	250	1,65	11120100	335 4127
150	#19	265	1,7	11120150	335 4128
200	#24	355	2,0	11120201	335 4132
200	#27	355	2,0	11120200	335 4129
250-300	#27	195	1,7	11120250	335 4131

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.