

# S-1450 Mellomring

Med utvendige rørgjenger

Serienr. 11-02

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann og avløp
- Mellomring for uttak til ulike formål
- Spennes inn mellom to flenser
- Kan leveres med monteret kuleventil og korrosjonsbeskyttende krympestrømpe S-1455
- Kan leveres med påmontert bakkekran og krympestrømpe S-1456




## Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Temperaturgrense: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebelegg : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjonsbeskyttende egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662 ( DIN 30677-2)  
Farge: Blå, RAL 5017.
- Materiale: EN1563-EN-GJS 500-7

## Referanser, dimensjoner

DN mm	D mm	d mm	H mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	158	G 1½	50	160	4	14500100	563 5609
150	212	G 1½	50	190	7	14500150	563 5613
200	268	G 2	70	220	11	14500200	563 5616
250	320	G 2½	84	260	20	14500250	563 5619
300	370	G 2½	84	280	22	14500300	563 5623
400	470	G 2½	84	320	44	14500400	
500	570	G 2½	84	370	72	14500500	
600	670	G 2½	84	420	96	14500600	

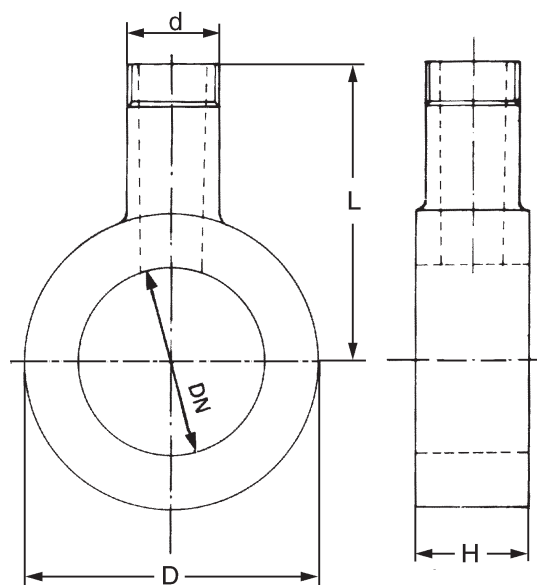

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

