


S-2600/S-2700 Innbyggingsstykke

PZ/F3

Serienr. 11-04

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Regulerbar lengde i begge retninger

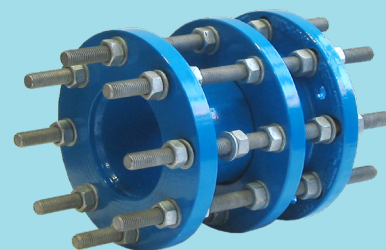

Teknisk beskrivelse

- Trykklasser: Se tabeller
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

Materialspesifikasjon

- Hus: GGG50, EN10025
- Ytterrør, innerrør og gland: Stål
- Pakning: EPDM- EN681
- Bolter :Varmgalvanisert. Kan også leveres med A4 på forespørsel.

Referanser, dimensjoner

S-2600-4 PN10/16 tom DN 150, DN 200 og oppover PN 10, varmgalvaniserte bolter

DN mm	Flense-boring	L1* mm	+/- V mm	Bolt str.	L mm	Ant. bolter	Vekt kg	Esco.nr	NRF nr.
50	PN10/16	180	20	M16	280	4	11	26004050	5542226
65	PN10/16	180	20	M16	280	4	15	26004065	5542229
80	PN10/16	200	20	M16	310	8	17	26004080	5542233
100	PN10/16	200	20	M16	310	8	19	26004100	5542236
125	PN10/16	200	20	M16	310	8	23	26004125	5542239
150	PN10/16	200	20	M20	340	8	30	26004150	5542243
200	PN10	220	25	M20	340	8	40	26004200	5542249
250	PN10	220	25	M20	360	12	54	26004250	5542253
300	PN10	220	25	M20	360	12	62	26004300	5542256
350	PN10	230	25	M20	360	16	89	26004650	5542259
400	PN10	230	25	M24	370	16	113	26004400	5542263
500	PN10	260	25	M24	390	20	146	26004450	5542269
600	PN10	260	25	M27	410	20	184	26004500	5544273
700	PN10	260	25	M27	410	24	226	26004600	5542276
800	PN10	290	25	M30	460	24	308	26004700	5542279
900	PN10	290	25	M30	460	28	350	26004800	5572283
1000	PN10	290	25	M33	480	28	419	26004900	5572286

*L1 = total lengde i midt posisjon

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

S-2600/S-2700 Innbyggingsstykke

PZ/F3

Serienr. 11-04

Referanser

S-2700-4 PN16, valmgalvaniserte bolter

DN mm	Flenseboring	L1*	+/- V mm	Bolt str.	L mm	Ant. bolter	Vekt kg	Esco.nr	NRF nr.
200	PN16	220	25	M20	340	12	44	27004200	5542349
250	PN16	230	25	M24	370	12	63	27004250	5542353
300	PN16	250	25	M24	410	12	76	27004300	5542356
350	PN16	260	25	M24	410	16	107	27004350	5542359
400	PN16	270	25	M27	430	16	137	27004400	5542363
500	PN16	280	25	M30	460	20	212	27004450	5542369
600	PN16	300	25	M33	480	20	288	27004500	5542369
700	PN16	300	25	M33	480	24	302	27004600	5542376
800	PN16	320	25	M36	520	24	399	27004700	5542379
900	PN16	320	25	M36	520	28	463	27004800	5542383
1000	PN16	325	25	M39	550	28	600	27004900	5542386

*L1 = total lengde i midt posisjon

