

Manøvermoment Ulefos sluseventiler


TS-02

Tabellen gjelder for:


Ulefos sluseventiler :

Type S-1140 flensede ventiler, S-2840 for PVC, samt varianter av disse ventilene


Ulefos Ventil T og kryss diverse varianter

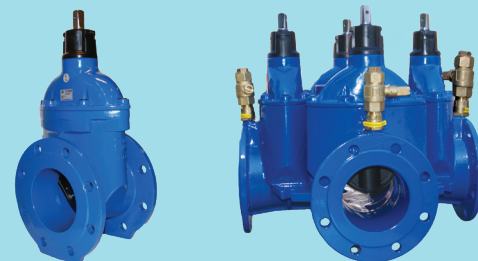


Åpne og lukkemoment




| DN | Omdreininger | Lysåpning i mm | Maks tillatt manøvermoment | Manøvermoment | |
|----|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | 10 bar | 16 bar |
| 40 | 11 | 38 | 90 Nm | 34 | 40 |
| 50 | 13 | 50 | 90 Nm | 40 | 50 |




| DN | Omdreininger | Lysåpning i mm | Maks tillatt manøvermoment | Manøvermoment | |
|----|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | 10 bar | 16 bar |
| 65 | 16 | 65 | 120 Nm | 50 | 65 |



| DN | Omdreininger | Lysåpning i mm | Maks tillatt manøvermoment | Manøvermoment | |
|-----|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | 10 bar | 16 bar |
| 80 | 22 | 87 | 120 Nm | 70 Nm | 80 Nm |
| 100 | 22 | 97 | 150 Nm | 75 Nm | 85 Nm |
| 125 | 31 | 125 | 200 Nm | 80 Nm | 90 Nm |
| 150 | 32 | 140 | 225 Nm | 85 Nm | 95 Nm |



| DN | Omdreininger | Lysåpning i mm | Maks tillatt manøvermoment | Manøvermoment | |
|-----|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | 10 bar | 16 bar |
| 200 | 33 | 187 | 300 Nm | 120Nm | 170 Nm |
| 250 | 43 | 240 | 350 Nm | 170 Nm | 190 Nm |
| 300 | 49 | 290 | 350 Nm | 190 Nm | 225 Nm |



| DN | Omdreininger | Lysåpning i mm | Maks tillatt manøvermoment | Manøvermoment | |
|-----|--------------|----------------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | 10 bar | 16 bar |
| 400 | 59 | 406 | 500 Nm | 250 | 400 |

Dersom ventilene ikke stenger med maks moment bør det sjekkes for mulige feil, f.eks. fremmedlegemer i ventilen. Se FDV dokumentasjon.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.