

### Spesifikasjoner


Anbefalt tiltrekkingmoment flens mot flens for bolter 8.8.  
Tiltrekkingmoment gjelder tiltrekking av mutter, ikke boltehode

Tabellen gjelder for to flenser med profilert pakning med stålinnlegg.

	PN10	PN16	PN25
DN	Nm	Nm	Nm
60	40	40	40
65	40	40	40
80	45	45	45
100	49	49	70
125	64	64	105
150	89	89	124
200	123	82	123
250	102	127	177
300	105	160	177
350	133	177	264
400	160	223	340
450	188	316	370
500	188	316	370
600	250	480	500
700	250	480	700
800	270	540	800
900	300	600	900
1000	350	700	1000
1200	400	800	1200

#### Tiltrekking av bolter:

Fest bolter og muttere.  
Trek til mutter som vist i diagrammet under.

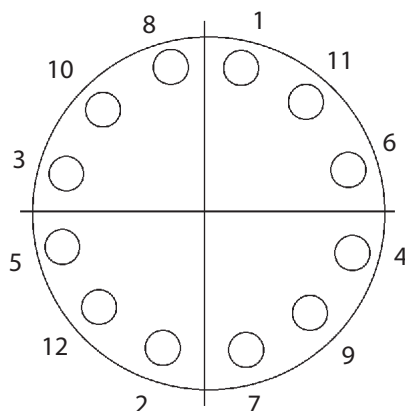

Momentene som er oppgitt over er basert på at flensene er montert parallelt i forhold til hverandre.

Ved bruk av smøremiddel må momentet reduseres med 1/4.