

S-2190 Ulefos bakkekran /Ulefos servisventil
med Plasson Serie 1 koblinger for PE-rør/med Plasson Serie1 kopplinger för PE-rör

MV 05-12 1001030099914

MONTERING

1.


Kapp PE-røret rett og lag en fas på røret. Kontroller rørene slik at de er ripefrie og rengjør nøye. Marker innstikksdybden på røret. Innstikksdybde er også markert på selve ventilen. Kompletter gjerne med støttehylser i PE-rør \geq SDR 17.



Kapa PE-røret rakt og avgrada rörändan. Kontrollera rören (SS-EN 12201) så de är fria från repor och rengör nogga. Markera insticksdjupet på rören. Insticksdjupet är också markerad på själva ventilen. Komplettera gärna med stödhylsor i PE-rör \geq SDR 17.

2.


Vri og trykk inn PE-røret i koblingen, forbi griperingen og gummitetningen, til røret stopper. Etter korrekt montering skal merket være synlig utenfor mutteren.

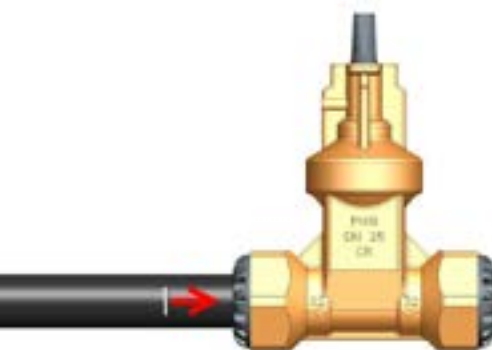

Vrid och tryck in PE-røret i kopplingen, förbi greppringen och gummitätningen, till rörstoppet. Efter korrekt montering ska märket då vara synligt precis utanför muttern.

3.

Klart

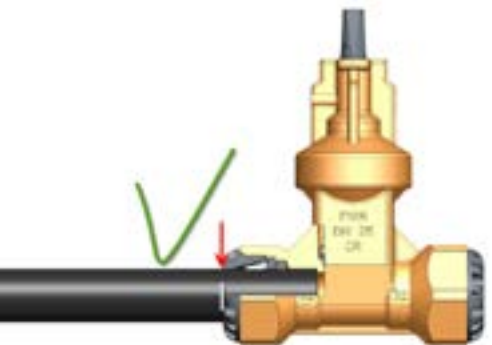

S-2190 Ulefos bakkekran /Ulefos servisventil

MV 05-12 1001030099914

med Plasson Serie 1 koblinger for PE-rør/med Plasson Serie 1 kopplingar för PE-rör



DEMONTERING

1. Anvend Plasson verktøy type 2099 for demontering, fest verktøyet rundt mutteren og roter mot sola til mutteren løsner. Løsne deretter gripering og pakning (se bilde).

Använd verktyg typ 1099(RSK 250 63 96) för demontering, fäst verktyget runt yttermuttern och rotera moturs tills muttern lossnar. Avlägsna sedan greppring och pakning (se bild).



2. Klart