


Ulefos Granulatfanger

VEDLIKEHOLD GRANULATFANGER

Granulatfangere må tømmes på regelmessig basis, for å sikre at granulat blir fanget opp, og at vannet ikke blir hindret. Hvor ofte dette må gjøres er avhengig av de lokale forhold. Vi har opplevd at enkelt kummer må tømmes ukentlig, mens andre må tømmes hvert halvår, rundt samme bane. På steder hvor det kommer mye annet enn granulat vil man måtte tømme oftere. Hvis det kommer mye fin sand, så vil dette tett filteret raskere, og det kan være en ide å se på hva som kan gjøres sikre at hovedsakelig kommer granulat i oppsamleren.


Det er svært lite vedlikehold av selv granulatfangeren. Det som må passes på er at filter duken sitter som det skal, og at den ikke er tett av fin sand og slam. Hvis det skulle være tilfelle, så kan den enten skylles eller skiftes ut.

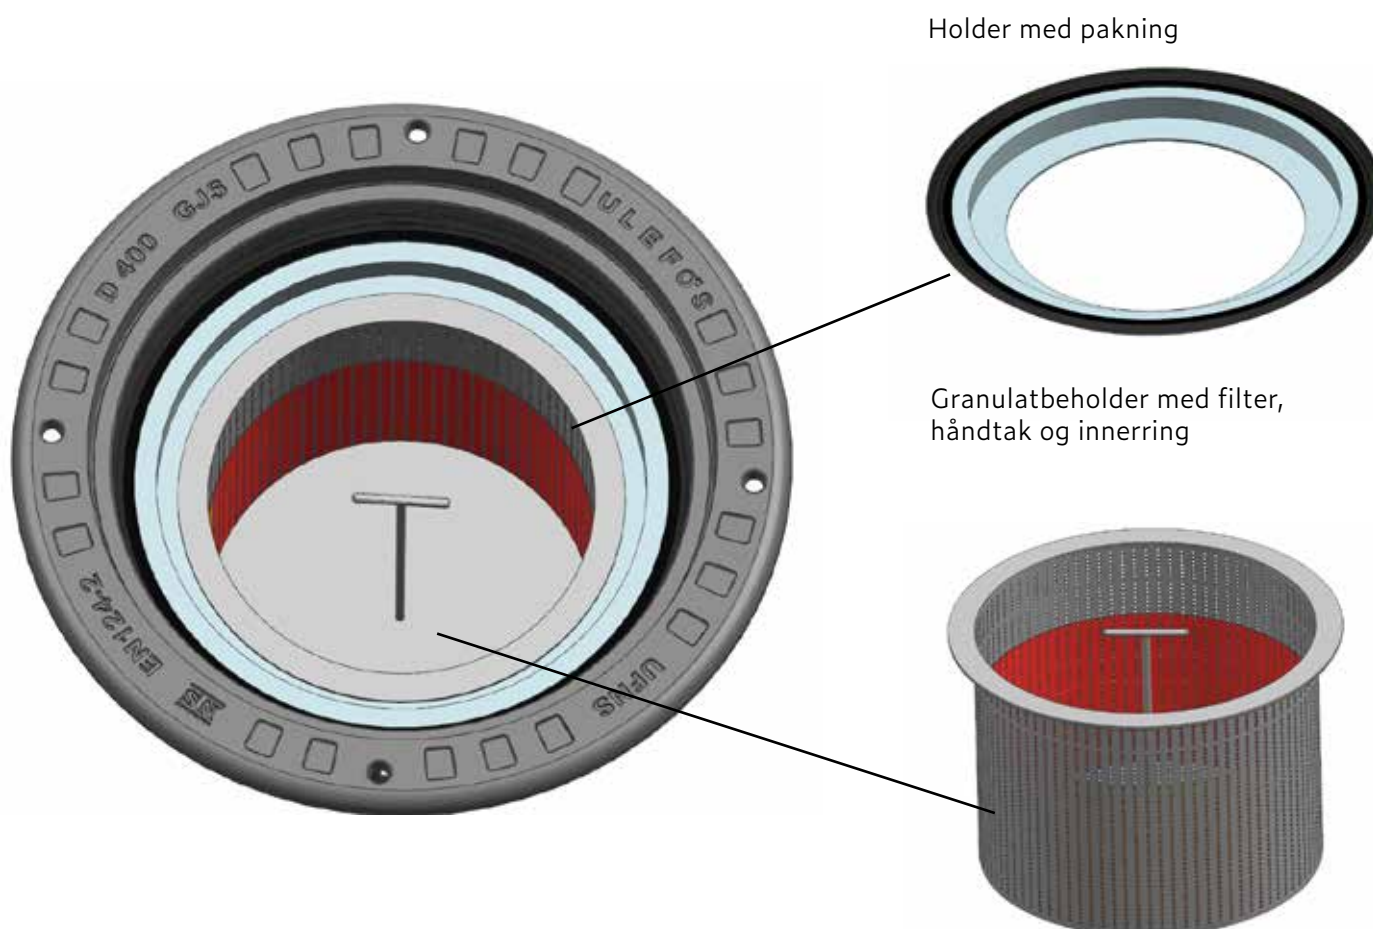

Ulefos Granulatfanger

TØMMING AV GRANULATFANGER

Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen. Plastgranulater, stein, pinner og andre fremmedelemer fjernes enkelt

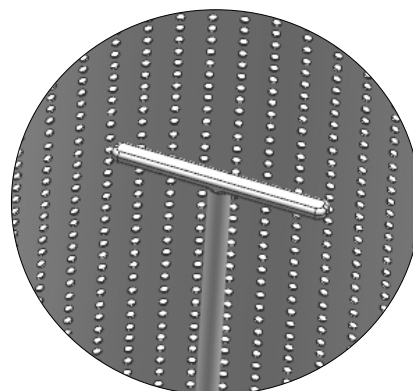

Ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming.



Filtrering skjer via et finmasket filter (30my), som fanger partikler/granulater. De øverste 10 cm er for håndtering av overvann.

