

Underlokk

Vinkelbrakettene må ikke festes høyere opp i skjørtet enn vist på fig. 1. Ribbene under lokket kan da komme i konflikt med håndtak på underlokket.

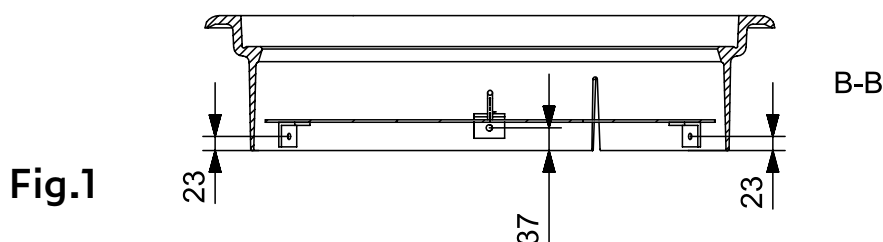


Fig.1

Låseprinsipp (se skisse2a og 2b): Underlokk monteres med 4 vinkelbraketter. Lokket hviler på brakett 2 og 3, ligger i underkant av brakett 4 og låses i knast 1.



Fig.2a


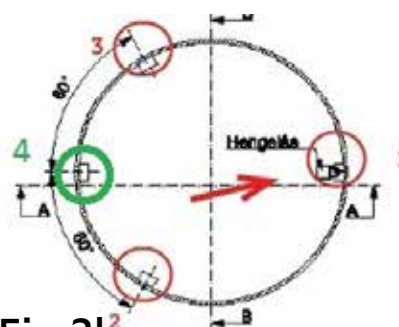


Fig.2b

Lokket låses med standard hengselås i brakett 1.

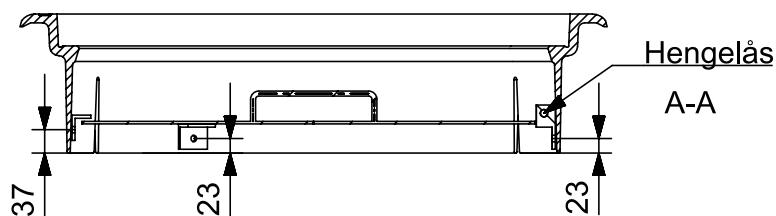

Settet består av 4 stk. vinkelbraketter og underlokk
Tilleggsutstyr til montering : Skruer og gjengebor Ø8,5