

THISAB brannpost

Teleskopisk brannpost med automatisk drenering

Serienr. 07-08

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann
- Teleskopisk utførelse med myktettende seteventil
- Stigerør tilvirket i rustfritt stål
- Leveres med pakning, rustfrie skruer og muttere
- **Automatisk drenering**
- Maks arbeidstrykk: 10 bar (Kan tilbys i PN 16 på forespørsel)
- Kan leveres med hakeestykke, Storz- eller Nor-kobling
- Temperaturgrense: 50°C
- Overflatebelegg ventil : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard RAL - GZ 662

S-0950

Ulefos Esco brannventil med flens DN 100



S-0770

THISAB brannpost med 2-klørs hakeestykke




S-0771

THISAB brannpost med 2 1/2 " Nor-kobling, DN 65. Standard i messing, kan også leveres i aluminium.



S-0772

THISAB brannpost med 4" Storz-kobling, DN 100 (alternativt DN 65). Standard i messing, kan også leveres i aluminium.

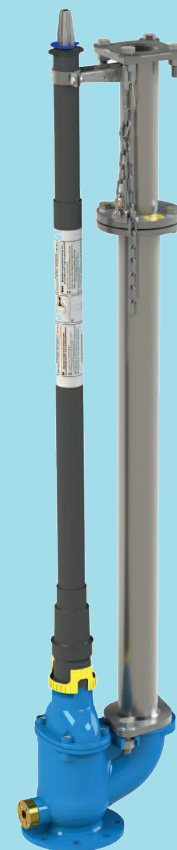

Referanser, dimensjoner

Serie	Type	H1-H2 min/maks	L1 mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
S-0770	0	930 - 1170 mm	164	37	07701120	5577271
	1	1160 - 1620 mm	164	40	07701550	5577272
	2	1440 - 2160 mm	164	43	07702100	5577273
	3	1940 - 3150 mm	164	49	07703100	5577274
S-0771	0	930 - 1170 mm	164	37	07711120	5577275
	1	1220 - 1670 mm	164	40	07711550	5577276
	2	1440 - 2160 mm	164	43	07712100	5577277
	3	1940 - 3150 mm	164	49	07713100	5577278
S-0772	0	930 - 1170 mm	164	37	07721120	5577279
	1	1160 - 1620 mm	164	40	07721550	5577281
	2	1440 - 2160 mm	164	43	07722100	5577282
	3	1940 - 3150 mm	164	49	07723100	5577283

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.


THISAB brannpost

Teleskopisk

Serienr. 07-08

Spesifikasjoner

Brannpost med rørdeler i rustfritt stål EN 1.4301
Teleskopisk utførelse
Brannposten kan justeres til ulike lengder ved hjelp av fire bolter (løs klemflens) .

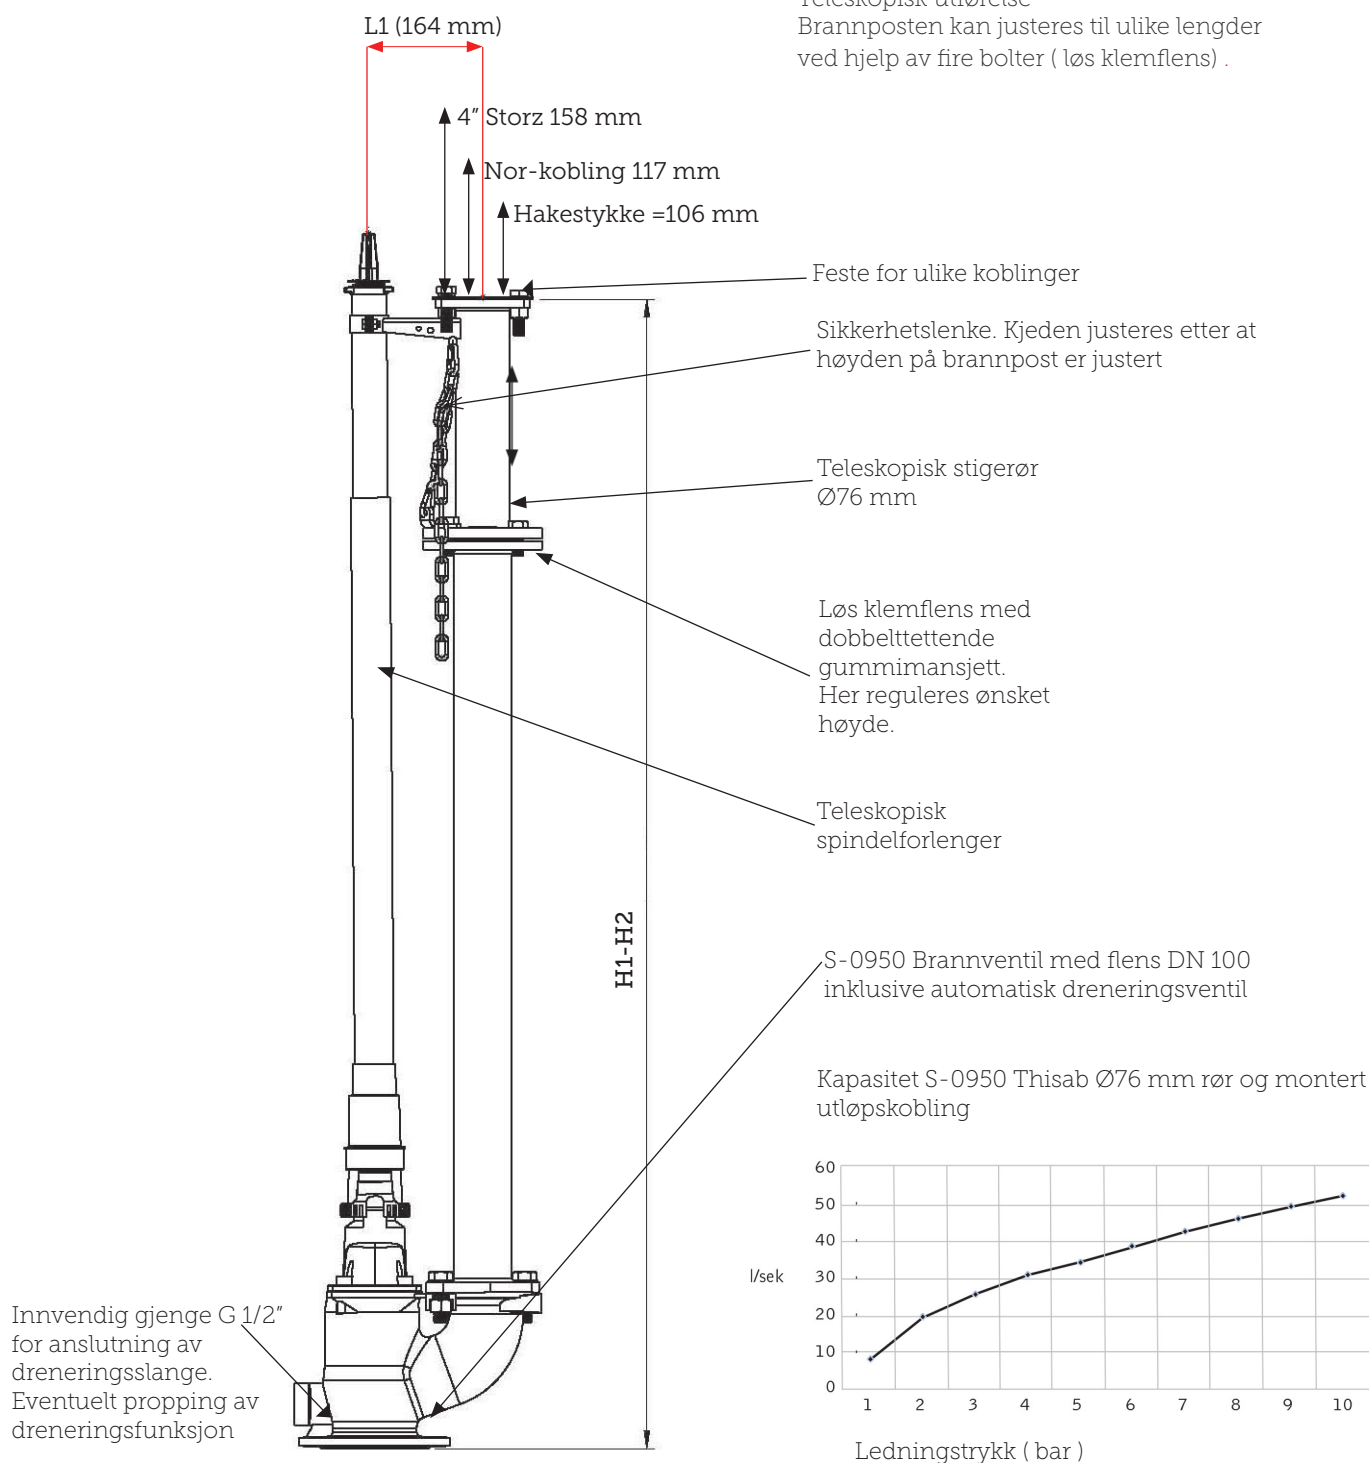

Frostfri dybde: lengde -64 mm fra topp stigerør

Det er viktig at ventilen monteres i godt drenerende masse (kult) slik at vannet renner vekk etter drenering. Hydranten er selvdrenerende.