

# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Muffene kan gjøres strekkfaste ved å bruke Tyton Sit plus® pakning
- To-kammer mufferørdeler leveres med Standard pakning
- Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent
- NBR for vann avløp på forespørsel

## Tilleggsutstyr:

Tyton Sit plus® pakning

Se eget datablad for informasjon.



## Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse ihht den aktuelle flensboring eller rør-klasse DIN EN545
- Byggelengde: Se tabeller
- Flenser: Standardboring PN 10/16 (se tabell)
- Temperaturgrense: 50°C

| DN      | Tyton enkelt kammer ikke strekkfast | Tyton enkelt kammer strekkfast med Tyton sit | Standard to-kammer strekkfast med SK elementer |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 80-300  | 5°                                  | 3°                                           | 2,5°                                           |
| 350-500 | 4°                                  | 2°                                           | 1,5°                                           |
| 500-600 | 3°                                  | 2°                                           | 1,5°                                           |

- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2  
Farge: Blå, RAL 5017 eller RAL 5015
- GSK standard: RAL - GZ 662

## Materialspesifikasjon

| Detalj  | Materialer                             |
|---------|----------------------------------------|
| Hus     | Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7 |
| Pakning | Gummi EPDM ( NBR på forespørsel)       |

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.


# Mufferørddeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-9170-4**  
**Flensemuffe**




**S-9170-4 Flensemuffe**

| DN mm | Flense-boring | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Vekt kg | NRF nr. |
|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 100   | PN10/16       | 45    | 130   | 219   | 9       | 2064109 |
| 150   | PN10/16       | 60    | 150   | 241   | 14      | 2064119 |
| 200   | PN10          | 65    | 150   | 242   | 21      | 2064129 |
| 250   | PN10          | 60    | 150   | 250   | 30      | 2064139 |
| 300   | PN10          | 90    | 160   | 262   | 36      | 2064149 |
| 350   | PN10          | 50    | 155   | 265   | 46      | 2064152 |
| 400   | PN10          | 69    | 160   | 270   | 57      | 2064154 |
| 500   | PN10          | 61    | 170   | 290   | 90      | 2064158 |
| 600   | PN10          | 60    | 180   | 300   | 128     | 2064161 |
| 1000  | PN10          | 220   | 220   | N/A   | 340     | 1395669 |



**S-9570-4**  
**Flensemuffe**  
PN 16 boring

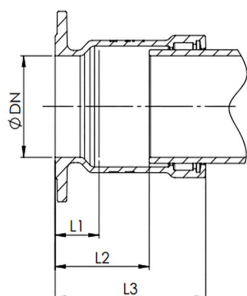


**S-9570-4 Flensemuffe PN16**

| DN mm | Flense-boring | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Vekt kg | NRF nr. |
|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 200   | PN16          | 39    | 140   | 242   | 21      | 2064174 |
| 250   | PN16          | 40    | 145   | 250   | 30      | 2064176 |
| 300   | PN16          | 55    | 150   | 262   | 36      | 2064178 |
| 350   | PN16          | 50    | 155   | 265   | 46      | 2064181 |
| 400   | PN16          | 69    | 160   | 270   | 57      | 2064183 |
| 500   | PN16          | 61    | 170   | 290   | 90      | 2064185 |
| 600   | PN16          | 60    | 180   | 300   | 128     | 2064187 |



**S-9170-5**  
**Flensemuffe kort**




**S-9170-5 Flensemuffe**

| DN mm | Flense-boring | L1 mm | L2 mm | Vekt kg | NRF nr. |
|-------|---------------|-------|-------|---------|---------|
| 150   | PN10/16       | 90    | 175   | 12,5    | 2064115 |
| 200   | PN10          | 120   | 175   | 18      | 2064116 |
| 250   | PN10          | 120   | 175   | 27      | 2064117 |



**S-9171-4**  
**Dobbeltmuffe**



**S-9171-4 Dobbeltmuffe for duktile rør**

| DN mm | L1 mm | L2 mm | Vekt kg | NRF nr. |
|-------|-------|-------|---------|---------|
| 100   | 90    | 88    | 10      | 2064453 |
| 150   | 100   | 94    | 15      | 2064455 |
| 200   | 100   | 100   | 20      | 2064457 |
| 250   | 100   | 105   | 27      | 2064459 |
| 300   | 100   | 110   | 38      | 2064462 |
| 400   | 125   | 110   |         | 2055205 |


# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-9171**  
**Dobbeltmuffe**  
**m gjengeavstikker 2 "**




**S-9171- Dobbeltmuffe m gjengeavstikker 2"**

| DN<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | Vekt<br>kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|----------|----------|----------|------------|------------|---------|
| 100 x G2 | 90       | 88       | 10         | 91711050   | 2064409 |
| 150 x G2 | 100      | 94       | 15         | 91711550   | 2064419 |
| 200 x G2 | 100      | 100      | 20         | 91712050   | 2064429 |
| 250 x G2 | 100      | 105      | 27         | 91712550   | 2064433 |
| 300 x G2 | 100      | 110      | 37         | 91713050   | 2064436 |
| 400 x G2 | 125      | 110      |            | 91714050   |         |



**S-9121**  
**Dobbeltmuffe**  
**m/Esco Lock\***  
Bajonettkobling  
i avsinkningsfri messing  
Med 2 " utv og 1 ½  
innvendige rørgjenger



**S-9121- DobbeltmuffeTyton med Esco Lock**

| DN<br>mm | L<br>mm | L2<br>mm | Vekt<br>kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|----------|---------|----------|------------|------------|---------|
| 100      | 90      | 78       | 10         | 91210100   | 2064408 |
| 150      | 100     | 84       | 15         | 91210150   | 2064418 |
| 200      | 100     | 90       | 20         | 91210200   | 2064428 |
| 250      | 100     | 94       | 27         | 91210250   | 2064438 |
| 300      | 100     | 97       | 37         | 91210300   | 2064448 |

Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsfri sjøvannsbestandig messing. 2" utv. og 1.1/2" innvendige rørgjenger.

For reduksjon fra 1 1/2" til 1 1/4" art nr. 1021504032 ( på Esco lock koblingen)

For reduksjon fra 1 1/4 " til 1 " art nr. 1021503225 ( på Esco lock koblingen )


# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-9175**  
**Tyton bend 11 1/4°**  
Med to muffer

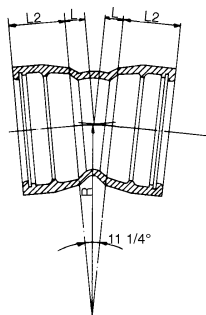


**S-9175 Tyton bend 11 1/4°**

| DN mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|------------|---------|
| 100   | 35   | 88    | 8       | 91751011   | 2065234 |
| 150   | 40   | 94    | 14      | 91751511   | 2065294 |
| 200   | 45   | 100   | 20      | 91752011   | 2065324 |
| 250   | 50   | 105   | 28      | 91752511   | 2065384 |
| 300   | 60   | 110   | 37      | 91753011   | 2065439 |
| 350   | 65   | 110   | 45      | 91753511   | 2065466 |
| 400   | 70   | 110   | 56      | 91754011   | 2065477 |
| 500   | 85   | 120   | 87      | 91755011   | 2065488 |



**S-9175**  
**Tyton bend 22 1/2°**  
Med to muffer




**S-9175 Tyton bend 22 1/2°**

| DN mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|------------|---------|
| 100   | 45   | 88    | 8       | 91751022   | 2065239 |
| 150   | 55   | 94    | 15      | 91751522   | 2065299 |
| 200   | 65   | 100   | 21      | 91752022   | 2065329 |
| 250   | 75   | 105   | 31      | 91752522   | 2065389 |
| 300   | 90   | 110   | 41      | 91753022   | 2065444 |
| 350   | 100  | 110   | 51      | 91753522   | 2065468 |
| 400   | 110  | 110   | 64      | 91754022   | 2065479 |
| 500   | 135  | 120   | 100     | 91755022   | 2065491 |



**S-9175**  
**Tyton bend 30°**  
Med to muffer

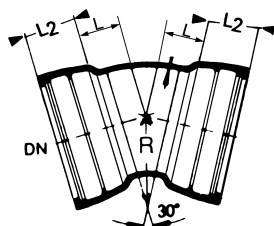


**S-9175 Tyton bend 30°**

| DN mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|------------|---------|
| 100   | 50   | 88    | 8       | 91751030   | 2065243 |
| 150   | 65   | 94    | 15      | 91751530   | 2065303 |
| 200   | 80   | 100   | 22      | 91752030   | 2065333 |
| 250   | 95   | 105   | 32      | 91752530   | 2065394 |
| 300   | 110  | 110   | 43      | 91753030   | 2065449 |
| 350   | 125  | 110   | 55      | 91753530   | 2065471 |
| 400   | 140  | 110   | 69      | 91754030   | 2065482 |
| 500   | 170  | 120   | 109     | 91755030   | 2065493 |



**S-9175**  
**Tyton bend 45°**  
Med to muffer

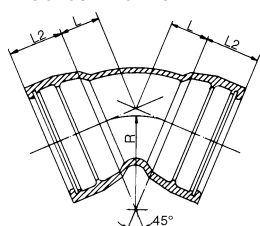

**S-9175 Tyton bend 45°**

| DN mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Ulefos nr. | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|------------|---------|
| 100   | 65   | 88    | 9       | 91751045   | 2065249 |
| 150   | 85   | 94    | 16      | 91751545   | 2065309 |
| 200   | 110  | 100   | 25      | 91752045   | 2065339 |
| 250   | 130  | 105   | 36      | 91752545   | 2065399 |
| 300   | 155  | 110   | 49      | 91753045   | 2065454 |
| 350   | 175  | 110   | 62      | 91753545   | 2065473 |
| 400   | 200  | 110   | 79      | 91754045   | 2065484 |
| 500   | 240  | 120   | 127     | 91755045   | 2065495 |


# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-9175**  
**Tyton bend 90°**  
Med to muffer

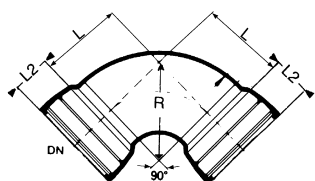


**S-9175 Tyton bend 90°**

| DN mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 125  | 88    | 11      | 91751090           | 2065253 |
| 150   | 175  | 94    | 20      | 91751590           | 2065313 |
| 200   | 225  | 100   | 31      | 91752090           | 2065343 |
| 250   | 280  | 105   | 46      | 91752590           | 2065409 |
| 300   | 330  | 110   | 64      | 91753090           | 2065464 |
| 350   | 410  | 110   | 104     | 91753590           | 2065475 |
| 400   | 430  | 110   | 114     | 91754090           | 2065486 |
| 500   | 550  | 120   | 225     | 91755090           | 2065497 |



**S-9674**  
**Muffespiss bend 11 1/4°**




**S-9674 Muffespissbend 11 1/4°**

| DN mm | L mm | L1 mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 243  | 33    | 9,4     | 96741011           | 2058898 |
| 150   | 284  | 40    | 15,4    | 96741511           | 2058903 |
| 200   | 311  | 46    | 25,6    | 96742011           | 2058907 |
| 250   | 260  | 75    | 37,8    | 96742511           | 2058971 |
| 300   | 265  | 90    | 50,2    | 96743011           | 2058916 |



**S-9674**  
**Muffespiss bend 22 1/2°**




**S-9674 Muffespissbend 22 1/2°**

| DN mm | L mm | L1 mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 253  | 43    | 9,5     | 96741022           | 2058899 |
| 150   | 299  | 55    | 16,7    | 96741522           | 2058904 |
| 200   | 331  | 66    | 27      | 96742022           | 2058908 |
| 250   | 260  | 75    | 37,8    | 96742522           | 2058972 |
| 300   | 265  | 90    | 50,7    | 96743022           | 2058917 |



**S-9674**  
**Muffespiss bend 30°**




**S-9674 Muffespissbend 30°**

| DN mm | L mm | L1 mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 260  | 50    | 8,5     | 96741030           | 2058901 |
| 150   | 309  | 65    | 18      | 96741530           | 2058905 |
| 200   | 345  | 80    | 29      | 96742030           | 2058909 |
| 250   | 270  | 95    | 40      | 96712530           | 2058973 |



**S-9674**  
**Muffespiss bend 45°**



**S-9674 Muffespissbend 45°**

| DN mm | L mm | L1mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 274  | 65   | 10,5    | 96741045           | 2058902 |
| 150   | 331  | 87   | 18,3    | 96741545           | 2058906 |
| 200   | 374  | 109  | 28,5    | 96742045           | 2058911 |
| 250   | 300  | 130  | 44,3    | 96742545           | 2058975 |
| 300   | 315  | 155  | 59,4    | 96743045           | 2058919 |


# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner



**S-9674**  
Muffespiss bend 90°




**S-9674 Muffespissbend 90°**

| DN mm | L mm | L1mm | Vekt kg | Ulefos Artikkel.nr | NRF nr. |
|-------|------|------|---------|--------------------|---------|
| 100   | 333  | 123  | 11,5    | 96741090           | 2058923 |
| 150   | 419  | 176  | 22,4    | 96741590           | 2058924 |
| 200   | 491  | 226  | 43,8    | 96742090           | 2058925 |
| 250   | 583  | 280  | 76,1    | 96742590           | 2058975 |
| 300   | 660  | 330  | 83,2    | 96743090           | 2058927 |



**S-9178**  
Dobbelmuffe  
Med flenseavstikker

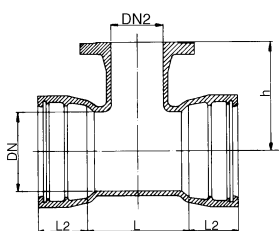


**S-9178 Dobbelmuffe**

| DN x DN2 mm | h mm | L mm | L2 mm | Vekt kg | Esco nr. | NRF nr.  |
|-------------|------|------|-------|---------|----------|----------|
| 100         | 180  | 190  | 88    | 17      | 91781010 | 206 5804 |
| 150 x 100   | 210  | 195  | 94    | 25      | 91781510 | 206 5814 |
| 150         | 220  | 255  | 94    | 31      | 91781515 |          |
| 200 x 100   | 240  | 200  | 100   | 32      | 91782010 | 206 5824 |
| 200 x 150   | 250  | 255  | 100   | 39      | 91782015 |          |
| 200         | 260  | 315  | 100   | 46      | 91782020 | 206 5822 |
| 250X100     | 270  | 200  | 105   | 42      | 91782510 | 206 5829 |
| 250X150     | 280  | 260  | 105   | 53      | 91782515 |          |
| 250X200     | 290  | 315  | 105   | 54      | 91782520 |          |
| 250X250     | 300  | 375  | 105   | 63      | 91782525 | 206 5831 |
| 300X100     | 300  | 205  | 110   | 53      | 91783010 | 206 5844 |
| 300X150     | 310  | 260  | 110   | 66      |          |          |
| 300X200     | 320  | 320  | 110   | 73      |          |          |
| 300X250     | 330  | 430  | 110   | 89      |          |          |
| 300         | 340  | 435  | 110   | 91      |          |          |
| 400x100     |      |      |       |         |          | 205 8929 |



**S-9173-14**  
Veggjennomgang  
Med flensekrage

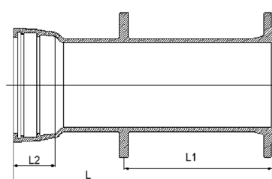

**S-9173-14 Veggjennomgang**


| DN mm | Flense-boring | L mm | L1 mm | L2 mm | Vekt kg | Esco nr. | NRF nr.  |
|-------|---------------|------|-------|-------|---------|----------|----------|
| 100   | PN10/16       | 600  | 350   | 95    | 26      | 91731014 | 206 6709 |
| 150   | PN10/16       | 600  | 350   | 95    | 34      | 91731514 | 206 6719 |
| 200   | PN10          | 600  | 350   | 100   | 51      | 91732014 | 206 6724 |
| 250   | PN10          | 600  | 350   | 105   | 69      | 91732514 | 206 6734 |
| 300   | PN10          | 600  | 350   | 110   | 87      | 91733014 | 206 6739 |
| 400   | PN10          | 600  | 350   | 110   | 146     | 91734014 |          |
| 500   | PN10          | 625  | 350   | 120   | 176     | 91735014 |          |

# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03



**S-9179 Muffespiss  
m/ Esco Lock\***  
Bajonettkobling i  
avsinkningsfri messing  
Med 2 " utv og 1 ½  
innvendige rørgjenger



S-9179 Muffespiss med Esco Lock

| DN<br>mm | L 1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | Vekt<br>kg | Esco nr. | NRF nr.  |
|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 100      | 110       | 78       | 210      | 11         | 91790100 | 205 8951 |
| 150      | 117       | 84       | 200      | 17         | 91790150 | 205 8952 |
| 200      | 122       | 90       | 214      | 24         |          | 205 8953 |
| 250      | 129       | 94       | 220      | 34         | 91790250 | 205 8954 |
| 300      | 125       | 97       | 220      | 43         |          | 205 8955 |

\*Esco Lock er en bajonettløsning hvor uttaket er 100 % dekket med epoxy og ingen gjenger i støpegods. Overgang i avsinkningsfri sjøvannsbestandig messing. 2" utv. og 1.1/2" innvendige rørgjenger.

- For reduksjon fra 1 1/2" til 1 1/4" art nr. 1021504032
- For reduksjon fra 1 1/4 " til 1 " art nr. 1021503225


Det vil være flere dimensjoner tilgjengelig på forespørsel for de fleste av produktene i dette databladet. Vi kan også levere flere av produktene med PN 16 boring på forespørsel. Kontakt oss på [ordre@ulefos.com](mailto:ordre@ulefos.com)

# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03


To-kammer mufferørdeler for duktile rør med SK låsesegementer og Standard pakning.

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner




Muffespiss 45° To-kammer med låsesegementer

| DN mm | ØD    | t1  | B° | L   | Lu  | a   | W  |
|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 100   | 186   | 140 | 45 | 274 | 65  | 88  | 13 |
| 150   | 235   | 152 | 45 | 331 | 87  | 95  | 23 |
| 200   | 287   | 155 | 45 | 374 | 109 | 95  | 36 |
| 250   | 356,1 | 162 | 45 | 440 | 130 | 97  | 62 |
| 300   | 405,8 | 168 | 45 | 500 | 150 | 108 | 63 |
| 600   | 728   | 185 | 45 | 529 | 285 | 120 |    |




Muffespiss 30° To-kammer med låsesegementer

| DN mm | ØD    | t1  | B° | L   | Lu  | a   | W  |
|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 100   | 186   | 140 | 30 | 270 | 50  | 88  | 13 |
| 150   | 235   | 152 | 30 | 300 | 65  | 95  | 23 |
| 200   | 287   | 155 | 30 | 335 | 80  | 95  | 33 |
| 250   | 356,1 | 162 | 30 | 360 | 95  | 97  | 55 |
| 300   | 405,8 | 168 | 30 | 380 | 110 | 108 | 63 |



Muffespiss 22° To-kammer med låsesegementer

| DN mm | ØD    | t1  | B°    | L   | Lu  | a   | W  |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 100   | 186   | 140 | 22,5  | 260 | 50  | 88  | 12 |
| 150   | 235   | 152 | 22,5  | 298 | 65  | 95  | 20 |
| 200   | 287   | 155 | 22,5  | 335 | 80  | 95  | 32 |
| 250   | 356,1 | 162 | 22,5  | 370 | 75  | 97  | 53 |
| 300   | 405,8 | 168 | 22,5  | 460 | 110 | 108 | 53 |
| 600   | 728   | 185 | 11,25 | 405 | 155 |     |    |
| 800   | 950   | 220 | 11,25 | 455 | 205 |     |    |



Muffespiss 11° To-kammer med låsesegementer

| DN mm | ØD    | t1  | B°    | L   | Lu  | a   | W  |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 100   | 186   | 140 | 11,25 | 250 | 33  | 88  | 12 |
| 150   | 235   | 152 | 11,25 | 298 | 35  | 95  | 20 |
| 200   | 287   | 155 | 11,25 | 315 | 40  | 95  | 29 |
| 250   | 356,1 | 162 | 11,25 | 340 | 50  | 97  | 51 |
| 300   | 405,8 | 168 | 11,25 | 440 | 42  | 108 |    |
| 600   | 728   | 185 | 11,25 | 345 | 95  | 120 |    |
| 800   | 950   | 220 | 11,25 | 375 | 125 |     |    |




# Mufferørdeler for duktile rør

Serienr. 13-03


To-kammer mufferørdeler for duktile rør med SK låsesegementer og Standard pakning.

## Produktspesifikke referanser og dimensjoner




Flensemuffe To-kammer med låsesegementer

| DN<br>mm | ØD    | t1  | LU  | W    |      |
|----------|-------|-----|-----|------|------|
|          |       |     |     | PN10 | PN16 |
| 100      | 186   | 140 | 130 | 12   | 12   |
| 150      | 235   | 152 | 135 | 18   | 18   |
| 200      | 287   | 155 | 140 | 25   | 25   |
| 250      | 356,1 | 162 | 145 | 43   | 43   |
| 300      | 405,8 | 168 | 150 | 45   | 46   |
| 600      | 780   | 185 | 180 |      |      |
| 800      | 974   | 228 | 199 |      | 365  |
| 1000     | 1194  | 236 | 225 |      | 553  |




Dobbeltmuffe To-kammer med låsesegementer

| DN<br>mm | ØD    | t1  | L   | W  |
|----------|-------|-----|-----|----|
| 100      | 186   | 140 | 160 | 14 |
| 150      | 235   | 152 | 160 | 20 |
| 200      | 287   | 155 | 170 | 28 |
| 250      | 356,1 | 162 | 175 | 56 |
| 300      | 405,8 | 168 | 180 | 45 |



Muffespiss 90° To-kammer med låsesegementer

| DN<br>mm | ØD    | t1  | B° | L   | Lu  | a   | W   |
|----------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 100      | 186   | 140 | 90 | 333 | 120 | 88  | 14  |
| 150      | 235   | 152 | 90 | 419 | 170 | 95  | 28  |
| 200      | 287   | 155 | 90 | 491 | 226 | 95  | 46  |
| 250      | 356,1 | 162 | 90 | 510 | 280 | 97  | 64  |
| 300      | 405,8 | 168 | 90 | 660 | 320 | 108 | 85  |
| 600      | 728   | 185 | 90 | 805 | 645 | 120 | 415 |

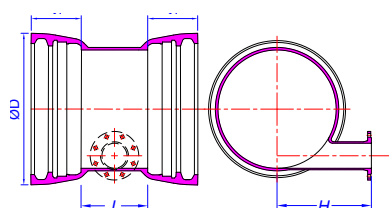

Dobbeltmuffe med flenseavstikk

| DN<br>mm | ØD  | t1  | L   | H   | W   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600/150  | 728 | 185 | 280 | 490 | 240 |