

# ULEFOS ESCO FLEX SLUSEVENTIL UTEN SERVICEVENTIL DN300

Serienr. 26-03



## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- EPDM sluse med glidebrikke i POM for ekstremt lave operasjons momenter
- Leveres standard med AISI420 spindel
- Kan også leveres med Duplex 22Cr eller AISI316 spindel
- Lave åpnings og stengemomenter. Typisk stengemoment 50-100 Nm
- Solide løftepunkter for enkeltventiler



## Teknisk beskrivelse

- Trykklasser: PN16
- Høyrelukkende. ( kan også leveres venstrelukkende)
- Standardboring PN 10/16 (EN1092-2)
- Standarder: EN1074- 1/2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- For drikkevann 20°C
- Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 21 bar.
- Dekseltilkobling: Sylindrhodeskruer isolerte med voks
- Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant. I henhold til DIN 87303
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm
- Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2
- Farge: Blå, RAL 5017.
- GSK standard: RAL - GZ 662

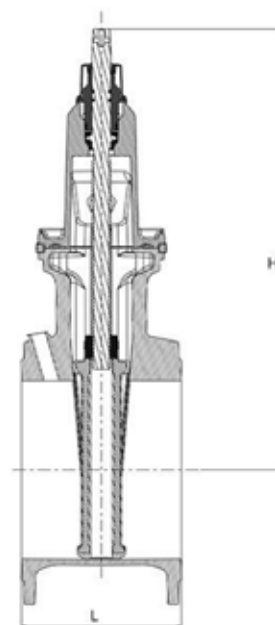

DN	Om-dreininger	Lysåpning mm	Lave åpnings og stengemomenter Typisk stengemoment Nm	Maks tillatt manøvernoment Nm
300	50	300	50-100	600

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# ULEFOS ESCO FLEX SLUSEVENTIL UTEN SERVICEVENTIL DN 300

Serienr. 26-03

## Referanser og dimensjoner

### ULEFOS ESCO FLEX SLUSEVENTIL UTEN SERVICEVENTIL - Høyrelukkende

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 HL F4 EPDM SLUSE, 420 SPINDEL, 8.8 VF BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081303000	5501207
300	PN16	270	746	136	4000081303001	5501211

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 HL F4 EPDM SLUSE, 316 SPINDEL, A4 BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081303020	5501208
300	PN16	270	746	136	4000081303021	5501212

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 HL F4 EPDM SLUSE, DUPLEX SPINDEL, A4 BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081303040	5501209
300	PN16	270	746	136	4000081303041	5501213

### ULEFOS ESCO FLEX SLUSEVENTIL UTEN SERVICEVENTIL - Venstrelukkende

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 VL F4 EPDM SLUSE, 420 SPINDEL, 8.8 VF BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081313000	5501214
300	PN16	270	746	136	4000081313001	5501217

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 VL F4 EPDM SLUSE, 316 SPINDEL, A4 BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081313020	5201215
300	PN16	270	746	136	4000081313021	5511218

#### SLUSEVENTIL ULEFOS FLEX DN300 VL F4 EPDM SLUSE, DUPLEX SPINDEL, A4 BOLTER

DN mm	Flense-boring	L mm	H mm	Vekt kg	Ulefos.nr	NRF nr.
300	PN10	270	746	136	4000081313040	5501216
300	PN16	270	746	136	4000081313041	5501219

# ULEFOS ESCO FLEX SLUSEVENTIL UTEN SERVICEVENTIL

DN 300

Serienr. 26-03

## Materialspesifikasjon

Pos	Detalj	Materiale
1	Hus(Flex)	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
2	Deksel(Flex)	Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
3	Sluse*	Gummi EPDM. Duktilt jern EN1563 EN-GJS-500-7
4	Spindelmutter	Avsinkningsbestandig messing CW511L. (Alt.AISI904L for duplex spindel)
5	Spindel	AISI 420 (alt. AISI 316/Duplex CR22)
6	Plasthette	POM-C
7	Pakningsholder	Avsinkningsbestandig messing CW511L. (Alt.AISI904L for duplex spindel)
8	Øvre lager	POM-C
9	Nedre lager	POM-C
10	Transportpakning	NBR
11	Dekselpakning	EPDM
13	O-ringer	UBA godkjent NBR

\*NBR sluse på forespørsel

