

FILCOTEN®

PRO RENNER OG RISTER | NOMINELL BREDDE 200


Bruksområde og spesielle egenskaper

Ulefos FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® PRO er velegnet til å bli montert sammen med betongstein.

FILCOTEN®PRO leveres med fall, uten fall og som lavprofil renne (mini – kun NW 100)

- Risten hviler på kantforsterkninger
- Enkelt og ressurseffektiv system for mange ulike bruksområder
- Belastningsklasse A-15 – F-900

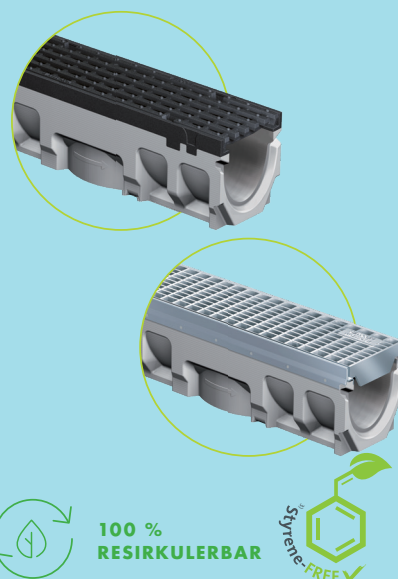

VI HJELPER DEG GJERNE MED Å KALKULERE RIKTIG RENNE

Vi trenger da å vite:

- Areal som skal dreneres
- Hvor mange utløp er planlagt?
- Lengde på renne
- Skal det brukes sandfang?
- Hvor i landet den skal installeres?

Ulefos rennesystem Filcoten PRO Mini og Filcoten PRO egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 og opptil F900.

Produktene har ramme i støpejern, galvanisert stål eller rustfritt stål

-  **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
-  **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
-  **FILCOTEN® ONE**
(Uten ramme)
-  **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
-  **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)



A 15
BELASTNINGSKLASSE A15
1,5 TONN



B 125
BELASTNINGSKLASSE B125
12,5 TONN



C 250
BELASTNINGSKLASSE C250
25 TONN





D 400
BELASTNINGSKLASSE D400
40 TONN



E 600
BELASTNINGSKLASSE E600
60 TONN



F 900
BELASTNINGSKLASSE F900
90 TONN

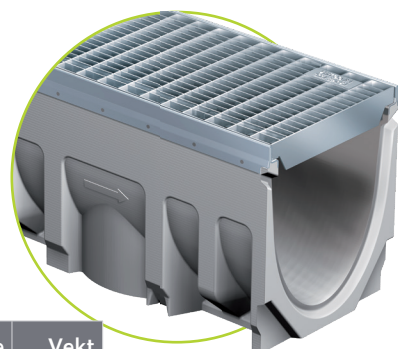



Renner FILCOTEN® pro 200 / Galvanisert

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
*3000308	48296534	10620200	200/0	0 %	1000	265	44,8
*3000543	48296598	10620270	201/0	0 % / DN200	1000	265	42,1
*3000309	48296545	10620280	200/0	0 %	500	265	22,6
*3000607	51901012	10620201	200/1	0,5 %	1000	270	45,3
*3000608	51901023	10620202	200/2	0,5 %	1000	275	46,3
*3000609	51901038	10620203	200/3	0,5 %	1000	280	47,3
*3000611	51901061	10620204	200/4	0,5 %	1000	285	48,3
*3000612	51901080	10620205	200/5	0,5 %	1000	290	49,3
*3000538	48296553	10620261	200/5-0	0 %	1000	290	49,8
*3000544	48298354	10620271	201/5-0	0 % / DN200	1000	290	47,1
*3000359	48296564	10620281	200/5-0 m/rette vegger for tilkobling	0 %	500	290	29,6
*3000613	51901125	10620206	200/6	0,5 %	1000	295	50,3
*3000614	51901144	10620207	200/7	0,5 %	1000	300	51,3
*3000615	51901152	10620208	200/8	0,5 %	1000	305	52,3
*3000616	51901163	10620209	200/9	0,5 %	1000	310	53,3
*3000617	51901220	10620210	200/10	0,5 %	1000	315	54,3
*3000541	48296572	10620262	200/10-0	0 %	1000	315	54,8
*3000545	48298365	10620272	201/10-0	0 % / DN200	1000	315	52,1
*3000542	48296583	10620282	200/10-0	0 %	500	315	27,5
*3000637	51901235	10620274	201/20-0	0 % / DN200	1000	365	62,5
*3000747		10620284	200/20-0	0 %	500	365	32,3
*3000311	48267482	10620290	Sandfang med utløp og pakning	DN200	500	750	32,4
*3000334	48264345	22512	Slamspann for sandfang		385	112	0,3

FILCOTEN®
pro

Med galvanisert eller rustfri ramme, testet opp til klasse E 600 i.h.h.t. EN 1433

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

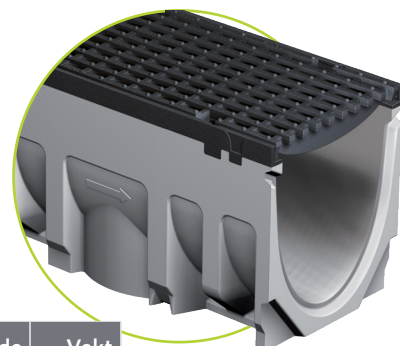

Renner FILCOTEN® pro 200 / Støpejern

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
3000306	48298373	10620100	200/0	0 %	1000	265	44,8
3000551	48298475	10620170	201/0	0 % / DN200	1000	265	42,1
3000307	48298384	10620180	200/0	0 %	500	265	22,6
*3000554	48298505	10620101	200/1	0,5 %	1000	270	45,3
*3000555	48298513	10620102	200/2	0,5 %	1000	275	46,3
*3000556	48298524	10620103	200/3	0,5 %	1000	280	47,3
*3000557	48298532	10620104	200/4	0,5 %	1000	285	48,3
*3000558	48298558	10620105	200/5	0,5 %	1000	290	49,3
*3000546	48298392	10620161	200/5-0	0 %	1000	290	49,8
*3000552	48298486	10620171	201/5-0	0 % / DN200	1000	290	47,1
*3000547	48298403	10620181	200/5-0 m/rette vegger for tilkobling	0 %	500	290	30,1
*3000559	48298562	10620106	200/6	0,5 %	1000	295	50,3
*3000661	48298596	10620107	200/7	0,5 %	1000	300	51,3
*3000662	48298600	10620108	200/8	0,5 %	1000	305	52,3
*3000663	48298615	10620109	200/9	0,5 %	1000	310	53,3
*3000664	48298626	10620110	200/10	0,5 %	1000	315	54,3
*3000548	48298456	10620162	200/10-0	0 %	1000	315	54,8
*3000553	48298494	10620172	201/10-0	0 % / DN200	1000	315	52,1
*3000549	48298460	10620182	200/10-0	0 %	500	315	27,5
*3000645	51899994	10620164	200/20-0	0 %	1000	365	63,6
*3000646	51900993	10620174	201/20-0	0 % / DN 200	1000	265	63,6
*3000746		10620184	200/20-0	0 %	500	365	32,8
3000667	48306735	10620190	Sandfang med utløp og pakning	DN200	500	750	32,9
3000334	48264345	22512	Slamspann for sandfang		385	112	0,3

FILCOTEN®
pro S 200
Inkl. støpejerns-
ramme
på sidene

Med støpejernsramme, testet opp til klasse F 900 i.h.h.t. EN 1433.
Montering i.h.h.t. produsentens monterings veiledning


* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker



Detaljer på tilbehør, samt bilder =
Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.



PRO RENNER OG RISTER | TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 200

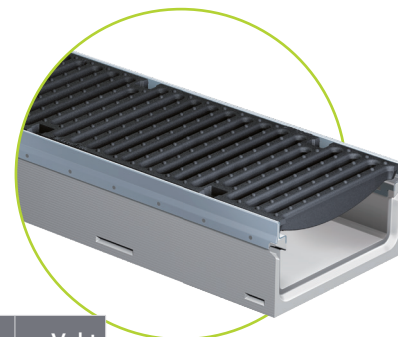


Renner FILCOTEN® pro mini 200 / Galvanisert

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
*3000623	51901424	10520202	Mini	0 %	1000	100	20,2
*3000624	51901443	10520272	Mini	0 % / DN200	1000	100	18,8
*3000531	48296462	10520200	Mini	0 %	1000	120	21,9
*3000533	48296481	10520270	Mini	0 % / DN200	1000	120	20,5


FILCOTEN®
pro mini 200

Renner FILCOTEN® pro mini 200 / Støpejern

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
*3000618	51901375	10520102	Mini	0 %	1000	100	20,2
*3000619	51901394	10520172	Mini	0 % / DN200	1000	100	18,8
*3000621	51901405	10520100	Mini	0 %	1000	120	21,9
*3000622	51901413	10520170	Mini	0 % / DN200	1000	120	20,5



Inkl. galvanisert eller rustfri ramme på sidene



Inkl. støpejernsramme på sidene

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker



Varer i rustfritt stål er bestillingsvarer.



FILCOTEN®


PRO RENNER OG RISTER | TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 200



Tilbehør FILCOTEN® PRO 200

NRF	NOBB	Lev varenr.	Tilbehør	Materiale	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
*3000425	48264364	30040	Luktsperre PVC m/bøy DN 150/87°	Plast	1,25	80	3,9
3000625	51885237	19020230	Tett endevegg (0-10-0 og BH 200)	Galvanisert	1,5	309	0,4
3000588	51886172	19020231	Endevegg med stuss DN 200 (0-10-0)	Galvanisert	81,5	315	0,3
*3000632	51901481	19020215	Tett endevegg (Pro 15-0, 20-0)	Galvanisert	1,5	358	0,9
*3000633	51901500	19020216	Endevegg med stuss DN 200 (15-0, 20-0)	Galvanisert	81,5	365	1,21
3000595	51895915	32103	Bolt for klasse E støpejernsrist (8 stk pr. m)	Stål	17	20	0,25
*3000428	48264633	32089	Gitterlås for gitterrist NW 00	Støpejern	205	25	0,1
*3000589	51886414	19020232	Tett endevegg DN 150 (pro mini =200 m)	Galvanisert	51,5	197	0,3
3000324	48306822	19020213	Tett endevegg	Galvanisert	1,3	315	0,7
3000325	48306962	19020214	Endevegg med stuss DN 200	Galvanisert	46,3	315	1,1

FILCOTEN®
Sandfang

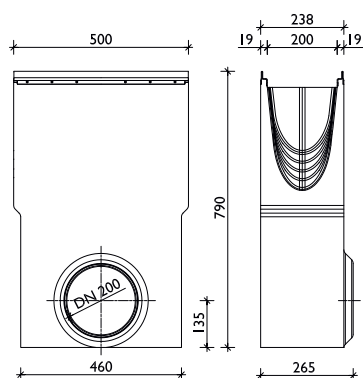



FILCOTEN®

PRO RENNER OG **RISTER** | TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 200

Rister FILCOTEN® PRO 200

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Materiale	Lengde/Bredde/Høyde mm	Belastning	Maske/spalte str.i mm	Vekt kg.
-----	------	--------------	-----------	------------------------	------------	-----------------------	----------

GITTERIST

*3000203	① 48260032	17020221	Galvanisert	500/222/20	B 125 kN	MW 30/10	3,1
*3000202	① 48260013	17020220	Galvanisert	1000/222/20	B 125 kN	MW 30/10	6,0
*3000419	① 48260153	17020223	Galvanisert	500/222/20	C 250 kN	MW 30/10	4,5
*3000418	① 48260145	17020222	Galvanisert	1000/222/20	C 250 kN	MW 30/10	8,8
*3000711	② 48306512	17020226	Galvanisert	1000/222/20	D 400 kN	MW 25/10	15,7
*3000712	② 48306523	17020227	Galvanisert	500/222/20	D 400 kN	MW 25/10	8,0
*3000201	③ 48264315	17020101	Støpejern	500/222/20	C 250 kN	MW 29/13	7,3
3000317	③ 48306557	17020103	Støpejern	500/222/20	E 600 kN	MW 22/13	8,8

STØPEJERNSRIST / GITTER

*3000665	④ 48306538	17020104	Støpejern	500/222/20	D 400 kN	MW 29/13	7,7
----------	------------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----

STØPEJERNSRIST / SPALTE

3000666	⑤ 48306542	17020105	Støpejern	500/222/20	E 600 kN	SW 14/200	8,9
3000634	⑥ 51901526	17020107	Støpejern	500/222/20	F 900 kN**	SW 14/95	12,3

* 4-punkts bolting kun når ramme er i støpejern




FILCOTEN®


PRO RENNER OG **RISTER** | TILBEHØR | NOMINELL BREDDE 200



1 GITTERIST MW 30/10
klasse B eller C
Galvanisert stål.

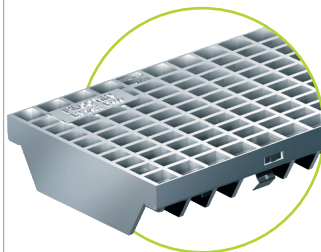

2 GITTERIST MW 25/10
klasse D
Galvanisert stål.

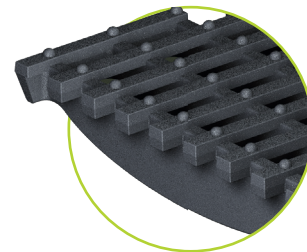


3 LANGSTAVET
STØPEJERNSRIST
bredde på/ mellom staver
29/13,
klasse C eller D




4 LANGSTAVET
STØPEJERNSRIST
bredde på/mellom staver
22/13,
klasse E klart for bolting

*4. punkts bolting er
kun mulig når ramme er i
støpejern

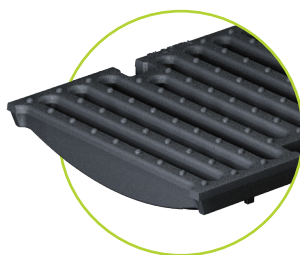

5 SPALTERIST I
STØPEJERN
spaltebredde 14/200,
klasse E

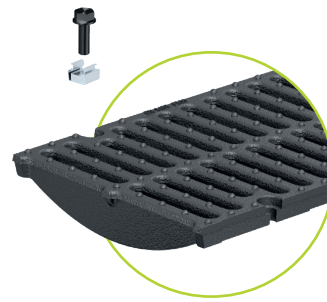

6 SPALTERIST I
STØPEJERN
spaltebredde 14/95,
klasse F

*4. punkts bolting er kun mulig
når ramme er i støpejern