


FILCOTEN®

TEC RENNER OG RISTER NOMINELL BREDDE 100

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene, og hindrer hærverk (tillegg utstyr).
- Belastningsklasse A-15 - C-250.

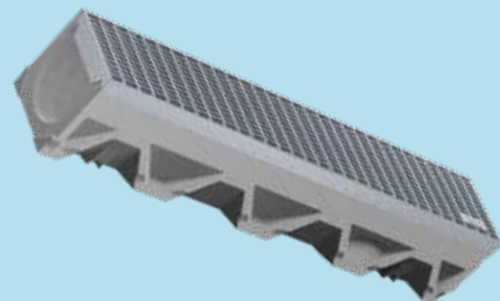


Ulefos FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

Ulefos FILCOTEN® Tec har en spesiell utforming med galvaniserte eller rustfrie kantprofiler.

Ulefos FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er ideelle for fotgjenger tilpassede ormdår, som parker, sport- og fritidsanlegg, parkeringsanlegg og lignende flater.

Ulefos FILCOTEN® Tec finnes i en standardversjon og i en miniversjon (kun NW100, som har lavere konstruksjonshøyde.

- **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- **FILCOTEN® ONE**
(Uten ramme)
- **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)



A 15
BELASTNINGSKLASSE A15
1,5 TONN




B 125
BELASTNINGSKLASSE B125
12,5 TONN



C 250
BELASTNINGSKLASSE C250
25 TONN


Renner FILCOTEN® Tec mini 100



FILCOTEN®
tec mini 100

NRF	NOBB	Lev varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
3000273	46728360	10210201	Mini	0 %	1000	80	9,1
3000274	46728394	10210271	Mini	0 % / N100	1000	80	8,8

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.




Renner FILCOTEN[®] Tec 100

NRF	NOBB	Lev varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
3000172	44720972	10410200	100/0	0 %	1000	135	13,0
3000271	48236977	10410270	101/0	0 % / N100	1000	135	12,7
3000173	44721085	10410250	100/0	0 %	500	135	6,6
3000283	48237000	10410201	100/1	0,5 %	1000	140	13,4
3000284	48237015	10410202	100/2	0,5 %	1000	145	14,1
3000285	48237026	10410203	100/3	0,5 %	1000	150	14,8
3000286	48237034	10410204	100/4	0,5 %	1000	155	15,4
3000287	48238222	10410205	100/5	0,5 %	1000	160	15,9
*3000182	44721475	10410261	100/5-0	0 %	1000	160	16,1
*3000386	48236981	10410271	101/5-0	0 % / N100	1000	160	15,8
3000585	51877802	10410251	100/5-0 m/rette vegger for tilkobling	0 %	500	160	8,1
3000288	48238540	10410206	100/6	0,5 %	1000	165	16,4
3000289	48239826	10410207	100/7	0,5 %	1000	170	16,8
3000291	48239834	10410208	100/8	0,5 %	1000	175	17,4
3000292	48239845	10410209	100/9	0,5 %	1000	180	18,0
3000293	48241915	10410210	100/10	0,5 %	1000	185	18,5
3000385	48236962	10410262	100/10-0	0 %	1000	185	18,7
*3000387	48236996	10410272	101/10-0	0 % / N100	1000	185	18,4
*3000629	51877866	10410252	100/10-0	0 %	500	185	9,4
3000218	47464094	10410291	Sandfang med utløp og pakning, inkl. slamspann	DN 100	500	500	24,0

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

FILCOTEN®
TEC - TILBEHØR

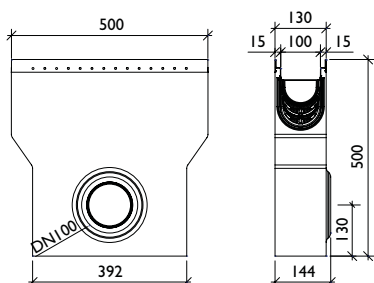

Tilbehør FILCOTEN® Tec 100

NRF	NOBB	Lev varenr.	Tilbehør	Materiale	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
3000411	48236122	30030	Luktsperre PVC m/bøy DN 150/87°	Plast	400	300	3,9
3000564	51842840	30056	Vannlås for sandfang DN 100	Plast	150	200	0,1
3000476	48267497	30019	Vannlås for bunnavløp DN 100	Plast	190	110	0,2
3000318	48267516	19010231	Endevegg kombo, tett og med utløp DN100	Plast	51,5	185	0,4
3000269	48259415	32087	Gitterlås for gitterrist / 2 per rist		105	25	0,1

FILCOTEN® tec sandfang 100

*** BÆREKRAFTIG FILCOTEN® HPC (HIGH PERFORMANCE CONCRETE)**

- Sementbasert, med mineraler
- Ekstremt holdbar, stabil og UV-resistent
- Ekstremt motstandsdyktig mot kulde, salt, olje og bensin
- 100% resirkulerbart og sertifisert
- Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og 50001
- Testet av IBR – sikker i forhold til bygningsbiologi



* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker



TEC - RISTER | NOMINELL BREDDE 100

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Materiale	Lengde/Bredde/Høyde mm	Belastning	Maske/spalte str.i mm	Vekt kg.
-----	------	--------------	-----------	------------------------	------------	-----------------------	----------

SPALTERIST ¹

*3000391	48242040	17010202	Galvanisert	1000/122/20	A 15 kN	SW 8/80	1,5
*3000392	48242055	17010203	Galvanisert	500/122/20	A 15 kN	SW 8/80	0,8
*3000696	48393993	17010206	Galvanisert	1000/122/20	C 250 kN	SW 8/80	4,5
*3000697	48394004	17010207	Galvanisert	500/122/20	C 250 kN	SW 8/80	2,2

GITTERRIST ²

3000209	48242138	17010220	Galvanisert	1000/122/20	B 125 kN	MW 30/10	2,8
3000211	48242142	17010221	Galvanisert	500/122/20	B 125 kN	MW 30/10	1,4
*3000188	44722580	17010222	Galvanisert	1000/122/20	C 250 kN	MW 30/10	3,3
*3000189	44722644	17010223	Galvanisert	500/122/20	C 250 kN	MW 30/10	1,6

PERFORERT RIST ³

*3000393	48242085	17010204	Galvanisert	1000/122/20	A 15 kN	Ø 6,0 mm	1,9
*3000398	48244212	17010205	Galvanisert	500/122/20	A 15 kN	Ø 6,0 mm	1,0
*3000705	48394496	17010228	Galvanisert	1000/122/20	C 250 kN	Ø 6,0 mm	3,3
*3000706	48394500	17010229	Galvanisert	500/122/20	C 250 kN	Ø 6,0 mm	1,7

STØPEJERNSRIST ^{4 5}

3000187	44721804	17010101	Støpejern	500/122/20	C 250 kN	MW 29/13	3,2
*3000596	51877912	17010106	Støpejern	500/122/20	C 250 kN	MW 29/6	3,6

KOMPOSITTRIST ⁶

*3000709	48394515	17010402	Kompositt	500/123/20	C 250 kN	Ø 7,3 mm	1,1
----------	----------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----

Spaltetopp asymmetrisk FILCOTEN® Tec 100

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Materiale	Lengde/Bredde/Høyde mm	Belastning	Maske/spalte str.i mm	Vekt kg.
-----	------	--------------	-----------	------------------------	------------	-----------------------	----------

SPALTETOPP SH 110MM ⁷

*3000565	51863064	17110237	Galvanisert	1000/123/103	B 125 kN	SW 12,5	4,36
*3000566	51864381	17110238	Galvanisert	500/123/103	B 125 kN	SW 12,5	2,21
*3000567	51865100	17110243	Galvanisert	1000/123/133	C 250 kN	SW 12,5	5,35
*3000568	51865115	17110244	Galvanisert	500/123/133	C 250 kN	SW 12,5	2,71


INSPEKSJONSBOKS SH110MM

*3000572	51865516	17110297	Galvanisert	500/123/103	B 125 kN	SW 12,5	4,1
*3000573	51865535	17110281	Galvanisert	500/123/133	C 250 kN	SW 12,5	5,0

GITTERINNLEGG SW 18MM

*3000586	51865444	37951	Galvanisert	L = 1000	Kvadratisk perforering 8/8 mm		0,2
----------	----------	-------	-------------	----------	-------------------------------	--	-----


* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

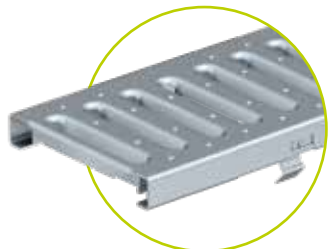

1 SPALTERIST SW 8/80
klasse A 15 – C 250
Galvanisert stål.




2 GITERRIST MW 30/10
klasse A 15 – C 250
Galvanisert stål.

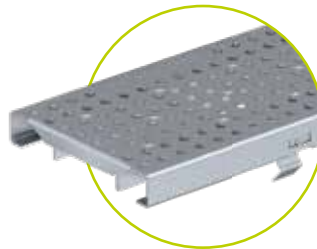

3 PERFORERT GALVANISERT STÅL



4 LANGSTAVET RIST
i duktilt støpejern.
MW* 29/13,
klasse C 250

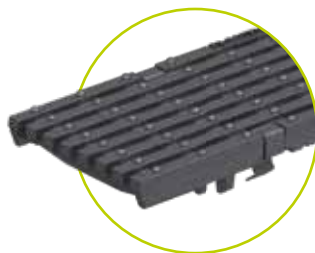


5 LANGSTAVET RIST
i duktilt støpejern.
MW* 29/9,
klasse C 250.



6 COMBEE DESIGNRIST
i kompositt.
Hull diameter 7,3 mm
klasse C 250



7 SPALTETOPP
SW 12,5mm
SH 110mm, galvanisert eller
rustfri stål V2A.
klasse C 250



DESIGNRIST
Finnes i forskjellig design
[På bestilling](#)



Spesial spaltetopper på forespørsel.

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker