


Bruksområde og spesielle egenskaper



TEC RENNER OG RISTER NOMINELL BREDDE 150

- Optimal maskinell tilpassing av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene, og hindrer hærværk (tillegg utstyr).
- Belastningsklasse A-15 - C-250.

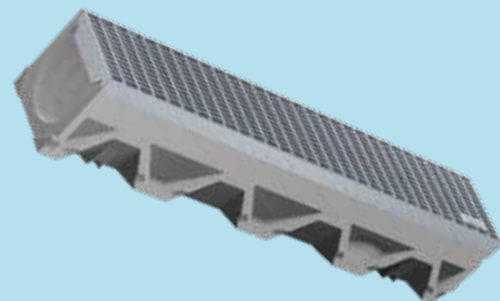

Ulefos FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

Ulefos FILCOTEN® Tec har en spesiell utforming med galvaniserte eller rustfrie kantprofiler.

Ulefos FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er ideelle for fotgjenger tilpassede ormdår, som parker, sport- og fritidsanlegg, parkeringsanlegg og lignende flater.

Ulefos FILCOTEN® Tec finnes i en standardversjon og i en miniversjon (kun NW100), som har lavere konstruksjonshøyde.


FILCOTEN® tec
(med galvanisert stålramme).

FILCOTEN® ONE
(Uten ramme)

FILCOTEN® self
(Uten ramme)

FILCOTEN® light
(Uten ramme)

FILCOTEN® pro
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)



A 15
BELASTNINGSKLASSE A15
1,5 TONN



B 125
BELASTNINGSKLASSE B125
12,5 TONN



C 250
BELASTNINGSKLASSE C250
25 TONN

* BÆREKRAFTIG FILCOTEN® HPC (HIGH PERFORMANCE CONCRETE)

- Sementbasert, med mineraler
- Ekstremt holdbar, stabil og UV-resistent
- Ekstremt motstandsdyktig mot kulde, salt, olje og bensin
- 100% resirkulerbart og sertifisert
- Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og 50001
- Testet av IBR – sikker i forhold til bygningsbiologi




**100 %
RESIRKULERBAR**



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

FILCOTEN®


TEC - RENNER NOMINELL BREDDE 150



Renner FILCOTEN® Tec 150

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Type	Fall/ utløp	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
3000184	44721672	10415200	150/0	0 %	1000	190	22,2
3000403	48259434	10415270	151/0	0 % / DN150	1000	190	21,9
3000185	44721702	10415250	150/0	0 % / L=500	500	190	11,2
3000215	48259555	10415291	Sandfang med utløp og pakning, inkl. slamspann	DN 150	500	650	40,0

FILCOTEN®
tec 150



Tilbehør FILCOTEN® Tec 150

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Tilbehør	Materiale	Lengde mm	Høyde mm	Vekt kg
*3000411	48236122	30030	Luktsperre PVC m/ bøy DN 150/87°	Plast	400	300	3,9
3000576	51868441	19015230	Tett endevegg	Galvanisert stål	1,25	80	0,3
3000323	51877923	19015231	Endevegg med stuss DN 150	Galvanisert stål	1,5	185	0,4
*3000414	48259638	32088	Gitterlås for gitterrist / 2 per rist		51,5	185	0,1

FILCOTEN®
tec
sandfang 150

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker

Rister FILCOTEN® Tec 150

NRF	NOBB	Lev. varenr.	Materiale	Lengde/Bredde/Høyde mm.	Belastning	Maske/spalte str. i mm	Vekt kg.
-----	------	--------------	-----------	-------------------------	------------	------------------------	----------

GITTERRIST ¹

3000276	48259498	17015221	Galvanisert	500/172/20	B 125 kN	MW 30/10	2,4
*3000315	48259502	17015222	Galvanisert	1000/172/20	C 250 kN	MW 30/10	6,9
*3000316	48259517	17015223	Galvanisert	500/172/20	C 250 kN	MW 30/10	3,6

SPALTERIST ²

3000191	44723166	17015101	Støpejern	500/172/20	C 250 kN	MW 29/13	4,9
---------	----------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----

Spaltetopp asymetrisk FILCOTEN® Tec 150


NRF	NOBB	Lev. varenr.	Materiale	Lengde/Bredde/Høyde mm.	Belastning	Maske/spalte str. i mm	Vekt kg.
-----	------	--------------	-----------	-------------------------	------------	------------------------	----------

SPALTELOPP SH 110MM ³


*3000578	51871956	17115243	Galvanisert	1000/173/143	C 250 kN	SW 12,5	6,65
*3000579	51872126	17115244	Galvanisert	500/173/143	C 250 kN	SW 12,5	3,32

INSPEKSJONSBOKS SH110MM

*3000583	51877662	17115281	Galvanisert	500/173/143	C 250 kN	SW 12,5	5,95
----------	----------	----------	-------------	-------------	----------	---------	------



¹ GITTERRIST MW 30/10
Klasse B 125 – C 250
Galvanisert stål



² LANGSTAVET RIST
Maskevidde 29/13 mm,
Klasse C 250 kN



³ SPALTELOPP
Maskevidde 12,5
Spaltehøyde 110 mm
Klasse C 250 kN
Galvanisert eller rustfritt stål
V2A

* Bestillingsvare, leveringstid 2 – 3 uker