

Ulefos StjerneBjønn konsoll DN250/300

For Ulefos Esco ventil kryss og ventil T DN250 og 300 samt Ulefos Esco Flex DN300

Bruksområde og spesielle egenskaper

For montasje i plaststøpte og prefabrikerte kummer med godkjent innfesting i henhold til VA/Miljø-blad 112. Stjernebjønn er laget med standard innfestnings mål for Ulefos Esco ventil kryss og ventil T DN250 og DN300, samt Ulefos Esco Flex Ventil kryss og ventil T DN300.

Passer alle standard armaturer Ulefos, AVK og Hawle DN 250-300


STYRKEKLASSE 45 TONN

NB! Den komplette kummen må dimensjoneres i henhold til VA/Miljø-blad 112 der hvor dette kreves. VIKTIG: Se FDV dokumentasjon.

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betong produsent eller ansvarlig konsulent følges.



Teknisk beskrivelse

- Byggelengder: se tabell
- Overflatebelegg konsoll : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjonsbeskyttende egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662 (DIN 30677-2).
Farge: Blå, RAL 5017.

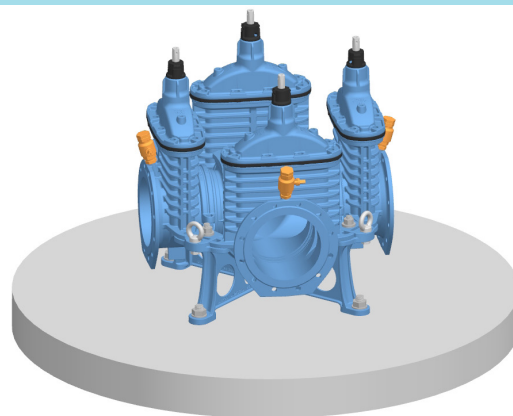

Referanser, dimensjoner

Komplette konsoller	A	B	C	D	E	P
DN 250-300 styrkeklasse 45 tonn	1080	617	365	700	385	873

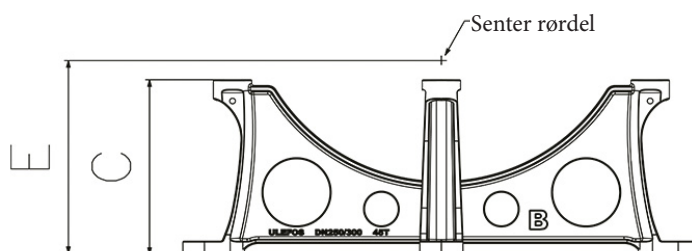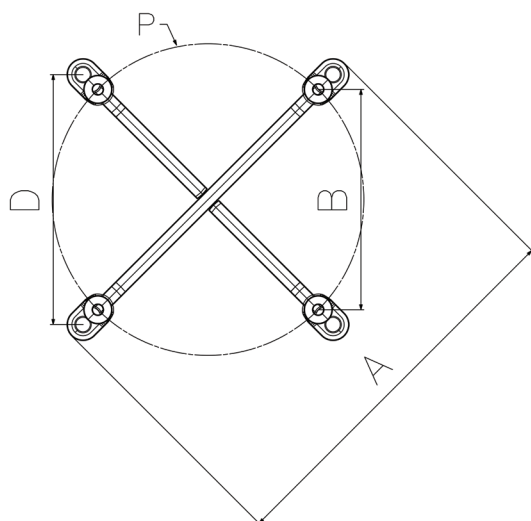


Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Ulefos StjerneBjønn konsoll DN250/300

For Ulefos Esco ventil kryss og ventil T DN250-300 samt Ulefos Esco Flex DN300

Pos	DETALJER 700
1	Konsoll Stjernebjønn 250/300
4	Bolt M27x90
5	Mutter M27
6	Skive M27
7	saksesplint
	POS 2-3-8 Følger kum med 700 innfesting
2	Mutter
3	Skive
8	Innstøpt bolt

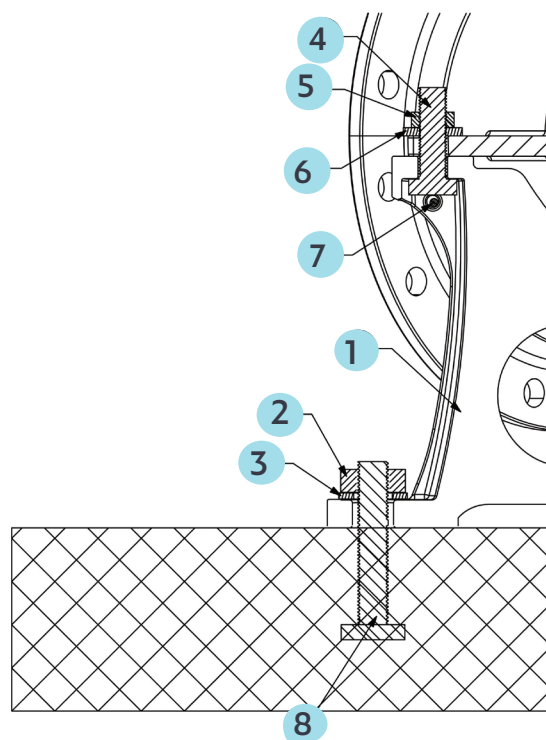

SE VÅR MONTERINGSVEILEDNING UNDER
MONTERINGSVEILEDNINGER PÅ ULEFOS.COM

