


S-2190/92 Ulefos ESCO bakkekran /Ulefos servisventil med Plasson Serie 1 koblinger for PE-rør/med Plasson Serie 1 kopplinger för PE-rör

MV 05-12 1001030099914

Montering

1.

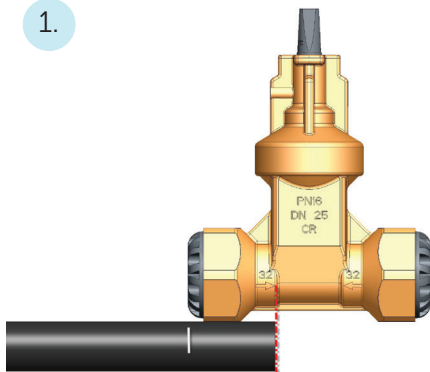


1.

Kapp PE-røret rett og lag en fas på røret. Kontroller rørene slik at de er ripefrie og rengjør nøye. Marker innstikksdybden på røret. Innstikksdybde er også markert på selve ventilen. Det er ikke krav til støttehylser.

Kapa PE-røret rakt og avgrada rörändan. Kontrollera rören (SS-EN 12201) så de är fria från repor och rengör noga. Markera insticksdjupet på rören. Insticksdjupet är också markerad på själva ventilen.

2.

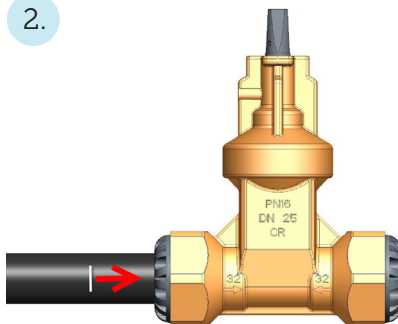


2.

Vri og trykk inn PE-røret i koblingen, forbi griperingen og gummitetningen, til røret stopper. Etter korrekt montering skal merket være synlig utenfor mutteren.

Vrid och tryck in PE-røret i kopplingen, förbi greppringen och gummitätningen, till rörstoppet. Efter korrekt montering ska märket då vara synligt precis utanför muttern.

3.

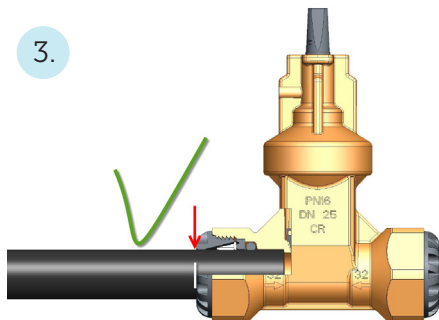

3.



Klart

OBS! Dersom det er kaldt under montering anbefales det at røret varmes opp før monteringen starter slik at låseringen får et bedre grep/feste

OBS! Är det kallt vid monteringsstillfället rekommenderas att røret värms upp innan montering för att låseringen ska få ett bättre fäste.

S-2190/92 Ulefos ESCO bakkekran /Ulefos servisventil med Plasson Serie 1 koblinger for PE-rør/med Plasson Serie 1 kopplingar for PE-rør

MV 05-12 1001030099914

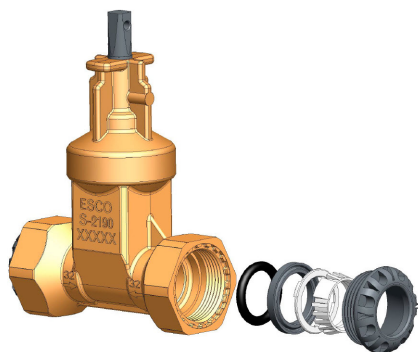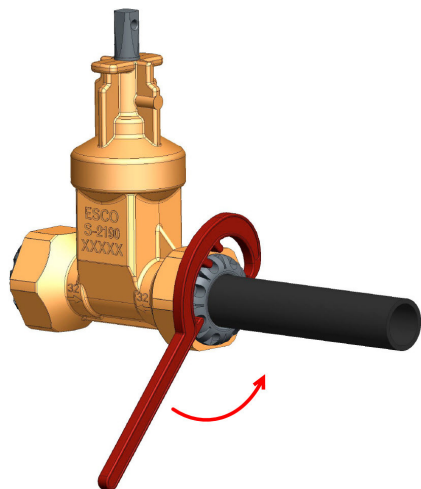

Demontering

1. Anvend Plasson verktøy type 2099 for demontering, fest verktøyet rundt mutteren og roter mot sola til mutteren løsner. Løsne deretter gripering og pakning (se bilde).

Använd verktyg typ 1099(RSK 250 63 96) för demontering, fäst verktyget runt yttermuttern och rotera moturs tills muttern lossnar. Avlägsna sedan greppring och pakning (se bild).



Verktøy/verktøy 2099

2. Klart

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres.