


- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tilleggsutstyr).
- Belastningsklasse A-15 - F-900 (900 kN).

Filcoten® Avvanningsrenne Pro og Pro Mini

Filcoten® Pro NW 100

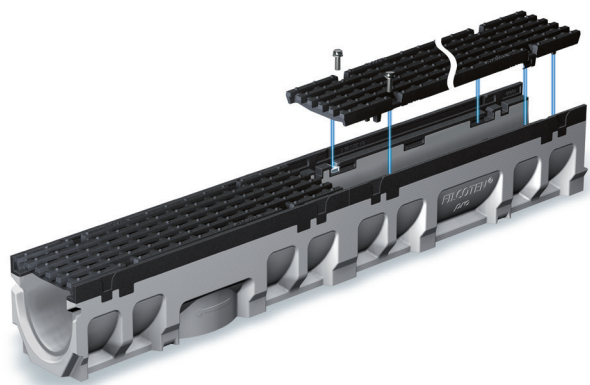

- ✦ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ✦ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Pro er velegnet til å bli montert sammen med betongstein.

FILCOTEN® Pro NW 100 leveres med fall, uten fall og som lavprofil renne (mini)

FILCOTEN® Pro NW 100 mini

Lengde : 1000 mm

Bredde: 138 mm

Nominell bredde: 100 mm

Høyde: 60 - 80 mm

Vekt uten rist: 8,5 kg - 11,3 kg

Med galvaniserte rammer eller støpejernsrammer

Uten fall

FILCOTEN® Pro mini avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

FILCOTEN® Pro NW 100 mini - Gavanisert ramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN Pro, renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000429	48264720	10510200	9008089003449	FILCOTEN pro mini	0 %	8,5	1000	138	60
3000431	48265344	10510201	9008089003500	FILCOTEN pro mini	0 %	10,2	1000	138	80
3000432	48265363	10510270	9008089003470	FILCOTEN pro mini, med utløp DN100	0 %	8,5	1000	138	60
3000433	48265503	10510271	9008089003531	FILCOTEN pro mini, med utløp DN100	0 %	10,9	1000	138	80

FILCOTEN® Pro NW 100 mini - Støpejernsramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN Pro, renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10510101	9008089003494	FILCOTEN pro mini	0 %	11,3	1000	138	60
-	-	10510171	9008089003524	FILCOTEN pro mini	0 %	11,1	1000	138	80

FILCOTEN® Pro NW 100 mini - Rustfri ramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN Pro, renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10510300	9008089003456	FILCOTEN pro mini	0 %	9,1	1000	138	60
-	-	10510301	9008089003517	FILCOTEN pro mini	0 %	10,2	1000	138	80
-	-	10510370	9008089003487	FILCOTEN pro mini, med utløp DN100	0 %	8,5	1000	138	60
-	-	10510371	9008089003548	FILCOTEN pro mini, med utløp DN100	0 %	10,2	1000	138	80

FILCOTEN® Pro NW 100 mini - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN Pro mini, tilbehør	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000261	46732436	19010200	9008089000318	Tett endevegg, galvanisert (light, tec pro mini)	0,1	1,3	126	80
-	48234264	19010300	9008089000363	Tett endevegg, rustfritt stål (light, tec pro mini)	0,1	1,3	126	80
-	-	19010310	9008089003623	Tett endevegg, rustfritt stål (pro mini 60-100mm)	0,1	46,3	134	100
-	-	19010311	9008089003647	Endevegg, med utløp DN 50, rustfritt stål (pro min 60-100)	0,2	46,3	134	100

FILCOTEN® Pro NW 100

Lengde : 500 - 1000 mm

Bredde: 138 mm

Nominell bredde: 100 mm

Høyde: 142 mm - 245 mm

Vekt uten rist: 8,8 kg - 26,9 kg

Med galvaniserte eller støpejernsrammer

Med- eller uten fall

FILCOTEN® Pro avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

FILCOTEN® Pro NW 100 - Galvanisert ramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000297	48265537	10610200	9008089002756	100/0	FILCOTEN pro, Nr 0	0 %	17,6	1000	138	142
3000298	48265541	10610280	9008089002848	100/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	8,8	500	138	142
3000435	48265556	10610261	9008089002879	100/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	19,9	1000	138	170
3000436	48265560	10610281	9008089003692	100/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	10,3	500	138	170
3000437	48265575	10610262	9008089002930	100/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	23,5	1000	138	195
3000438	48265586	10610282	9008089003029	100/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	11,8	500	138	195
3000439	48265605	10610270	9008089002787	101/0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0 med utløp DN 100	0 %	17,5	1000	138	142
3000441	48265613	10610271	9008089002909	101/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0, med utløp DN 100	0 %	20,5	1000	138	170
3000442	48265624	10610272	9008089002961	101/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, med utløp DN 100	0 %	23,5	1000	138	195
-	-	10610274	9008089003876	101/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, med utløp DN 100	0 %	26,0	1000	138	245
-	-	10610284	9008089003098	101/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, med utløp DN 100	0 %	14,5	500	138	245

FILCOTEN® Pro NW 100 - Galvanisert ramme med fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000443	48265632	10610201	9008089003968	100/1	FILCOTEN pro Nr. 1	0,5 %	18,1	1000	138	150
3000444	48265658	10610202	9008089003999	100/2	FILCOTEN pro Nr. 2	0,5 %	18,5	1000	138	155
3000445	48265677	10610203	9008089004026	100/3	FILCOTEN pro Nr. 3	0,5 %	18,9	1000	138	160
3000446	48265681	10610204	9008089004057	100/4	FILCOTEN pro Nr. 4	0,5 %	19,3	1000	138	165
3000447	48265700	10610205	9008089004088	100/5	FILCOTEN pro Nr. 5	0,5 %	19,7	1000	138	170
3000448	48265715	10610206	9008089004118	100/6	FILCOTEN pro Nr. 6	0,5 %	20,1	1000	138	175
3000449	48265976	10610207	9008089004149	100/7	FILCOTEN pro Nr. 7	0,5 %	20,5	1000	138	180
3000451	48266241	10610208	9008089004170	100/8	FILCOTEN pro Nr. 8	0,5 %	20,9	1000	138	185
3000452	48266286	10610209	9008089004200	100/9	FILCOTEN pro Nr. 9	0,5 %	21,3	1000	138	190
3000453	48266324	10610210	9008089004231	100/10	FILCOTEN pro Nr. 10	0,5 %	21,7	1000	138	195

FILCOTEN® Pro NW 100 - Støpejernsramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000294	48267134	10610100	9008089002749	100/0	FILCOTEN pro Nr. 0	0 %	18,4	1000	138	142
3000295	48267145	10610180	9008089002831	100/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	8,8	500	138	142
3000454	48267153	10610161	9008089002862	100/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	21,4	1000	138	170
3000327	48267164	10610181	9008089003685	100/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	10,3	500	138	170
3000456	48267172	10610162	9008089002923	100/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	24,4	1000	138	195
3000703	48394458	10610164	9008089003838	100/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	26,9	1000	138	245
3000457	48267183	10610182	9008089003012	100/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	11,8	500	138	195
3000458	48267198	10610170	9008089002770	101/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, med utløp DN 100	0 %	18,4	1000	138	142
3000459	48267202	10610171	9008089002893	101/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0, med utløp DN 100	0 %	21,4	1000	138	170
3000461	48267217	10610172	9008089002954	101/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, med utløp DN 100	0 %	24,4	1000	138	195
3000704	48394481	10610174	9008089003869	101/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, med utløp DN 100	0 %	26,9	1000	138	245
-	-	10610184	9008089003920	101/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, med utløp DN 100	0 %	15,0	500	138	245



FILCOTEN® Pro NW 100 - Støpejernsramme med fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000462	48267221	10610101	9008089003951	100/1	FILCOTEN pro, Nr. 1.	0,5 %	18,7	1000	138	150
3000463	48267236	10610102	9008089003982	100/2	FILCOTEN pro, Nr. 2	0,5 %	19,3	1000	138	155
3000464	48267240	10610103	9008089004019	100/3	FILCOTEN pro, Nr. 3.	0,5 %	19,9	1000	138	160
3000465	48267255	10610104	9008089004040	100/4	FILCOTEN pro, Nr. 4	0,5 %	20,5	1000	138	165
3000466	48267266	10610105	9008089004071	100/5	FILCOTEN pro, Nr. 5	0,5 %	21,1	1000	138	170
3000467	48267285	10610106	9008089004101	100/6	FILCOTEN pro, Nr. 6	0,5 %	21,7	1000	138	175
3000468	48267304	10610107	9008089004132	100/7	FILCOTEN pro, Nr. 7	0,5 %	22,3	1000	138	180
3000469	48267293	10610108	9008089004163	100/8	FILCOTEN pro, Nr. 8	0,5 %	22,9	1000	138	185
3000471	48267312	10610109	9008089004194	100/9	FILCOTEN pro, Nr. 9	0,5 %	23,5	1000	138	190
3000472	48267323	10610110	9008089004224	100/10	FILCOTEN pro, Nr. 10	0,5 %	24,1	1000	138	195

FILCOTEN® Pro NW 100 Rister

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Rister til FILCOTEN pro	Slot-/mesh-width mm	Materiale	Belastning	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000696	48393993	17010206	9008089006433	Spalterist (Tec, pro)	SW 8/80	Galvanisert	C 250	4,5	1000	122	20
3000697	48394004	17010207	9008089006440	Spalterist (Tec, pro)	SW 8/80	Galvanisert	C 250	2,2	500	122	20
3000698	48394125	17010306	9008089009342	Spalterist (Tec, pro)	SW 8/80	Rustfritt stål	C 250	4,5	1000	122	20
3000699	48394133	17010307	9008089009359	Spalterist (Tec, pro)	SW 8/80	Rustfritt stål	C 250	2,2	500	122	20
3000393	48242085	17010204	9008089002329	Perforet rist	Ø 6,5	Galvanisert	A 15	1,9	1000	122	20
3000398	48244212	17010205	9008089002336	Perforet rist	Ø 6,5	Galvanisert	A 15	1,0	500	122	20
3000705	48394496	17010228	9008089009366	Perforet rist	Ø 6,5	Galvanisert	C 250	3,3	1000	122	20
3000706	48394500	17010229	9008089009373	Perforet rist	Ø 6,5	Galvanisert	C 250	1,7	500	122	20
3000209	48242138	17010220	9008089001872	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	2,8	1000	122	20
3000211	48242142	17010221	9008089001889	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	1,4	500	122	20
3000188	44722580	17010222	9008089001896	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	3,3	1000	122	20
3000189	44722644	17010223	9008089001902	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	1,6	500	122	20
3000709	48394515	17010402	9008089009427	Rist i kunststoff m/ "Fix-locking" låsesystem	Ø 8,0	Polyamid	C 250	1,1	500	123	20
3000474	48267444	17010104	9008089003067	Langstavrist	MW 29/13	Støpejern	D 400	3,4	500	122	20
3000312	48267452	17010105	9008089003074	Langstavrist	SW 14/100	Støpejern	E 600	3,8	500	122	20
3000475	48267478	17010103	9008089003050	Langstavrist 4 x bolter M 10	MW 29/13	Støpejern	E 600	4,2	500	122	20
-	-	17010107	9008089020484	Spalterist. Skal boltes	SW 14/100	Støpejern	F 900	4,8	500	122	20

FILCOTEN® Pro NW 100 og pro mini - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN Pro NW 100	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000296	-	10610190	9008089003081	FILCOTEN sandfang pro, støpejern , med utløp og pakning DN 100	32,9	500	145	600
3000299	-	10610290	9008089003098	FILCOTEN sandfang pro, galvanisert, med utløp og pakning DN 100	32,4	500	145	600
-	-	10610390	9008089003104	FILCOTEN sandfang pro, Rustfritt stål, med utløp og pakning DN 100	32,4	500	145	600
3000217	47464132	22515	9008089225155	Slamspann for sandfang, plast light, tec, pro	0,2	385	92	112
3000476	48267497	30019	9008089300197	Luktsperre for bunnavløp DN 100	3,9	0	0	0
3000737	48267501	19010230	9008089027810	Tett endevegg. Galvanisert stål (light, tec, proNo. 0-10)	0,26	1,5	128	185
3000735	48267516	19010231	9008089027834	Endevegg, med utløp DN100, galvanisert (tec, pro No. 0-10)	0,37	51,5	130	185
-	-	19010330	9008089027827	Tett endevegg. Rustfritt stål (light, tec, proNo. 0-10)	0,26	1,5	128	185
-	-	19010331	9008089027841	Endevegg, med utløp DN100, galvanisert (tec, pro No. 0-10)				
-	-	19010215	9008089004286	Tett endevegg. Galvanisert stål pro No. 15-0, 20-0)	0,3	1,3	134	
-	-	19010216	9008089004309	Endevegg, med utløp DN100, galvanisert (pro No. 15-0, 20-0)	0,4	46,3	134	
3000269	48259415	32087	9008089320874	Låseenhet for rist for å hindre skader og tyveri, (tec, pro)	0,1	105	22	25
-	-	30003		Bolt M 10 for rist 17010103	0,1	0	0	0

