


- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tilleggsutstyr).
- Belastningsklasse A-15 - F-900 (900 kN).

Filcoten® Avvanningsrenne Pro og Pro Mini

Filcoten® Pro NW 150

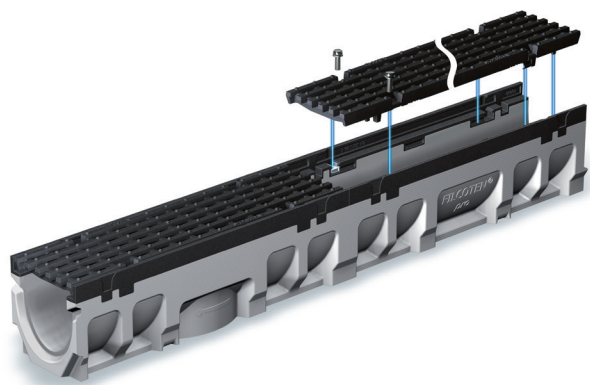

- ✦ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ✦ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Pro er velegnet til å bli montert sammen med betongstein.

FILCOTEN® Pro NW 150 leveres med fall, uten fall og som lavprofil renne (mini)

FILCOTEN® Pro NW 150 mini

Lengde : 1000 mm

Bredde: 188 mm

Nominell bredde: 150 mm

Høyde: 100 - 170 mm

Vekt uten rist: 11,9 kg - 23,2 kg

Med galvaniserte eller støpejernsrammer

Uten fall

FILCOTEN® Pro mini avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

FILCOTEN® Pro NW 150 mini - Galvanisertramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000477	48267520	10515200	9008089004361	FILCOTEN pro mini	0 %	18,9	1000	188	120
3000478	48267535	10515201	9008089007133	FILCOTEN pro mini, forberedt for boring av bunnavløp	0 %	22,3	1000	188	170
-	-	10515202	9008089019068	FILCOTEN pro mini	0 %	17,7	1000	188	100
3000479	48267546	10515270	9008089004392	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 150	0 %	18,0	1000	188	120
3000481	48267554	10515271	9008089007140	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 150	0 %	22,3	1000	188	170
-	-	10515272	9008089007140	FILCOTEN pro mini, med utløp DN150	0 %	15,5	1000	188	100

FILCOTEN® Pro NW 150 mini - Støpejernsramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10515100	9008089004354	FILCOTEN pro mini	0 %	18,9	1000	188	120
3000484	48267584	10515101	9008089007119	FILCOTEN pro mini	0 %	23,2	1000	188	170
-	-	10515102	9008089019051	FILCOTEN pro mini	0 %	17,2	1000	188	100
-	-	10515170	9008089004385	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 160	0 %	11,9	1000	188	120
3000485	48267592	10515171	9008089007126	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 160	0 %	23,2	1000	188	170
-	-	10515172	9008089018979	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 160	0 %	16,4	1000	188	100

FILCOTEN® Pro NW 150 mini - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Tilbehør FILCOTEN pro	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000486	48267603	19015200	9008089004415	Tett endevegg NW 150/ 200. Galvanisert stål (pro mini 100/20)	0,33	1,5	238	120
-	-	19015230	9008089027872	Tett endevegg, galvanisert (light, tec; pro 0-10 pro mini H170)	0,33	1,3	180	260
-	-	19015231	9008089027896	Endevegg m/ utløp DN 150. Galvanisert stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	0,59	51,5	180	260
-	-	19015300	9008089027889	Tett endevegg NW 150/ 200. Rustfritt stål (pro mini 100/200)	0,33	1,5	238	120
-	-	19015330	9008089027889	Tett endevegg NW 150. Rustfritt stål (light, tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	0,33	1,3	180	260
-	-	19015331	9008089027902	Endevegg m/ utløp DN 150. Rustfritt stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	0,59	51,5	180	260

FILCOTEN® Pro NW 150

Lengde : 500 - 1000 mm

Bredde: 188 mm

Nominell bredde: 150 mm

Høyde: 210 mm - 310 mm

Vekt uten rist: 14,5 kg - 47,8 kg

Med galvaniserte, støpejernsrammer eller støpejernsrammer.

Med- eller uten fall

FILCOTEN® Pro avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

FILCOTEN® Pro NW 150 - Galvanisert ramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000303	48267618	10615200	9008089003210	150-0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	29,8	1000	188	210
3000304	48267641	10615280	9008089004491	150/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	14,5	500	188	210
3000487	48267656	10615261	9008089006532	150/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	33,5	1000	188	235
3000672	48394526	10615281	9008089007089	150/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	16,8	500	188	235
3000488	48267660	10615262	9008089004521	150/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	38,0	1000	188	260
3000489	48267675	10615282	9008089004613	150/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	19,1	500	188	260
3000491	48267686	10615270	9008089003241	151/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, med utløp DN 150	0 %	28,9	1000	188	210
3000492	48267694	10615271	9008089006549	151/5-0	FILCOTEN pro, med utløp DN 150	0 %	33,5	1000	188	235
3000493	48267705	10615272	9008089004552	151/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, med utløp DN 150	0 %	38,0	1000	188	260
-	-	10615274	9008089004675	151/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, med utløp DN 150	0 %	46,9	1000	188	310
-	-	10615264	9008089004644	150/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	46,9	1000	188	310
-	-	10615284	9008089004736	150/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	23,5	500	188	310

FILCOTEN® Pro NW 150 - Galvanisert ramme med fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000494	48267713	10615201	9008089004767	150/1	FILCOTEN pro, Nr. 1	0.5 %	31,0	1000	188	215
3000495	48267724	10615202	9008089004798	150/2	FILCOTEN pro, Nr. 2	0.5 %	31,8	1000	188	220
3000496	48268042	10615203	9008089004828	150/3	FILCOTEN pro, Nr. 3	0.5 %	32,6	1000	188	225
3000497	48268057	10615204	9008089004859	150/4	FILCOTEN pro Nr. 4	0.5 %	33,4	1000	188	230
3000498	48268061	10615205	9008089004880	150/5	FILCOTEN pro, Nr. 5	0.5 %	34,1	1000	188	235
3000499	48268080	10615206	9008089004910	150/6	FILCOTEN pro, Nr. 6	0.5 %	34,9	1000	188	240
3000501	48268106	10615207	9008089004941	150/7	FILCOTEN pro, Nr. 7	0.5 %	35,7	1000	188	245
3000502	48268197	10615208	9008089004972	150/8	FILCOTEN pro, Nr. 8	0.5 %	36,5	1000	188	250
3000503	48268201	10615209	9008089005009	150/9	FILCOTEN pro, Nr. 9	0.5 %	37,3	1000	188	255
3000504	48268216	10615210	9008089005030	150/10	FILCOTEN pro, Nr. 10	0.5 %	38,1	1000	188	260

FILCOTEN® Pro NW 150 - Støpejernsramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000301	48268235	10615100	9008089003203	150/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	30,7	1000	188	210
3000302	48268246	10615180	9008089004484	150/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	15,4	500	188	210
3000505	48268265	10615161	9008089006518	150/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	34,4	1000	188	235
3000506	48268273	10615181	9008089007072	150/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0	0 %	17,3	500	188	235
3000507	48268284	10615162	9008089004514	150/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	38,9	1000	188	260
3000508	48268292	10615182	9008089004606	150/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	19,5	500	188	260
3000509	48268303	10615170	9008089003234	151/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, med utløp DN 160	0 %	29,8	1000	188	210
3000511	48268318	10615171	9008089006525	151/5-0	FILCOTEN pro, Nr. 5-0, med utløp DN 160	0 %	34,4	1000	188	235
3000512	48268322	10615172	9008089004545	151/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, med utløp DN 160	0 %	38,9	1000	188	260
-	-	10615164	9008089004637	150/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	47,8	1000	188	310
-	-	10615174	9008089004668	151/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, DN 160	0 %	47,8	1000	188	310
-	-	10615184	9008089004729	150/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	24,0	1000	188	310



FILCOTEN® Pro NW 150 - Støpejernsramme med fall

NRF	NOBB	Art.nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000513	48268337	10615101	9008089004750	150/1	FILCOTEN pro, Nr. 1	0,5 %	31,0	1000	188	215
3000514	48268341	10615102	9008089004781	150/2	FILCOTEN pro, Nr. 2	0,5 %	31,8	1000	188	220
3000515	48268356	10615103	9008089004811	150/3	FILCOTEN pro, Nr. 3	0,5 %	32,6	1000	188	225
3000516	48268360	10615104	9008089004842	150/4	FILCOTEN pro, Nr. 4	0,5 %	33,4	1000	188	230
3000517	48268375	10615205	9008089004873	150/5	FILCOTEN pro, Nr. 5	0,5 %	34,1	1000	188	235
3000518	48268386	10615106	9008089004903	150/6	FILCOTEN pro, Nr. 6	0,5 %	34,9	1000	188	240
3000519	48268394	10615107	9008089004934	150/7	FILCOTEN pro, Nr. 7	0,5 %	35,7	1000	188	245
3000521	48268405	10615108	9008089004965	150/8	FILCOTEN pro, Nr. 8	0,5 %	36,5	1000	188	250
3000522	48268413	10615109	9008089004996	150/9	FILCOTEN pro, Nr. 9	0,5 %	37,3	1000	188	255
3000523	48268424	10615110	9008089005023	150/10	FILCOTEN pro, Nr. 10	0,5 %	38,1	1000	188	260

FILCOTEN® Pro NW 150 - Rustfri ramme uten fall - Leveres på forespørsel

NRF	NOBB	Art.nr	GTIN	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
-	-	10615300	9008089003227	FILCOTEN pro, forberedt for bunnutløp	0 %	30,5	1000	188	210
-	-	10615370	9008089003258	FILCOTEN pro, med utløp DN 150	0 %	30,0	1000	188	210
-	-	10615380	9008089004507	FILCOTEN pro	0 %	14,5	500	188	210

FILCOTEN® Pro NW 150 Rister

NRF	NOBB	Art.nr	GTIN	Rister til FILCOTEN pro	Slot-/mesh-with mm	Materiale	Belastning	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde kg
3000275	48259483	17015220	9008089002022	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	4,6	1000	172	20
3000276	48259498	17015221	9008089002039	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	B 125	2,4	500	172	20
3000315	48259502	17015222	9008089002046	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	6,9	1000	172	20
3000316	48259517	17015223	9008089002053	Gitterrist	MW 30/10	Galvanisert	C 250	3,6	500	172	20
3000524	48268432	17015226	9008089006570	Gitterrist	MW 25/16	Galvanisert SV	D 400	10,4	1000	172	20
3000525	48268443	17015227	9008089006587	Gitterrist	MW 25/16	Galvanisert SV	D 400	5,3	500	172	20
3000407	48259521	17015322	9008089002060	Gitterrist, (leveres på forespørsel)	MW 30/10	Rustfritt	C 250	6,9	1000	172	20
3000408	48259536	17015323	9008089002077	Gitterrist, (leveres på forespørsel)	MW 30/10	Rustfritt	C 250	3,6	500	172	20
-	-	17015326	9008089022310	Gitterrist	MW 25/16	Rustfritt	D 400	10,4	1000	172	20
-	-	17015327	9008089022327	Gitterrist	MW 25/16	Rustfritt	D 400	5,3	500	172	20
3000191	44723166	17015101	9008089002015	Langstav	MW 29/13	Støpejern	C 250	4,9	500	172	20
3000314	48268477	17015103	9008089003289	Stavrist - 4 bolter	MW 22/13	Støpejern	E 600	7,0	500	172	20
3000526	48268458	17015104	9008089003296	Langstav	MW 29/13	Støpejern SV	D 400	5,2	500	172	20
3000527	48268462	17015105	9008089003302	Spalterist	SW 29/13	Støpejern	E 600	5,2	500	172	20
-	-	17015107	9008089021900	Spalterist - Skal boltes	SW 14/150	Støpejern	F 900	7,3	500	172	20

FILCOTEN® Pro NW 150 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art.nr	GTIN	Tilbehør FILCOTEN pro	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000305	48296413	10615290	9008089003326	FILCOTEN sandfang, galvanisert ramme, med utløp DN 160	-	44,5	500	200	690
3000528	48296424	10615190	9008089003319	FILCOTEN pro sandfang, støpejernsramme, med utløp og pakning DN 160	-	45	500	200	690
-	-	10615390	9008089003333	FILCOTEN sandfang, rustfri ramme med utløp DN 160	-	44,5	500	200	690
3000207	47464132	22516	9008089225162	Slamspann for sandfang, plast - til light, tec, pro	-	0,3	430	138	125
3000411	48236122	30030	9008089300302	Vannlås av PVC-avløpsrør 160mm - for sandfang	-	3,9	-	-	-
-	-	19015230	9008089027872	Tett endevegg. Galvanisert stål (light, tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	-	0,51	1,5	180	260
-	-	19015231	9008089027896	Endevegg m/ utløp DN 160. Galvanisert stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	-	0,59	51,5	180	260
-	-	19015330	9008089027889	Tett endevegg. Rustfritt stål (light, tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	-	0,51	1,5	180	260
-	-	19015331	9008089027902	Endevegg m/ utløp DN 160. Rustfritt stål (tec, pro No. 0-10; pro mini H: 170)	-	0,59	51,5	180	260
3000414	48259638	32088	9008089320881	Låseenhet for rist for å hindre skader og tyveri. Til tec og pro	-	155	22	25	-
-	-	32103	9008089321031	Bolt/ mutter M 10 for rist 17015103	-	0,028	-	-	-

