


- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tilleggsutstyr).
- Belastningsklasse A-15 - F-900 (900 kN).

Filcoten® Avvanningsrenne Pro og Pro Mini

Filcoten® Pro NW 300

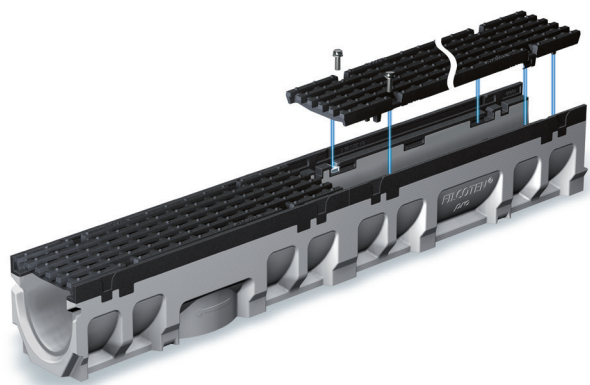

- ✦ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ✦ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Pro NW 300 finnes i en standardversjon og i en miniversjon, som har lavere konstruksjonshøyde

FILCOTEN® Pro NW 300 mini

Lengde : 1000 mm

Bredde: 360 mm

Nominell bredde: 300 mm

Høyde: 120 mm

Vekt uten rist: 36,9 kg - 38,6 kg

Med støpejernsrammer

Uten fall

FILCOTEN® Pro mini avvanningsrenner er velegnede for brusområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

FILCOTEN® Pro mini NW 300 - Støpejernsramme

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN pro renne mini	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000673	48359833	10530100	9008089017613	FILCOTEN pro mini,	0 %	38,6	1000	360	120
3000676	48359863	10530170	9008089017620	FILCOTEN pro mini, med utløp DN 200	0 %	36,9	1000	360	120

FILCOTEN® Pro NW 300

Lengde : 500 - 1000 mm

Bredde: 360 mm

Nominell bredde: 300 mm

Høyde: 360 - 460 mm

Vekt uten rist: 38,8 kg - 110,7 kg

Med støpejernsrammer

Uten fall

FILCOTEN® Pro mini avvanningsrenner er velegnede for brusområder med belastningsklasse opp til E 600 kN.

FILCOTEN® Pro NW 300 - Støpejernsramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN pro renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000677	48359882	10630100	9008089012311	300/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	77,3	1000	360	360
3000678	48359897	10630162	9008089012335	300/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0	0 %	90,3	1000	360	410
3000679	48359901	10630164	9008089012342	300/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0	0 %	110,7	1000	360	460
3000681	48359916	10630170	9008089012359	301/0	FILCOTEN pro, Nr. 0, m/ utløp DN 200	0 %	77,3	1000	360	360
3000682	48359920	10630172	9008089012366	301/10-0	FILCOTEN pro, Nr. 10-0, m/ utløp DN 200	0 %	90,3	1000	360	410
3000683	48359946	10630174	9008089012373	301/20-0	FILCOTEN pro, Nr. 20-0, m/ utløp DN 200	0 %	110,7	1000	360	460
3000684	48359954	10630180	9008089012328	300/0	FILCOTEN pro, Nr. 0	0 %	38,8	500	360	360

FILCOTEN® Pro NW 300 - Rister

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Rister til FILCOTEN pro	Slot-/mesh-width mm	Materiale	Belastning	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000692	48374620	17030222	9008089011918	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	C 250	23.1	1000	347	25
3000693	48375074	17030223	9008089011925	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	C 250	11.6	500	347	25
3000689	48374514	17030102	9008089017675	Gitterrist, (pro) 4 x bolting med "fiX-locking-system"	MW 29/13	Støpejern	D 400	13,3	500	347	25
3000691	48374575	17030103	9008089017682	Gitterrist, (pro) 4 x bolting med "fiX-locking-system"	MW 29/13	Støpejern	E 600	15,3	500	347	25
-	-	17030107	9008089021924	Spalterist, (pro). Skal boltes	SW 14/95	Støpejern	F 900	17,3	500	347	25

FILCOTEN® Pro NW 300 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Tilbehør FILCOTEN pro	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000685	48359965	10630190	9008089017699	FILCOTEN pro, sandfang, støpejernsramme, med rør kupling DN200, 2-deler	124.0	560	520	950
3000713	48394545	22213	9008089222130	FILCOTEN pro slamspann til sandfang. Galvanisert stål	3,2	380	285	320
3000686	48359973	19030213	9008089017705	Tett endevegg, galvanisert (pro No. 0-20)	1.7	1.3	300	460
3000687	48359984	19030210	9008089017651	Tett endevegg, galvanisert (pro mini 120)	0.2	1.3	300	120
3000688	48359992	19030214	9008089017712	Endevegg m/ stuss, DN200, galvanisert (pro No. 0-20)	1.6	46	300	460