


- Optimal maskinell tilpasning av rammen mot overflaten på rennen.
- Ristene festes lett og enkelt ved hjelp av et klipssystem.
- Et tyverisikringssystem forhindrer fjerning av ristene og hindrer hærverk (tillegustyr).
- Belastningsklasse A 15 - C 250

Filcoten® Avvanningsrenne Tec

Filcoten® Tec NW 200

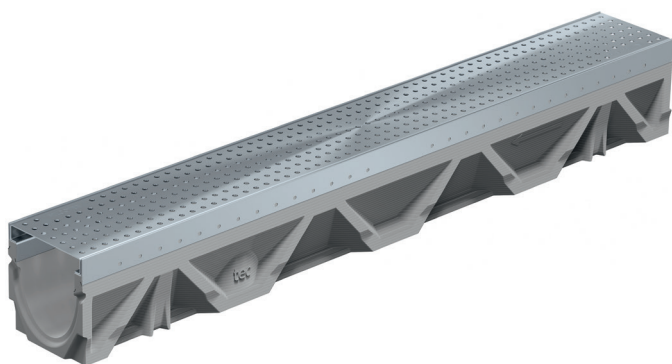

- ❄ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ❄ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ❄ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ❄ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

FILCOTEN® Tec har en spesiell utforming med galvaniserte eller rustfrie kantprofiler.

FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er ideelle for fotgjengertilpassede områder, som parker, sport- og fritidsanlegg, parkeringsanlegg og lignende flater.

FILCOTEN® Tec finnes i en standardversjon og i en miniversjon (kun i NW100), som har lavere konstruksjonshøyde

FILCOTEN® Tec NW 200

Lengde : 500 mm - 1000 mm

Bredde: 232 mm

Nominell bredde: 200 mm

Høyde: 195 mm

Vekt uten rist: 14 kg - 28,1 kg

Med galvaniserte rammer

Uten fall

FILCOTEN® Tec avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til C 250.

FILCOTEN® Tec NW 200 - Galvanisert ramme uten fall

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Type	FILCOTEN tec renne	Fall %	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000196	48259918	10220200	9008089002084	200/H=195	FILCOTEN tec	0 %	28,1	1000	232	195
3000197	48259937	10220250	9008089002091	200/H=195	FILCOTEN tec	0 %	14,0	500	232	195
3000198	48259941	10220270	9008089002107	201/H=195	FILCOTEN tec, med utløp DN 200	0 %	26,9	1000	232	195

FILCOTEN® Tec NW 200 - Tilbehør

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Tilbehør FILCOTEN tec	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000423	48264326	10220291	9008089002602	FILCOTEN sandfang, tec galvanisert, med utløp og pakning DN200	48,0	500	260	650
3000334	48264345	22512	9008089225124	Slamspann for sandfang, plast	0,7	385	92	112
-	-	19020230	9008089027933	Tett endevegg, galvanisert (Tec, pro No. 0-10: pro mini H:200)	0,33	1,5	238	120
3000205	48264595	19020232	9008089027971	Endevegg, med utløp DN 150, galvanisert (Tec, pro mini H: 200)	0,54	51,5	230	197
3000428	48264633	32089	9008089320898	Låseenhet for rist for å hindre skader og tyveri. Til tec og pro	0,1	205,	22	25

FILCOTEN® Tec NW 200 - Rister

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	Rister til FILCOTEN tec	Slot-/mesh-width mm	Materiale	Belastning	Vekt kg	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm
3000202	48260013	17020220	9008089002176	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	B 125	6,0	1000	222	20
3000203	48260032	17020221	9008089002183	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	B 125	3,1	500	222	20
3000418	48260145	17020222	9008089002190	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	C 250	8,8	1000	222	20
3000419	48260153	17020223	9008089002206	Gitterrist	MW30/10	Galvanisert	C 250	4,5	500	222	20
3000201	48264315	17020101	9008089002169	Langstavrist	MW 29/13	Støpejern	C 250	7,3	500	222	20