


# S-2600/S-2700 Innbyggingsstykke

PZ/F3

Serienr. 11-04

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Regulerbar lengde i begge retninger

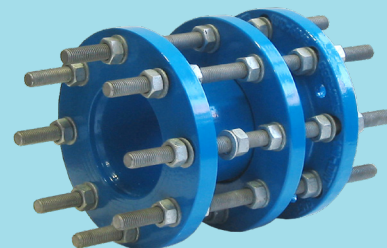

## Teknisk beskrivelse

- Trykklasser: Se tabeller
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

## Materialspesifikasjon

- Hus: GGG50, EN10025
- Ytterrør, innerrør og gland: Stål
- Pakning: EPDM- EN681
- Bolter :Varmgalvanisert. Kan også leveres med A4 på forespørsel.

## Referanser, dimensjoner

### S-2600-4 PN10/16 tom DN 150, DN 200 og oppover PN 10, varmgalvaniserte bolter

NRF nr.	DN mm	Flenseboring	L1* mm	+/- V mm	Bolt str.	L mm	Ant. bolter	Vekt kg	Ulefos nr.
5542226	50	PN10/16	180	20	M16	280	4	11	26004050
5542229	65	PN10/16	180	20	M16	280	4	15	26004065
5542233	80	PN10/16	200	20	M16	310	8	17	26004080
5542236	100	PN10/16	200	20	M16	310	8	19	26004100
5542239	125	PN10/16	200	20	M16	310	8	23	26004125
5542243	150	PN10/16	200	20	M20	340	8	30	26004150
5542249	200	PN10	220	25	M20	340	8	40	26004200
5542253	250	PN10	220	25	M20	360	12	54	26004250
5542256	300	PN10	220	25	M20	360	12	62	26004300
5542259	350	PN10	230	25	M20	360	16	89	26004650
5542263	400	PN10	230	25	M24	370	16	113	26004400
5542269	500	PN10	260	25	M24	390	20	146	26004450
5544273	600	PN10	260	25	M27	410	20	184	26004500
5542276	700	PN10	260	25	M27	410	24	226	26004600
5542279	800	PN10	290	25	M30	460	24	308	26004700
5572283	900	PN10	290	25	M30	460	28	350	26004800

\*L1 = total lengde i midt posisjon

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# S-2600/S-2700 Innbyggingsstykke

PZ/F3

Serienr. 11-04

## Referanser

### S-2700-4 PN16, valmgalvaniserte bolter

NRF nr.	DN mm	Flenseboring	L1*	+/- V mm	Bolt str.	L mm	Ant. bolter	Vekt kg	Ulefos.nr
5542349	200	PN16	220	25	M20	340	12	44	27004200
5542353	250	PN16	230	25	M24	370	12	63	27004250
5542356	300	PN16	250	25	M24	410	12	76	27004300
5542359	350	PN16	260	25	M24	410	16	107	27004350
5542363	400	PN16	270	25	M27	430	16	137	27004400
5542369	500	PN16	280	25	M30	460	20	212	27004450
5542373	600	PN16	300	25	M33	480	20	288	27004500
5542376	700	PN16	300	25	M33	480	24	302	27004600
5542379	800	PN16	320	25	M36	520	24	399	27004700
5542383	900	PN16	320	25	M36	520	28	463	27004800
5542386	1000	PN16	325	25	M39	550	28	600	27004900

\*L1 = total lengde i midt posisjon

