


# S-2650/S-2750 Innbyggingsstykke

PF/F4

Serienr. 11-05

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Regulerbar lengde i begge retninger
- Bolter på samme side gir hurtigere og enklere montering

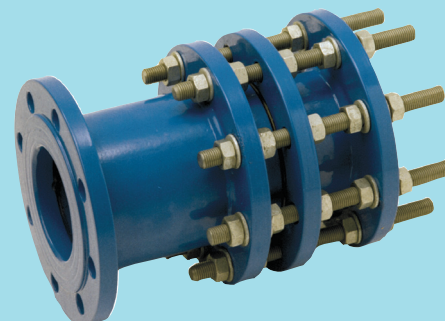

## Teknisk beskrivelse

- Trykklasser : Se tabeller
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

## Materialspesifikasjon

- Hus: GGG50, EN10025
- Ytterrør, innerrør og gland: Stål
- Pakning: EPDM- DIN681
- Bolter: Varmgalvanisert. Kan også leveres med A4 på forespørsel.

## Referanser, dimensjoner

### S-2650-4 PN10/16 tom DN150, DN200 og oppover PN 10.. Varmgalvaniserte bolter

NRF nr	DN mm	Flense boring	L*	+/- V mm	Bolt str.	L1 mm	Ant. bolter	Vekt kg	Ulefos nr.
5542443	50	PN10/16	300	25	M16	250	4	15	26504050
5542444	65	PN10/16	300	25	M16	250	4	17	26504065
5542445	80	PN10/16	300	25	M16	250	8	20	26504080
5542446	100	PN10/16	300	25	M16	250	8	26	26504100
5542447	125	PN10/16	300	25	M16	250	8	31	26504125
5542448	150	PN10/16	350	25	M20	290	8	41	26504150
5542449	200	PN10	350	25	M20	290	8	56	26504200
5542451	250	PN10	350	25	M20	290	12	73	26504250
5542452	300	PN10	350	25	M20	290	12	84	26504300
5542453	350	PN10	350	25	M20	290	16	114	26504350
5542454	400	PN10	375	25	M24	320	16	148	26504400
5542455	500	PN10	375	25	M24	320	20	187	26504500
5542456	600	PN10	400	25	M27	350	20	236	26504600
5542457	700	PN10	400	25	M27	350	24	389	26504700
5542458	800	PN10	450	25	M30	380	24	405	26504800

\*L = total lengde i midt posisjon

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# S-2650/S-2750 Innbyggingsstykke



PF/F4

Serienr. 11-05

## Referanser, dimensjoner

### S-2750 PN 16, Varmgalvaniserte bolter

NRF nr.	DN mm	Flense Boring	L* mm	+/- V mm	Bolt str.	L1 mm	Ant. bolter	Vekt kg	Ulefos nr.
5542473	200	PN16	350	25	M20	290	12	56	27504200
5542474	250	PN16	375	25	M24	320	12	79	27504250
5542475	300	PN16	375	25	M24	320	12	97	27504300
5542476	350	PN16	425	25	M24	350	16	137	27504350
5542477	400	PN16	425	25	M27	350	16	168	27504400
5542478	500	PN16	450	25	M30	380	20	279	27504500
5542479	600	PN16	475	25	M33	420	20	358	27504600
5542481	700	PN16	475	25	M33	420	24	370	27504700
5542482	800	PN16	525	25	M36	450	24	468	27504800

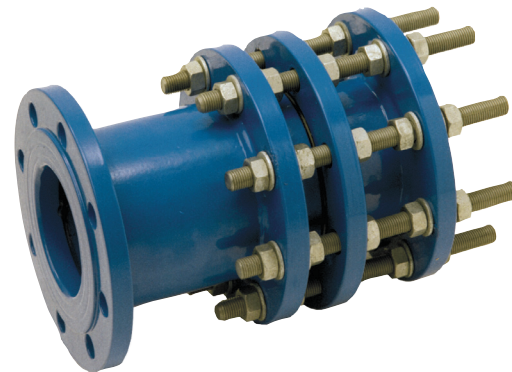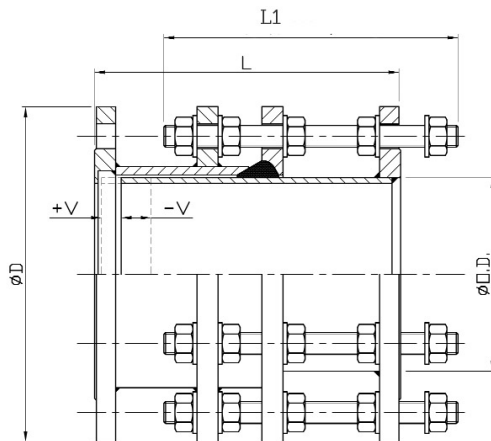

\*L = total lengde i  
midt posisjon