

# Ulefos reparasjonsmuffe

## Ulefos reparasjonsmuffe, forsterket - Dobbeltspent


### Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Leveres som dobbeltspent
- 10 bolter

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

### Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88 - 282	16
295 - 510	10
520 - 625	6
705 - 755	4

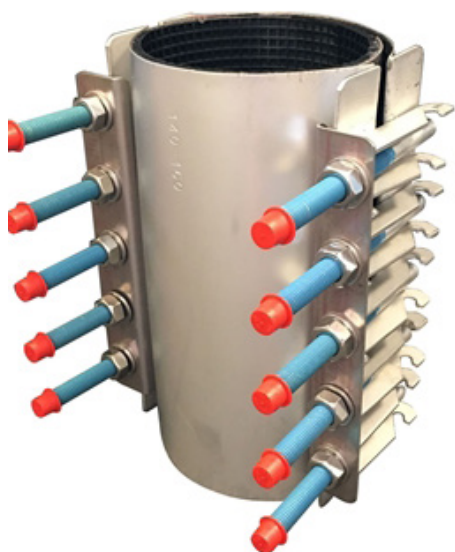

**Materiale:** Syrefast stål, AISI 316

**Tiltrekkingsmoment:** Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC.

M12: 70 Nm

M14: 70 Nm

M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.

Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.

Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

**Montering:** Se monteringsanvisning.

**Driftsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

### Reparasjonsmuffe forsterket- dobbeltspent

NRF nr.	Lengde	Belastnings-klasse	Spennvidde mm	Vekt kg
2113271	300	C50	108-128	7,436
2113272	300	C50	140-160	7,841
2113273	300	C50	158-180	8,062
2113274	300	C50	190-210	8,436
2113275	300	C50	209-229	8,678
2113276	300	C50	216-238	8,748
2113277	300	C50	238-260	9,098
2113278	300	C50	269-289	9,675
2113279	300	C50	314-335	10,227