

ULEFOS LYSKASSER OG GITTERRISTER

BÆRBARE LYSKASSEELEMENTER OG VARMFORSINKEDE GITTERRISTER

LEVERANDØR: ULEFOS AS

Lette og stablebare lyskasser for rask og enkel montering. Lyskassene kan kompletteres med varmforsinket gitterrist.

Produkt:

Lyskasserister

Materiale:

Varmforsinket stål S 235 JRG2 (stål 37-2), men kan også produseres på forespørsel i rustfritt 1.4301 & 1.4404

Belastning:

Gangtrafikk

Overflatebehandling:

Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461, kan leveres med andre overflatebehandlinger som syrebeiset eller el.polert i rustfritt stål.

Renhold:

Ingen.

Løpende vedlikehold:

Ingen.

Skader:

Skadde rister må skiftes ut.

Periodisk vedlikehold:

Ettersyn for å avdekke eventuelle skader, samt utbedring av disse.



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

ULEFOS LYSKASSER OG GITERRISTER

BÆRBARE LYSKASSEELEMENTER OG VARMFORSINKEDE GITERRISTER

Lette og stablebare lyskasser for rask og enkel montering.
Lyskassene kan kompletteres med varmforsinket gitterrist.

BÆRBARE LYSKASSE-ELEMENTER




ARTIKKEL	NOBB NR.	MÅL MM	VEKT/KG
LK 120	50513521	460 x 1210	69
LK 140	50502264	470 x 1410	82
LK 146	50513536	680 x 1425	118

- Stablebare elementer med not og fjær
- 3 stk. lagerførte dimensjoner
- Byggehøyde 250 mm
- Passer for vinduer på 1000 mm og 1200 mm
- Maks jordtrykk - 250 kg
- Varmforsinket gitterrist som tilvalg
- Innstøpt KK kuleanker på LK 146*
- Vedlikehold : ingen

VARMFORSINKEDE GITERRISTER

ARTIKKEL	NOBB NR.	MÅL MM	VEKT/KG
LKR 120	50513540	1136/1092 x 427	15
LKR 140	50502355	1339/1295 x 427	18
LKR 146	50513555	1334/1314 x 627	26

Spesialmål etter ønske - ta kontakt !

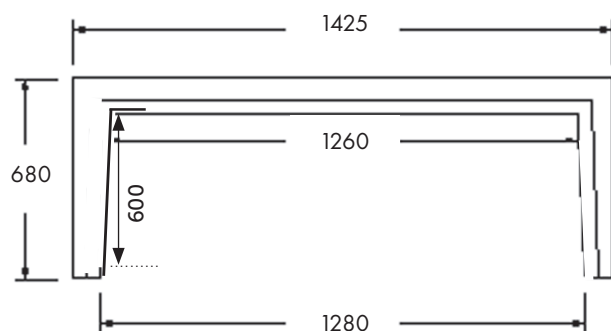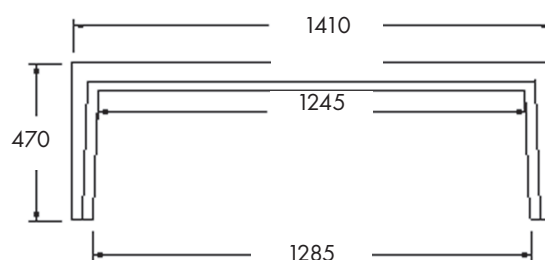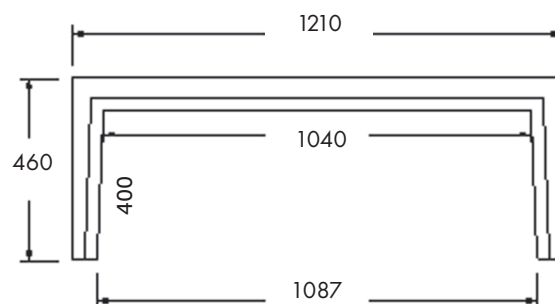

ULEFOS LYSKASSER OG GITERRISTER

BÆRBARE LYSKASSEELEMENTER OG VARMFORSINKEDE GITERRISTER

ULEFOS LYSKASSER

Et mørkt kjellerom kan bli til et lyst og trivelig rom, ved å installere en lyskasse foran vinduet. Mer lys slippes inn i rommet og gir bedre lysforhold, økt trivsel og mulighet til å bruke kjelleren som oppholdsrom. Jo større lyskasse desto mer lys. En lyskasse kan i tillegg også tjene som rømningsvei*.

Ulefos leverer lette og stablebare lyskasseelementer med not og fjær for rask montering. Lyskassene kan kompletteres med varmforsinket rist for å hindre fallskader.

- Stablebare elementer med not og fjær
- Byggehøyde 250 mm
- Passer til vinduer i opptil 1200mm bredde
- Tåler et jordtrykk på 250 kg
- 3 lagerførte dimensjoner
- Innstøpt KK kule-anker på LK 146

- Varmforsinket gitterrist som tilvalg

Spesialmål etter ønske - ta kontakt!

* NB! For at en lysgrav kan brukes som rømningsvei må dybden være min 500mm fra vindu. Vi anbefaler derfor at lyskasseelement LK146 brukes til lyskassen dersom den skal brukes som rømningsvei.




ULEFOS LYSKASSER OG GITTERRISTER

BÆRBARE LYSKASSEELEMENTER OG VARMFORSINKEDE GITTERRISTER

GITTERRISTER TIL IKKE LAGERFØRTE LYSKASSER

En lysgrav har to viktige funksjoner, den ene er å slippe lys inn i kjelleren og den andre å sikre rømningsveien ut av en bygning. Ulefos leverer gitterrister til alle typer av lyskasser – prefabrikkerte eller plaststøpte. Ristene leveres i to utførelser, type 1 og type 2. Standard maskevidde 30 x 30mm, øvrig maskevidde kan leveres etter ønske.

Materiale: Varmforsinket stål.

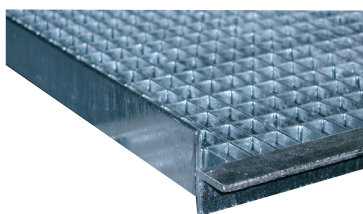

Type 1

Påsveiset vinkelstål på 3 sider samt flattstål mot vegg.

Denne variant brukes da lyskassen ikke har en fals å legge gitterristen i.

Type 2

Alminnelig kantstål på 3 sider samt flattstål




mot vegg.

Denne variant brukes da lyskassen har en fals å legge gitterristen i.



RISTENE PÅSVEISES VINKELSTÅL PÅ 3 SIDER OG FLATTSTÅL MOT VEGG
ENTEN OPP- ELLER NEDOVER

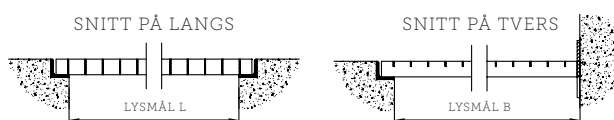

RISTENE PÅSVEISES FLATTSTÅL PÅ 1 SIDE MOT VEGG, ENTEN
OPP- ELLER NEDOVER I EN 3-SIDET RAMME TIL NEDSTØPNING



Ved bestilling av rister, vennligst oppgi:

- Lysmål bredde
- Lysmål lengde
- Maskestørrelse
- Opp- eller nedadvendt flattstål
- Type 1 eller type 2

NB! Vi trekker fra 10mm for klargjøring