

Sluseventil DN 500-600 - Manuell betjening

Serienr. 09-26


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann
- Høyrelukkende
- Sluseport : EPDM
- Fleksible løsninger for varierende betjeningsmåter
- Leveres standard med ratt
- Kan leveres med serviceventiler eller by-pass



Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN16
- Standard: EN 1171, EN 1092-2
- Byggelengde: EN 558-1
- Flenser: Standardboring PN 10 (EN 1092-2) og PN 16.
- Prøvetrykk åpen ventil: 15 og 24 bar,
- Prøvetrykk stengt ventil: 15 og 21 bar
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- For drikkevann 20°C
- Spindel: Ikke-stigende med konisk firkant (se tabell for dimensjoner spindeltopp)
- Epoxybelegg i henhold til GSK krav
- Farge: Blå, RAL 5005

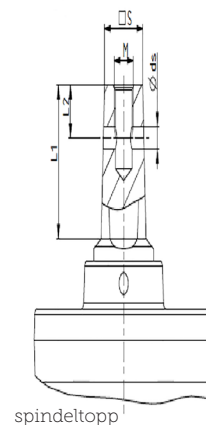


Mål spindeltopp

DN	L1	L2	M	S	ds
500	55	19	M16	32	8
600	55	19	M16	32	8

Materialspesifikasjon


Pos	Detalj	Materialer
1	Hus	Duktilt støpejern EN 1563 GJS-400-15
2	Deksel	Duktilt støpejern EN 1563 GJS-400-15
3	Skruer	Rustfritt stål A2 EN ISO 3506
4	Sluse	Duktilt støpejern EN1563 GJS-400-15, sluse EPDM
5	Spindelmutter	Avsinksbestandig messing CW614 N
6	Spindel	Rustfritt stål DIN 1.4021

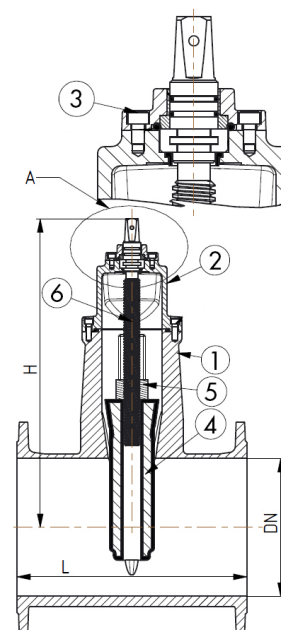

Sluseventil DN 500-600 - Manuell betjening

Serienr. 09-26

NRF nr./salgsartikkel nr.	DN mm	Flenseboring	H mm	L mm	Vekt kg	Beskrivelse
5502001	500	PN10	1040	350	438	Med By-Pass
36000521	500	PN10	1040	350	438	Med service ventiler
36000531	500	PN10	1040	350	438	Uten By-Pass og service ventiler
5502201	500	PN16	1040	350	460	Med By-Pass
37000521	500	PN16	1040	350	460	Med Service ventiler
37000531	500	PN16	1040	350	460	Uten By-Pass og service ventiler
5502002	600	PN10	1650	390	637	Med By-Pass
36000621	600	PN10	1650	390	637	Med service ventiler
36000631	600	PN10	1650	390	637	Uten By-Pass og service ventiler
5502202	600	PN16	1650	390	653	Med By-Pass
37000621	600	PN16	1650	390	653	Med service ventiler
37000631	600	PN16	1650	390	653	Uten By-Pass og service ventiler

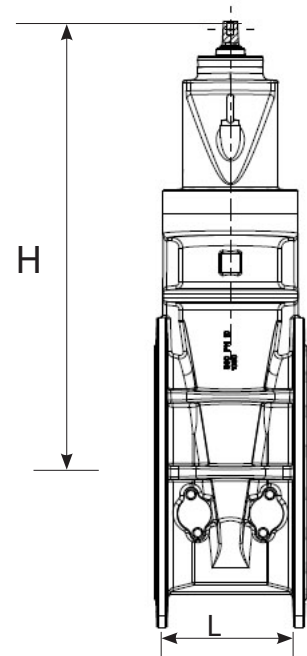

Betjeningsutstyr for sluseventiler DN 500-600

Salgsartikkel/NRF nr	Beskrivelse
36800000	Ratt ø800 for DN 500-600 sluseventil
5506736	Nøkkel norsk DN400-DN500-DN600 høyrelukkende

DN	Om-dreininger	Manøvermoment PN10 for sikker stenging	Manøvermoment PN16 for sikker stenging
500	48	310 Nm	400 Nm
600	60	400 Nm	500 Nm