

# S-1450 Mellomring

Med utvendige rørgjenger

Serienr. 11-02

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann og avløp
- Mellomring for uttak til ulike formål
- Spennes inn mellom to flenser
- Kan leveres med montert kuleventil og korrosjonsbeskyttende krympestrømpe S-1455
- Kan leveres med påmontert bakkekran og krympestrømpe S-1456




## Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Temperaturgrense: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebelegg : Epoxy, tykkelse minimum 250 µm med korrosjonsbeskyttende egenskaper i henhold til GSK-standard RAL- GZ 662 ( DIN 30677-2)  
Farge: Blå, RAL 5017.
- Materiale: EN1563-EN-GJS 500-7

## Referanser, dimensjoner

DN mm	D mm	d mm	H mm	L mm	Vekt kg	Ulefos salgsnummer
400	470	G 2½	84	320	44	14500400
500	570	G 2½	84	370	72	14500500
600	670	G 2½	84	420	96	14500600

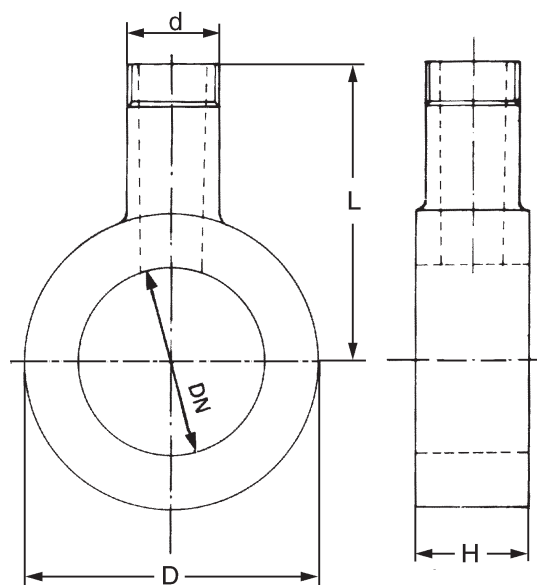

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.