


# S-1435 Rett manifold med påsatte kraner

Serienr. 11-18

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Benyttes i VA kummer og anlegg
- Ved lekkasjesøk kan alle private ledninger kobles ut fra sentrale punkt.
- Ryddige og oversiktlige VA kummer og anlegg
- Ledningene kan merkes med grn. og brn.
- Enkel montering
- Passer i kummer fra Ø1400 - 2400.

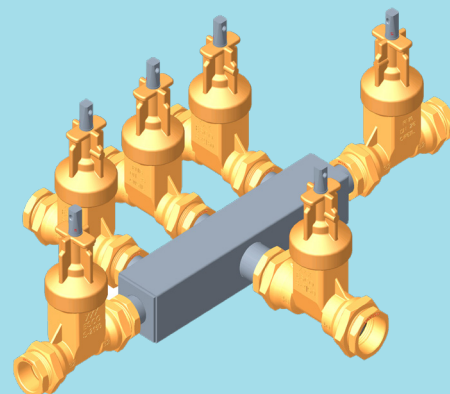

Når kunde selv monterer kraner tar ikke Ulefos ansvar for eventuelle kostnader som følge av feilmontasje. Ulefos anbefaler kjøp av ferdigmonterte manifold fra fabrikk.

## Teknisk beskrivelse

- Robust og korrosjonsfritt utstyr
- Manifolden er passivisert
- **Trykkklasse PN10**

NB. Esco Sit koblinger:  
Støttehylse bør benyttes ved bruk av PE-rør.



Se datablad for Esco-sit bakkekraner for informasjon om produktet.

## Materialspesifikasjon

Detalj	Materialer
Manifold	EN 10088-3.1.4404 (AISI 316)

## Referanser, dimensjoner

NRF nr.	Produktbeskrivelse	A mm	B mm	C mm	Vekt Kg	Ulefos ref. nr
5635514	1435 MANIFOLD med 1 x40mm +5x32 mm bakkekran	648,5	420,5	201	10,5	14350040

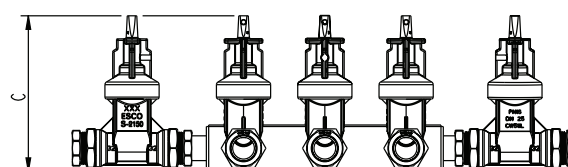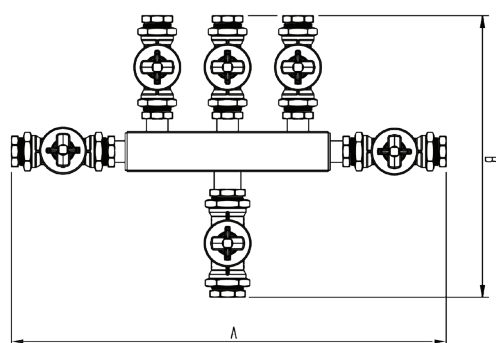

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.