


Ulefos



LOD

kjeftsluk

MONTERINGSVEILEDNING

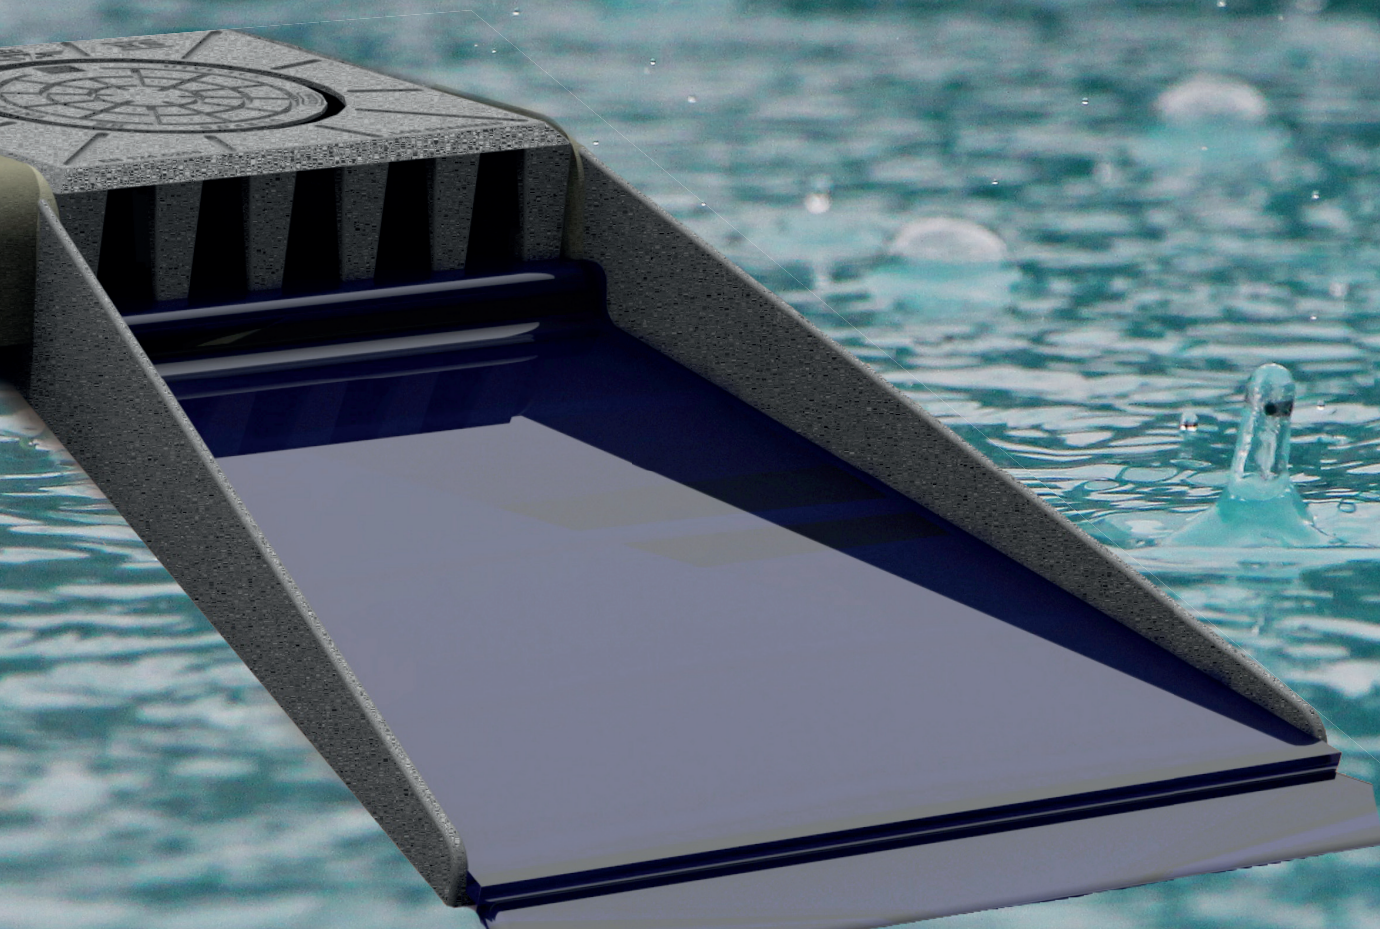



1 Kjeftsluket blir plassert på linje med kantsteinen mellom grøft og vegbanen.

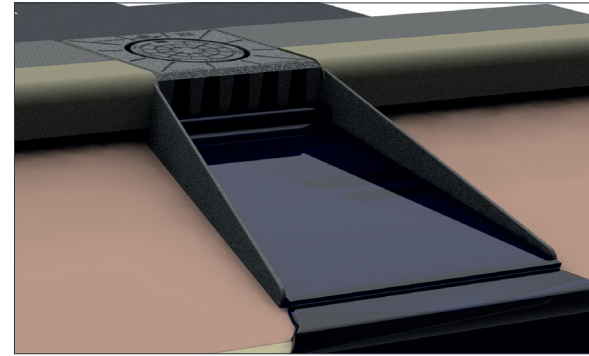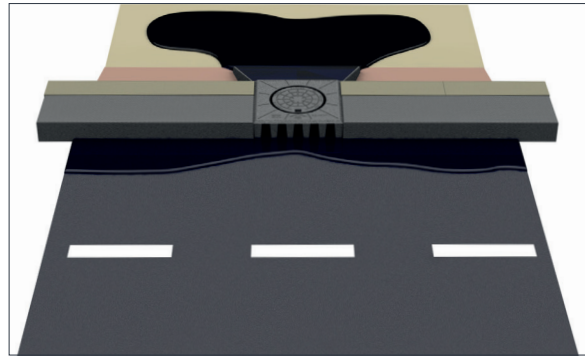



2 Sett består av:

- Underramme med lokk
- Overramme med lokk
- Vannbrett
- Underramme


Kjeftsluket passer i rør/ kummer med innvendig diameter Ø300 mm.

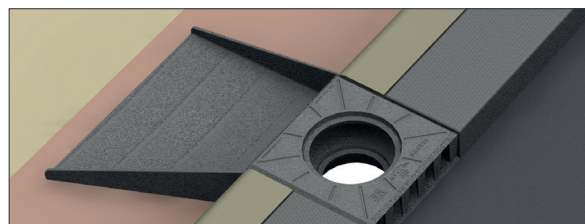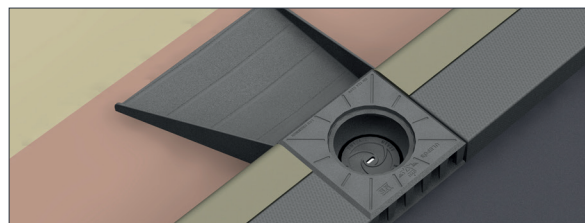


3 Underramme monteres på kummen.

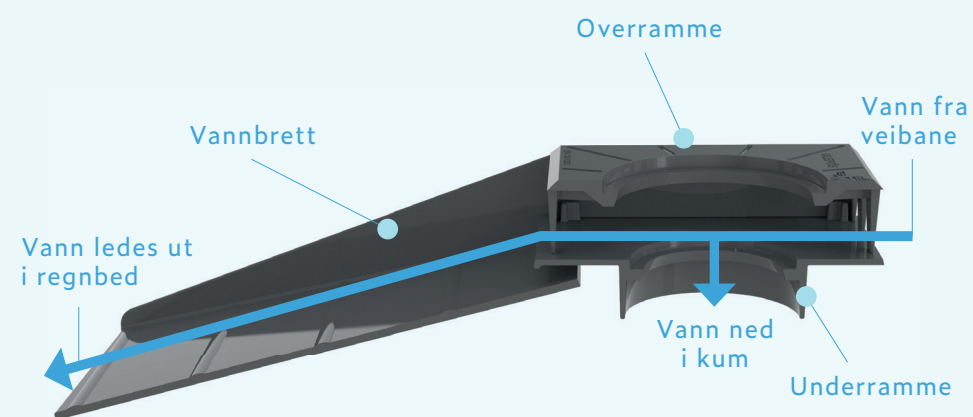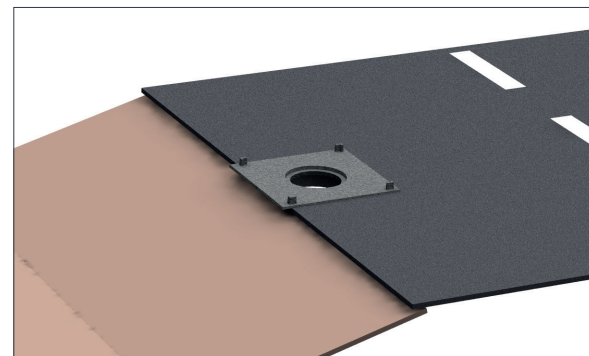


4 Ved montering på Ø650 kum anbefaler vi plastrør som overgang mellom sluk og betong. Med et eksentrisk hull i betonglokket blir justering til kantstenslinjen enklere. Vi anbefaler betonglokk med 341 hull for 315 AR-pakning.

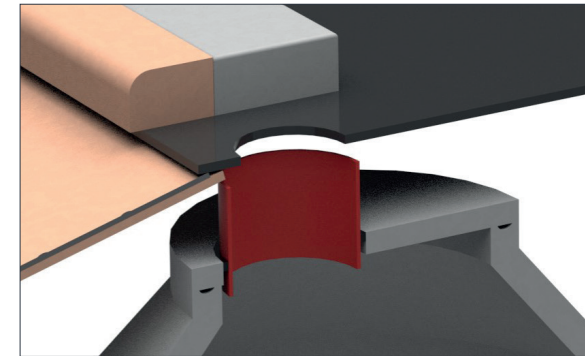


5 Overramme settes på underrammen.

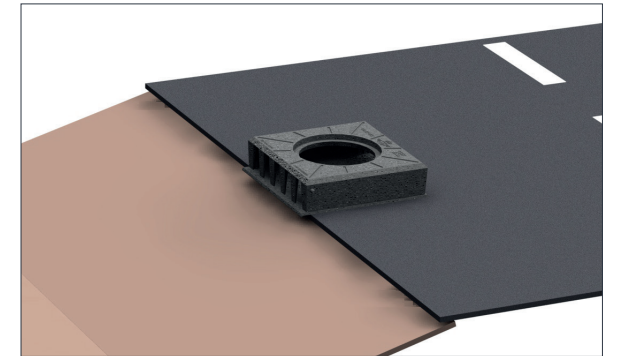


6 Hengslet vannbrett hektes på hengsleknaster på overrammen.

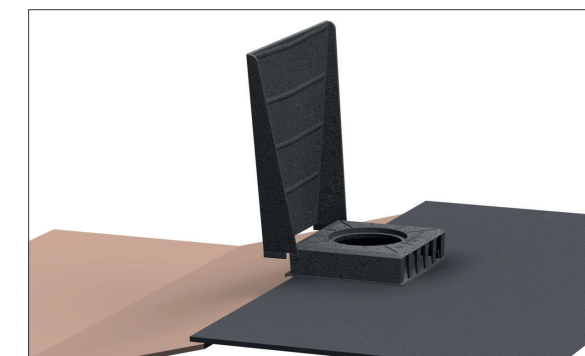

7 Vannbrett legges ned i ønsket vinkel.

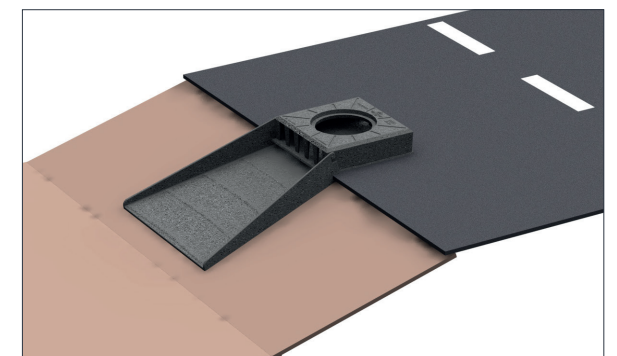

8 Montering på sandfang

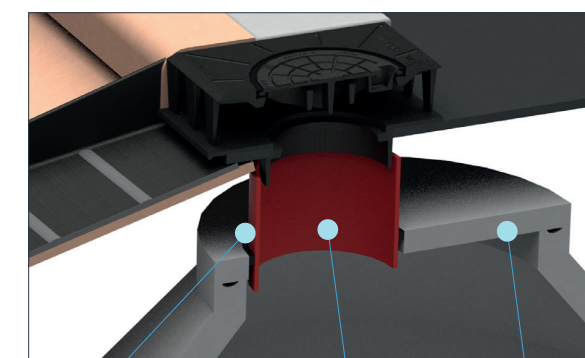

315 AR-Pakning 315 PVC rør Betonglokk med eksentrisk hull

Overgang fra nedløp og ned til sandfang:

Betonglokk til sandfang anbefales levert med 341 hull for 315 AR-pakning. Plastrør kan brukes som en overgang mellom betong og sluk.

Plastrøret gjør tilpasning av høyde enkel og fleksibel, og i tillegg gir dette en tett løsning.

Ulefos AS

Jernværksvegen, 3830 Ulefoss
Telefon 67 80 62 00
ordre@ulefos.com

ulefos.com

VA-TEKNIKK | GATEGODS | BYGG, ANLEGG OG UTEMILJØ

