


Alustar stiger


Alustar Stiger er produsert iht EN 14396, Fastmonterte stige i kum. Alustarstige for montering i betongkum. Stigebraketter laget av 5 mm aluminiumsplater som er knekt til "C"-form.

Brakettene festes til kumveggen med galvaniserte skruer i plasthylser boret med 12 mm bor. Stigen festes til brakettene med syrefaste skruer.

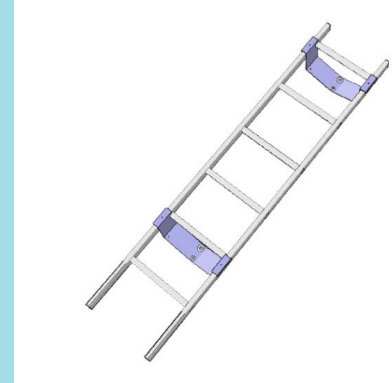

Produktbeskrivelse

- Stigeløsning <2,5 meter skal ha 2 fastmonterte innfestningspunkter
- Stigeløsning >2,5 meter skal ha 3 fastmonterte innfestningspunkter
- Stiger er produsert i aluminium, legering 6106, T6.
- Løsning er tilrettelagt for montering av sikkertopp for god HMS ved opp- og nedstigning i kum.
- Stigetrinn leveres med avrundet non-slip overflate (28x25 mm).
- Mellomrom mellom stigetrinn = 280 mm.
- Bredde stige = 335 mm.
- Stigetrinn er festet med 4 punkter (på hver side), 3 skruer og 1 ekspansjon skrue.
- Monteringsbrakk til kumvegg festes med maks mellomrom 150mm.

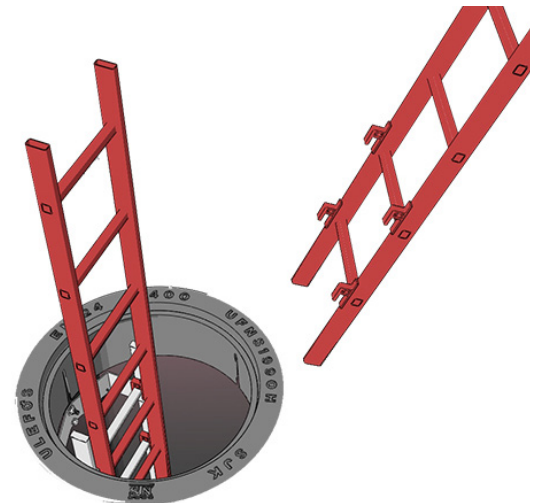

Alustar stiger

Vedlikehold

De følger ingen særskilte vedlikeholds krav til stiger i kum. Ulefos anbefaler årlig sjekk av gategods og dette inkluderer stiger innfestet i kum. Sjekk at braketter i kumvegg sitter fast, sjekk stige, fjern eventuelt smuss.

Miljødeklarasjon

Produktet er produsert i aluminium 6106. Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH kandidatliste.

Montering

Monteringspakken inneholder:

For stiger < 2,5 meter:

1 stk. Starbolt A, 4 stk. Starbolt B, 4 stk. selvborende skruer,
4 stk. justeringsskruer.

Emballasje

Leveres på EU pall

Lagring

Ingen særskilte krav til lagring

Generelle opplysninger:

Alustarstige med brakett leveres i antall trinn: 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16.

Monteringsveiledning følger med monteringspakken.