


S-9070 Kalibrert rør

Serienr. 12-03

Bruksområde og spesielle egenskaper

Bruksområde: Drikkevann, vann, avløp

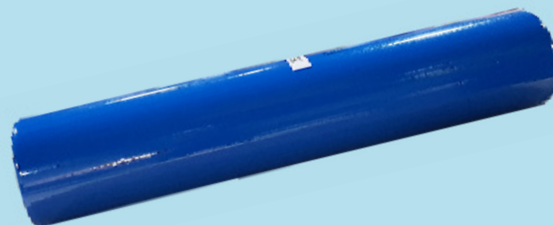

Teknisk beskrivelse og montering

I henhold til EN 545,
Strekkfasthet 420 MPa
10 % forlengelse
Epoxy i henhold til GSK RAL GZ662

Referanser og dimensjoner

NRF	DN	Flenseboring	Trykkklasse	L mm	OD	Vekt
2056541	100	PN10	C40	800	115,2 - 119	17
2056542	150	PN10	C40	800	167,1 - 171	23
2056543	200	PN10	C40	800	219,0 - 223	41
2056544	250	PN10	C40	800	270,9 - 275	55
2056545	300	PN10	C40	1000	322,7 - 327	89
2055203	400	PN10	C30	1000	425,5 - 430	100
2055204	600	PN10	C30	1000	631,0 - 636	250

Om det er behov for kalibrerte rør i andre dimensjoner, vennligst ta kontakt med oss på:
ordre@ulefos.com