



ULEFOS

Robuste løsninger for byrom og anlegg



BG-Filcoten[®] dreneringsrenner



BG-Filcoten® One Urban dreneringsrenner

kontroll når vannet kommer

**Fra innløp til trygg avledning – løsninger som reduserer
oversvømmelser og beskytter miljøet ved ekstremnedbør.**

BG-Filcoten® One – en dreneringsløsning som kombinerer maksimal ytelse og minimal miljøbelastning. Med den monolittiske konstruksjonen får du en dreneringsrenne hvor renne og rist er integrert i én robust enhet – noe som reduserer risiko for skader og gir lang levetid i drift.

Den koniske utformingen gjør at du håndterer store vannmengder effektivt, også når belastningen er høy eller forholdene krevende.

Filcoten® HPC betong gir deg en lett og brannsikker renne (A1) som er enkel å håndtere på byggeplass, men likevel sterk nok til å tåle belastning helt opp til D400.

Materialet er 100 % resirkulerbart, og du får EPD både på produkt- og prosjektnivå (ISO 14025 / EN15804:A2), slik at du kan dokumentere bærekraft i prosjektet ditt.

**Et bredt sortiment gjør det enkelt å finne riktig løsning
– uansett prosjektkrav.**



BG-Filcoten® One Urban system

Monolittisk renne


Renne og rist som en enhet.

Konisk utforming

Høy kapasitet for mye vann.

Tåler høy belastning


Opptil F400.

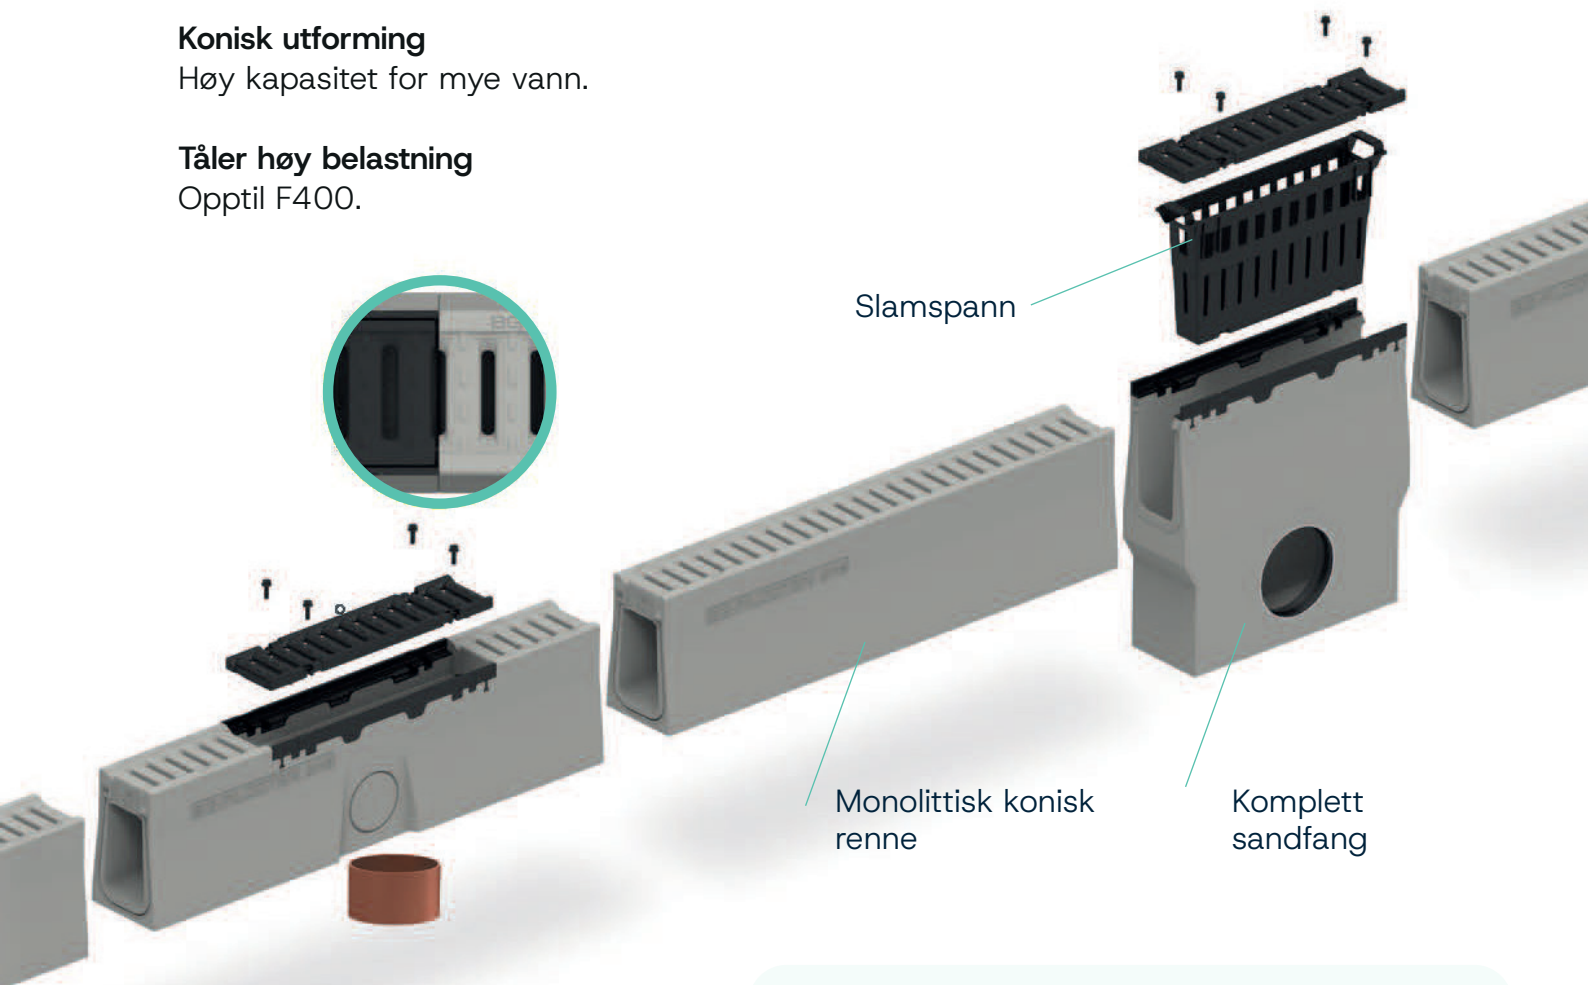

Filcoten® HPC betong

- Lett å håndtere, lav vekt
- Ekstremt motstandsdyktig mot kulde, salt, olje og bensin
- Brannsikker, klasse A1
- Stabil og sterk, testet under EN1433
- 100% resirkulerbar
- EPD på produkt eller for prosjekt
- ISO 14025 og EN15804:A2



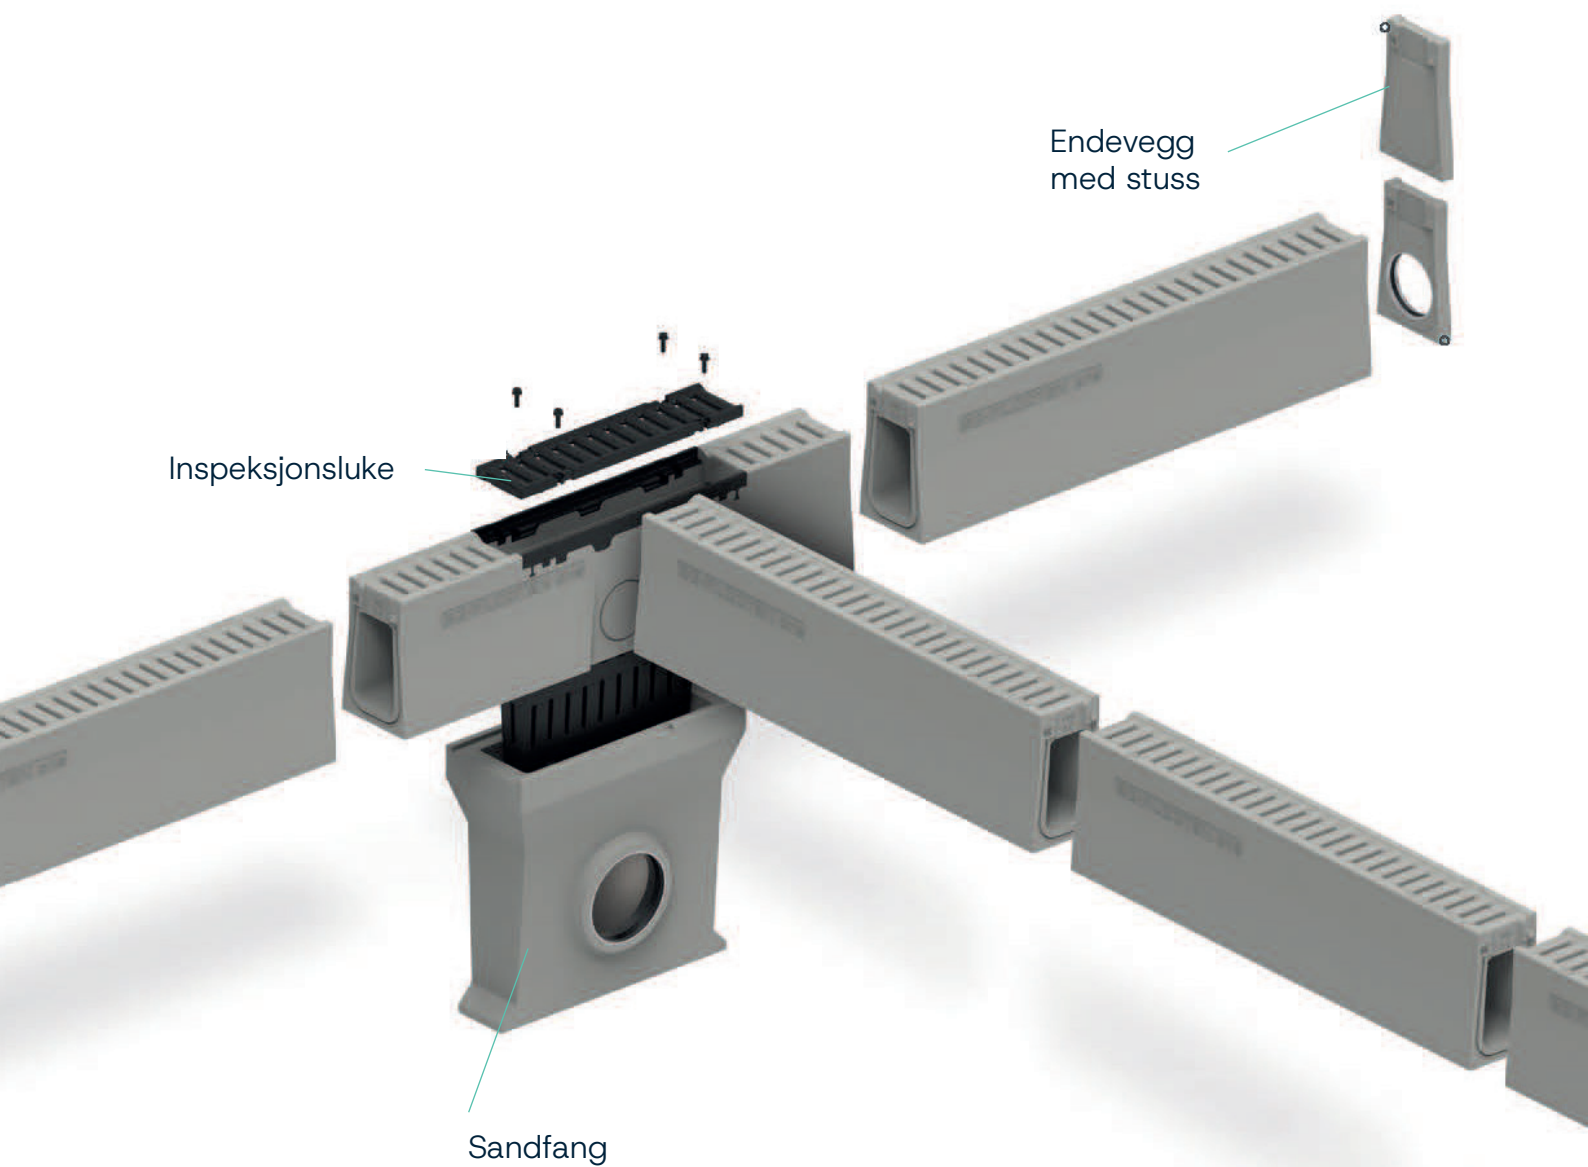

Belastningsklasse

Bredde

Filcoten Self	A15	NW 100
Filcoten Light	Opptil C250	NW 100-150
Filcoten Tec	Opptil C250	NW 100-300
Filcoten One Urban	Opptil C400	NW 100-200
Filcoten Pro	Opptil F900	NW 100-300
Filcoten One	Opptil F900	NW 150-200



A15
BELASTNINGSKLASSE A15
1,5 TONN



B125
BELASTNINGSKLASSE B125
12,5 TONN



C250
BELASTNINGSKLASSE C250
25 TONN



D400
BELASTNINGSKLASSE D400
40 TONN



E600
BELASTNINGSKLASSE E600
60 TONN



F900
BELASTNINGSKLASSE F900
90 TONN

NB! Valg av rist bestemmer endelig belastningsklasse.



BG-Filcoten® One Urban produkter



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 RENNE
NRF 1434601

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 RENNE
NRF 1459372

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 RENNE
NRF 1476715

L=1000mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 RENNE MED BUNNUTLØP
NRF 1476725

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 RENNE MED BUNNUTLØP
NRF 1459375

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 RENNE MED BUNNUTLØP
NRF 1476718

L=1000mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 INSPEKSJONSENHET
NRF 1434602

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 INSPEKSJONSENHET
NRF 1459374

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 INSPEKSJONSENHET
NRF 1476717

L=1000mm




BG-Filcoten ONE* URBAN
100 HJØRNEELEMENT
NRF 1434606

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 HJØRNEELEMENT
NRF 1459373

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 HJØRNEELEMENT
NRF 1476716

L=500mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 SANDFANG NEDRE DEL
NRF 1434609

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 SANDFANG NEDRE DEL
NRF 1459378

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 SANDFANG NEDRE DEL
NRF 3000811

L=500mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 SANDFANG ØVRE DEL
NRF 1434607

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 SANDFANG ØVRE DEL
NRF 1459377

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 SANDFANG ØVRE DEL
NRF 1476719

L=1000mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 TETT ENDELOKK/(med utløp)
NRF 1434603 / 1454423

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 TETT ENDELOKK/(med utløp)
NRF 1459379 / 1459380

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 TETT ENDELOKK/(med utløp)
NRF 1476721 / 1476722



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 KOMPLETT SANDFANG
NRF 1476726

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 KOMPLETT SANDFANG
NRF 1459376

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 KOMPLETT SANDFANG
NRF 1476719

L=500mm



BG-Filcoten ONE* URBAN
100 LØFTEKROKER
NRF 1434605

BG-Filcoten ONE* URBAN
150 LØFTEKROKER
NRF 1459381

BG-Filcoten ONE* URBAN
200 LØFTEKROKER
NRF 1476723

Trenger du hjelp til ditt neste prosjekt?



Ta kontakt så hjelper vi deg med råd og løsninger.

Vi tilbyr et bredt sortiment på dreneringsrenner, se ulefos.com.



ULEFOS