




Aquosus[®]

SLUSEVENTILER

DN80-DN200


Aquosus® med syrefast sluse

Alle våre Aquosus® sluseventiler har styring med glidebrikker på sluseport og meget lavt stengemoment. Aquosus® leveres med syrefast sluse som **øker levetiden** og som er en **korrosjonsfri** løsning i drikkevannsforsyningen. Ventilens senterdel er felles for alle variantene.




VENTILTOPP

Pakninger i ventiltopp kan skiftes under trykk



SPINDEL

Spindel leveres standard i rustfritt stål AISI 420. Men kan også leveres i Syrefast materiale AISI 316 eller Duplex 22 Cr.



SPINDELMUTTER

Avsinkningsbestandig messing



VENTILHUS

Moderne design og god ID-merking



ARMERT TETNINGINN SATS

Optimal geometri gir maksimal tetning og styrke, økt kavitasjonsbestandighet og minimal vibrasjon



TILKOBLINGSSPOR

Aquosus® tilkoblinger etter et "not og fjær"-prinsipp. Tetningsinnsatsen tetter og beskytter epoxydelene




UNDERDEL MED BOLTER

Trekker alle komponenter sammen



TILKOBLINGER

Utallige varianter




SYREFAST SLUSE

AISI 316 med glidebrikker. Korrosjonsfri tetning og minimal friksjon


Aquosus® en **modulær** løsning med utallige valgmuligheter



SYREFAST SLUSE




FLEKSIBEL




MODULÆR



LANG LEVETID




LAVT STENGEMOMENT

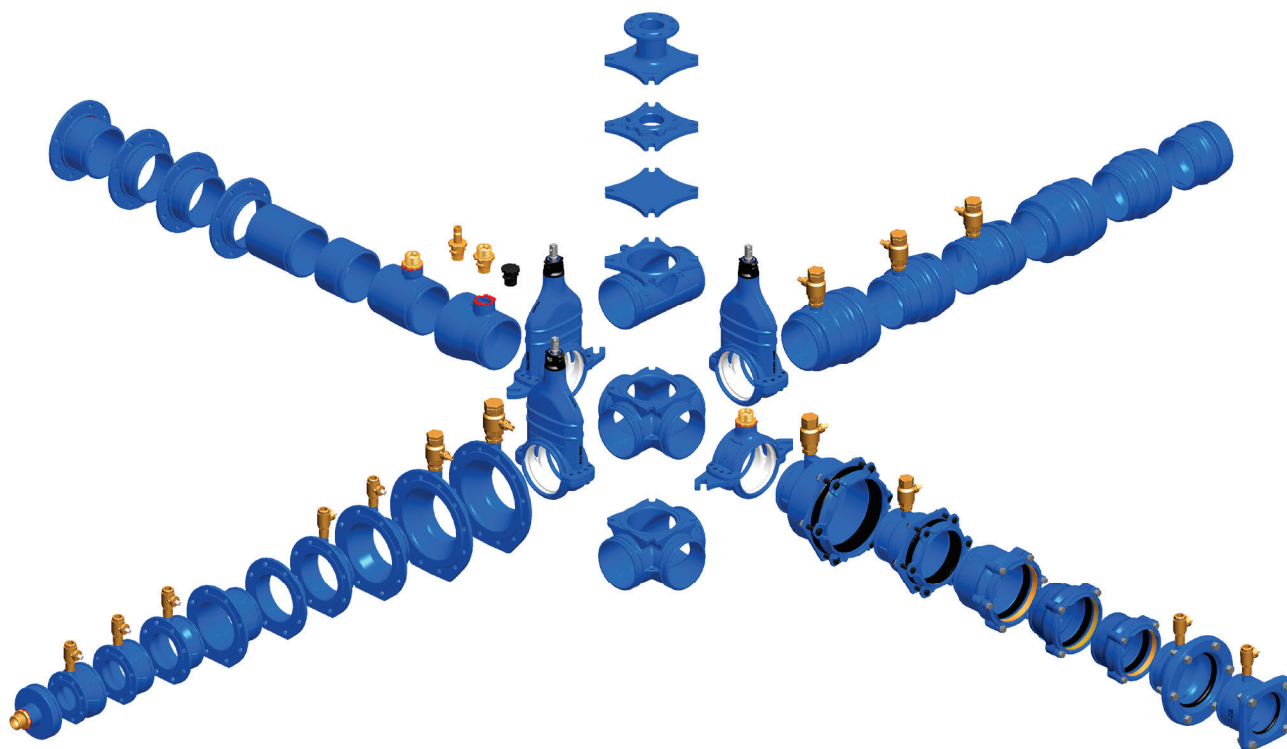

Aquosus® med løsflenser




FORENKLER
REHABILITERING



FLEKSIBEL



KOSTNADS-
BESPARENDE



TELESKOPISK



Ulefos gir 10 års bruksgaranti på alle Ulefos Escos ventiler laget for drikkevann. Garantien løper fra dags dato varen sendes fra vårt lager på fabrikk.

VA-TEKNIKK | GATEGODS | BYGG, ANLEGG OG UTEMILJØ

Ulefos AS

Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Telefon 67 80 62 00

ordre@ulefos.com

ulefos.com

