

Ulefos Filcoten TEC 200 renne L=1000mm med utløp


med DN200utløp, med galvanisert kant

3000198

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® TEC Mini og BG-Filcoten® TEC egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 - C 250. Produktene har ramme i galvanisert stål.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	C250
Fall %	0
Nettvekt	27
Kantforsterkning	Galvanisert kant
Bunnutløp	Med utløp
Materiale	Filcoten HPC
Fall	Uten fall

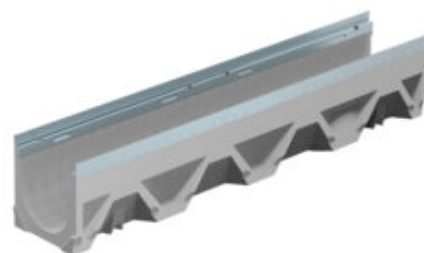

Ulefos Filcoten TEC 200 renne L=1000mm med utløp

Teknisk specikation

Lengde mm **1000**

Bredde mm **230**

Høyde mm **195**

Nominell bredde **200**

