

Ulefos Filcoten TEC 100 renne L=1000mm med utløp


med DN100 utløp, med galvanisert kant

3000271

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® TEC Mini og BG-Filcoten® TEC egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 - C 250. Produktene har ramme i galvanisert stål.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	C250
Fall %	0
Nettvekt	13,1
Kantforsterkning	Galvanisert kant
Bunnutløp	Med utløp
Materiale	Filcoten HPC
Fall	Uten fall

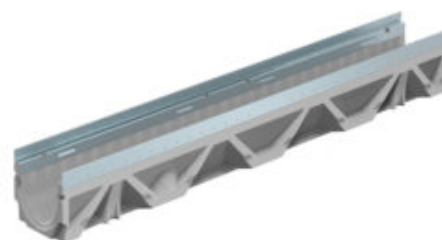

Ulefos Filcoten TEC 100 renne L=1000mm med utløp

Teknisk spesikation

Høyde mm	135
Lengde mm	1000
Bredde mm	130
Nominell bredde	100

