Datasheet

BYGG & ANLEGG

FILCOTEN TEC

Ulefos Filcoten TEC 100 mini renne L=1000mm med utløp


H=80 mm, med DN100 utløp, med galvanisert kant

3000274

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® TEC Mini og BG-Filcoten® TEC egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 – C 250. Produktene har ramme i galvanisert stål.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	**C250**
Fall %	**0**
Nettovekt	**8,8**
Kantforsterkning	**Galvanisert kant**
Bunnutløp	**Med utløp**
Materiale	**Filcoten HPC**
Fall	**Uten fall**

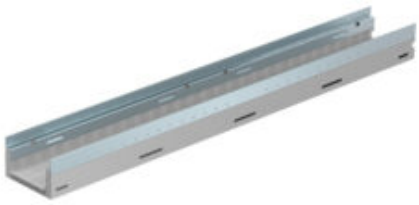

Ulefos Filcoten TEC 100 mini renne L=1000mm med utløp

Teknisk specikation

Høyde mm	**80**
Lengde mm	**1000**
Bredde mm	**130**
Nominell bredde	**100**

