

# Ulefos Filcoten TEC 100 mini renne L=1000mm med utløp


H=80 mm, med DN100 utløp, med galvanisert kant

3000274

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® TEC Mini og BG-Filcoten® TEC egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 - C 250. Produktene har ramme i galvanisert stål.

## Produktegenskaper

Belastningsklasse	<b>C250</b>
Fall %	<b>0</b>
Nettvekt	<b>8,8</b>
Kantforsterkning	<b>Galvanisert kant</b>
Bunnutløp	<b>Med utløp</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>
Fall	<b>Uten fall</b>

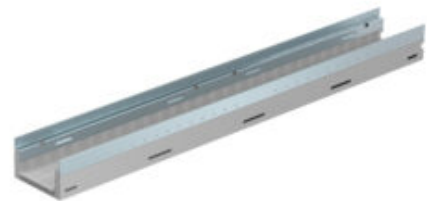

# Ulefos Filcoten TEC 100 mini renne L=1000mm med utløp

## Teknisk specikation

Høyde mm	<b>80</b>
Lengde mm	<b>1000</b>
Bredde mm	<b>130</b>
Nominell bredde	<b>100</b>

