

# Ulefos Filcoten PRO 100 mini renne L=1000mm med galvanisert kant


H=80 mm

3000431

Ulefos dreneringsrenner BG-Filcoten® PRO Mini og BG-Filcoten® PRO egner seg best til områder med belastningsklasse A 15 og opptil F900. Produktene har ramme i støpejern, galvanisert stål eller rustfritt stål.

## Produktegenskaper

Belastningsklasse	<b>F900</b>
Fall %	<b>0</b>
Nettovekt	<b>10,2</b>
Kantforsterkning	<b>Galvanisert kant</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>
Bunnutløp	<b>Uten bunnutløp</b>
Fall	<b>Uten fall</b>

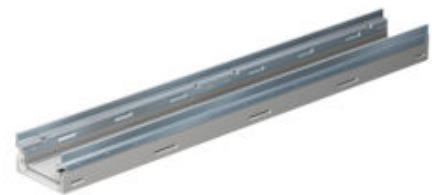

# Ulefos Filcoten PRO 100 mini renne L=1000mm med galvanisert kant

## Teknisk specikation

Lengde mm **1000**

Bredde mm **138**

Høyde mm **80**

Nominell bredde **100**

